

Bosson + Pillet SA
 Julien Illouz
 Chemin Louis-Hubert 2
 1213 Petit-Lancy

Offre

No. offre: OF25-13277
 Date offre: 04.11.2025

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Julien Illouz

Genève - Amandollier 2-4-6

Bonjour Monsieur Illouz

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Chauffe-eau - 1000

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur sanitaire 1000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 800 mm Hauteur totale : 2 089 mm Côte de basculement : 2 127 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1¼" pour circulation 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 2 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube diffuseur pour charge aller 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour charge retour Disposition des raccords librement configurable Isolation 120mm NEODUL	Pce	1,00	10 486,00	10 486,00

Chauffe-eau - 1500

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 1500 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 000 mm Côte de basculement : 2 074 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1¼" pour circulation 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 2 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 1 x raccord fileté Rp1" avec tube diffuseur pour charge aller 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour charge retour Disposition des raccords librement configurable Isolation 120mm NEODUL	Pce	1,00	13 356,00	13 356,00
	Total brut				23 842,00
	Rabais	%	-45,00	23 842,00	-10 728,90
	Total net HT				13 113,10
	RPLP	%	2,10	13 113,10	275,40
	Total TVA non comprise				13 388,50
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	13 388,50	1 084,45
	Total TVA comprise				14 472,95

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 03.01.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

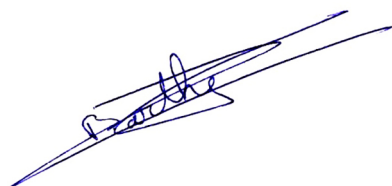

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :

