



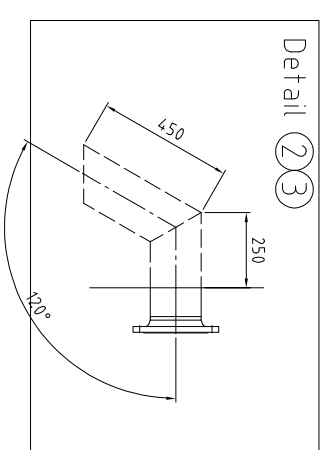

Min./max. zul. Druck	(PS)	0 / 6	bar
Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 4,0	bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	-	°C
Min./max. allow. temperature	(TS)	-	°C
Prüfdruck	(PT)	9	bar
Test pressure	(PT)	-	bar
Volumen	(V)	24,30	L
Capacity	(V)	-	L
Oberflächenbearbeitung	gebeizt und passiviert		
Surface treatment	pickled and passivated		
Werkstoff	1.4301		
material	1.4301		
Gewicht	34,0		
Weight	34,0		
Artikel-Nr.			
Article number			
Kategorie/Modul	DGR, 2014/68/EU		
Category/module	PED 2014/68/EU		
Artikel 4, Abs. 3			

7	Entlüftung	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
6	Fühler / Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Handloch / handhole	220/290	RET	EPDM	
4	Handloch / handhole	220/290	RET	EPDM	
3	Flanschanschluss / flange connection	150	16	EN1092-1	
2	Flanschanschluss / flange connection	150	16	EN1092-1	
1	Entleerung / drain	Rp 2"	DIN 2986		
Stutzen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche	Position
Nozzle	Denomination	Standard	Facing	Position	Dimension

Rev1	11112025	Eigentraum	Wuhan	Anderungen nach Kundenwunsch / changes according customers request
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
	17.10.2025	Benker		
Gez./drawn	17.10.2025	Benker		
Gepr./appr.	17.10.2025	Ruderl		
Benennung / Designation	Edelstahlspeicher/stainless st. tank			
Typ	RET 2500 KW Sonder			

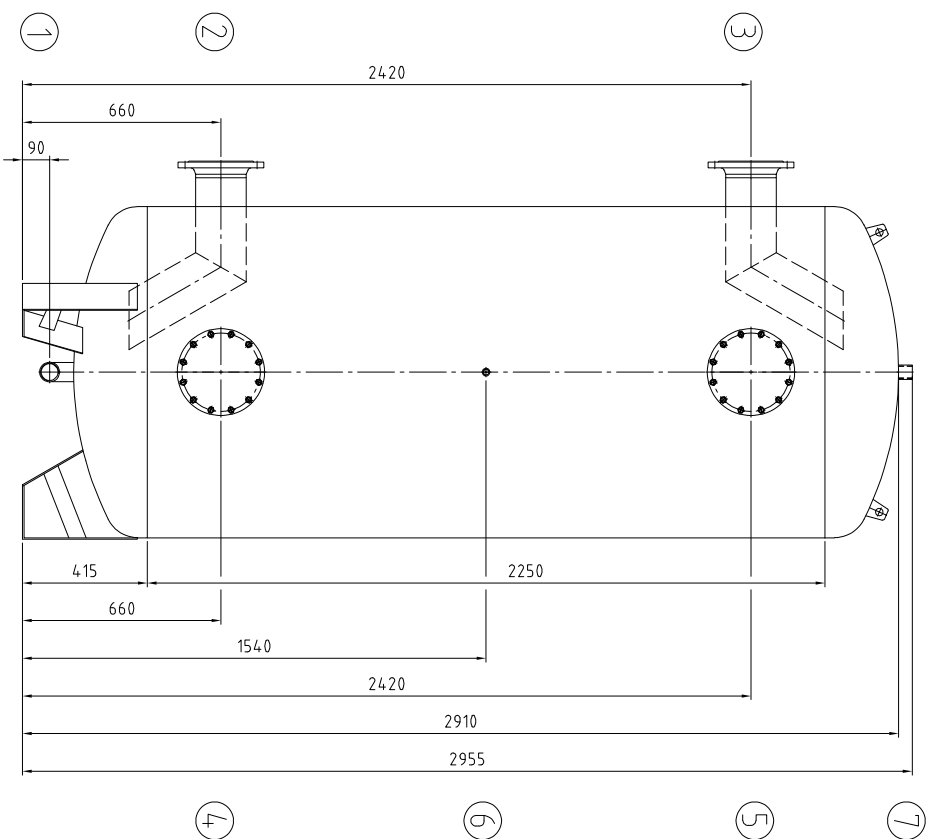

Kippmaß: 3000 mm

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!