


Detail 23

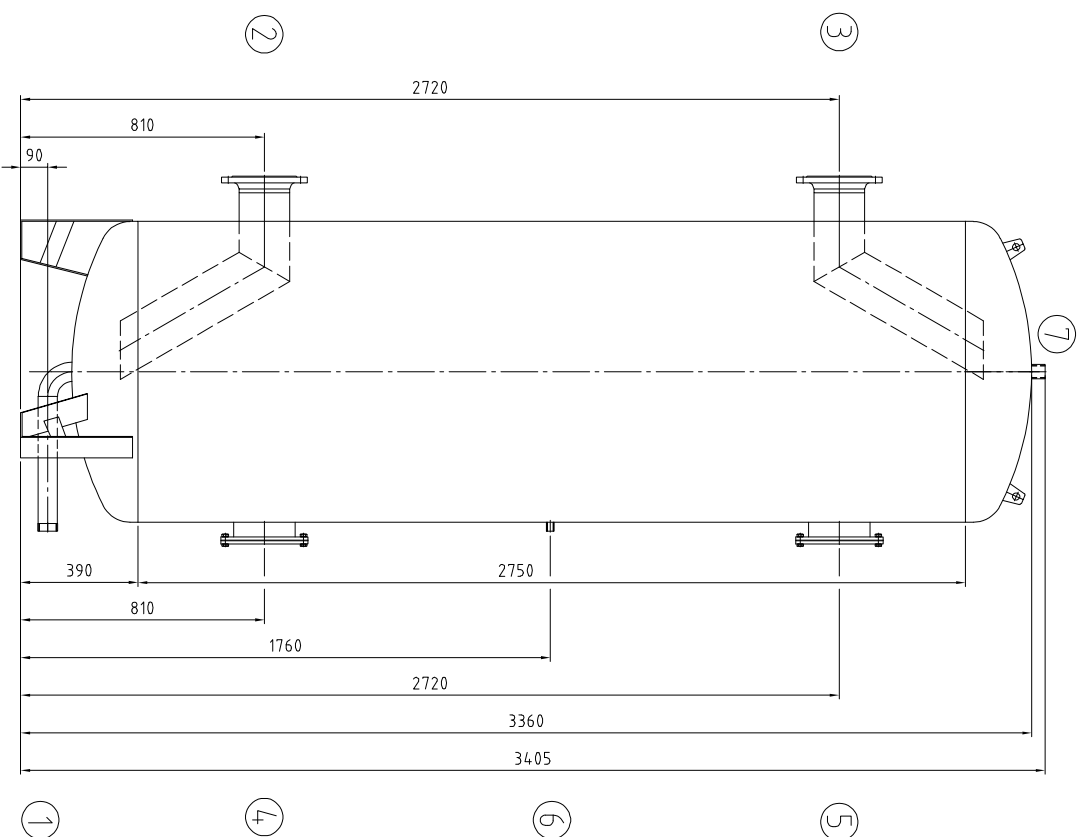

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Kippmaß: 3490 mm

Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure		(PS)	0 / 6	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature		(TS)	0 / 40	°C
Prüfdruck Test pressure		(PT)	9	bar
Volumen Capacity		(V)	2360	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment			gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material			1.4301	
Gewicht Weight			310	
Artikel-Nr. Article number				
Kategorie/Modul DGR L 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU			Artikel 4, Abs. 3	

7	Entlüftung	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
6	Fühler / Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
5	Handloch / handhole Z20 /290	Z20	RET	EPDM		
4	Handloch / handhole Z20 /290	Z20	RET	EPDM		
3	Flanschsanschluss / flange connection	150	16	EN1092-1		
2	Flanschsanschluss / flange connection	150	16	EN1092-1		
1	Entleerung / drain	Rp Z"	DIN 2986			
Stutzen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche	Position	Rohrabmessung
Nozzle	Denomination			Standard	Facing	Dimension

Rev3	26.11.2025	Riedel	Rudert	Änderungen nach Kundenwunsch / changes according customers request
Rev2	24.11.2025	Riedel	Rudert	Änderungen nach Kundenwunsch / changes according customers request
Rev1	11.11.2025	Eisenrautl	Whan	Änderungen nach Kundenwunsch / changes according customers request

Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Kennwert/Subject
	17.10.2025	Benker		
Gez. / drawn	17.10.2025	Rudert		
Benennung / Designation				

Edelstahlspeicher/stainless st. tank
Typ RET 2500 KW Sonder

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
23314-0 Rev3	P2500730	KST300/122650	1:12.5	1/1
Stand/as per: 26.11.2025				

