


		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	-	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 40	-	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9	-	bar
Volumen Capacity	(V)	2430	-	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material		1.4301		
Gewicht Weight		340 kg		
Artikel-Nr. Article number				
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Artikel 4, Abs. 3		

7	Entlüftung	Rp 1 1/4"		DIN 2986			
6	Fühler / Thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
5	Handloch / handhole 220/290	220		RET	EPDM		
4	Handloch / handhole 220/290	220		RET	EPDM		
3	Flanschanschluss / flange connection	150	16	EN1092-1			
2	Flanschanschluss / flange connection	150	16	EN1092-1			
1	Entleerung / drain	Rp 2"		DIN 2986			
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabmessung Dimension
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification			
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:				
Gez. / drawn	17.10.2025	Benker					
Gepr. / appr.	17.10.2025	Rudert					
Benennung / Designation:			Edelstahlseiche/r/stainless st. tank				
Typ			RET 2500 kW Sonder				
Zeichnung Nr. / Drawing No. :		Projekt Nr. / Project No. :		Bestell Nr. / Order No. :		Maßstab / Scale	
23134-0		P2500730		KST300/122650		1:12.5	
Blatt / sheet						1/1	
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved							Stand/as per: 17.10.2025

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

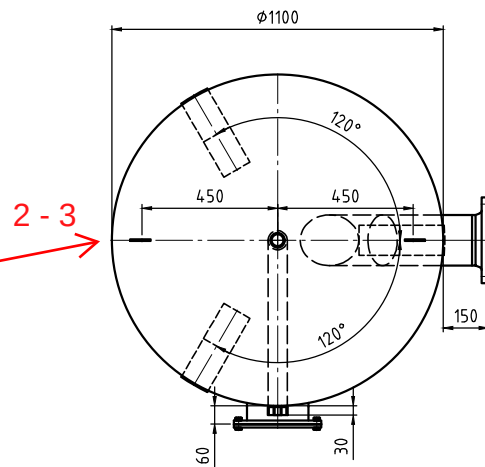

Les 2 piquages en DN150 seront sur cette faces soit à 180° du dessin

Kippmaß: 3000 mm