

Bitte im FR

Gut zur Fertigung

Datum _____ Unterschrift _____



Z.-Nr.: 51801/1

Kom.:
KST300 123434 Bulle

Auftragsnr.: 51801

Stückzahl: 1

Bezeichn: Kältespeicher

Genauer: --

Inhalt: 18203 Liter
Material: S235JR
Gewicht:
Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C ✓
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.8 / 1.2 MPa ✓
Oberfläche außen: 1K Zinkstaub
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke:
Kippmaß: 4659 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:

réalisé sur chantier



Als Reserve
- DN 150 auf G H ~ 4000 Bogen

- DN 150 auf T H ~ 4000 Bogen

- 2x DN 150 auf G und T
H 920 Bogen

Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 2" Entlüftung
2	1	100	0	Muffe 2" Entleerung
3	6	100	330	Muffe 1/2" Fühler <i>45° auf W</i>
4	1	120	0	Flansch Typ01 DN250 PN16 mit Bogenrohr
5	1	120	0	Flansch Typ01 DN250 PN16 mit Bogenrohr
6	2	120	300	Flansch Typ01 DN250 PN16 <i>Bogen</i>
7	2	120	60	Flansch Typ01 DN250 PN16 <i>Bogen</i>
8	2	120	180	Flansch Typ01 DN250 PN16 <i>Bogen</i>
9	1	183	0	Mannloch NW500 PN10
10	1	0	-	Lochblech
11	1	0	-	Lochblech

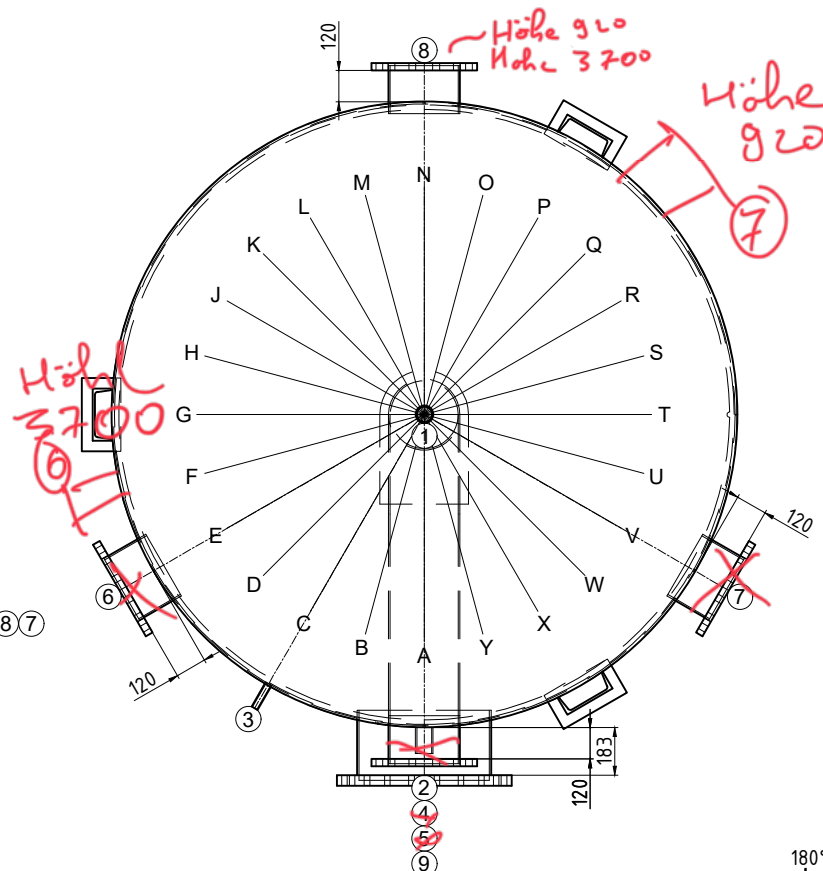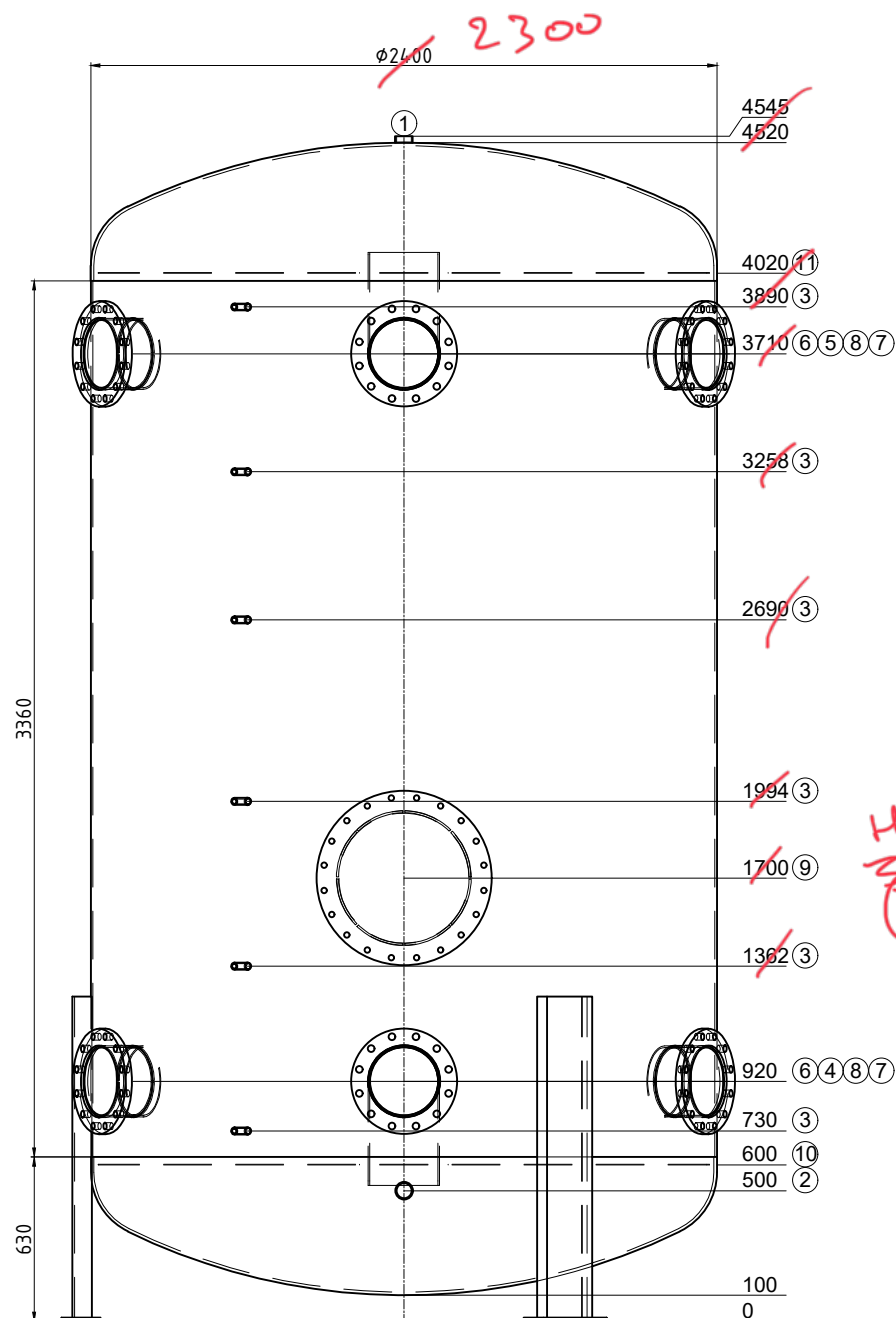

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit ø16mm

Ersteller/Datum: Egl / 20.11.2025