

Bitte im FR

Gut zur Fertigung

Datum Unterschrift



Z.-Nr.: 51802/1

Kom.: KST300 123434 Bulle

Auftragsnr.: 51802

Stückzahl: 1

Bezeichn: Kältespeicher Eau chaude

Genauer: --

Inhalt: 18352 Liter

Material: S235JR

Gewicht:

Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C 55°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa

Oberfläche außen: 1K Zinkstaub

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke:

Kippmaß: 4658 mm

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:

réalisé sur chantier Als Reserve

- DN 150 auf G H=2000



- DN 150 auf G H=4120 Bogen

- DN 150 auf T H 920 Bogen

- DN 150 auf T H 4120 Bogen

Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 2" Entlüftung
2	1	100	0	Muffe 2" Entleerung
3	6	100	330	Muffe 1/2" Fühler
4	1	120	0	Flansch Typ01 DN250 PN6 mit Bogenrohr DN150
5	1	120	0	Flansch Typ01 DN250 PN6 mit Bogenrohr DN150
6	2	120	300	Flansch Typ01 DN250 PN6 DN150
7	2	120	60	Flansch Typ01 DN250 PN6
8	2	120	180	Flansch Typ01 DN250 PN6 mit Bogen DN 150
9	1	186	0	Mannloch NW500 PN6
10	1	0	-	Lochblech
11	1	0	-	Lochblech

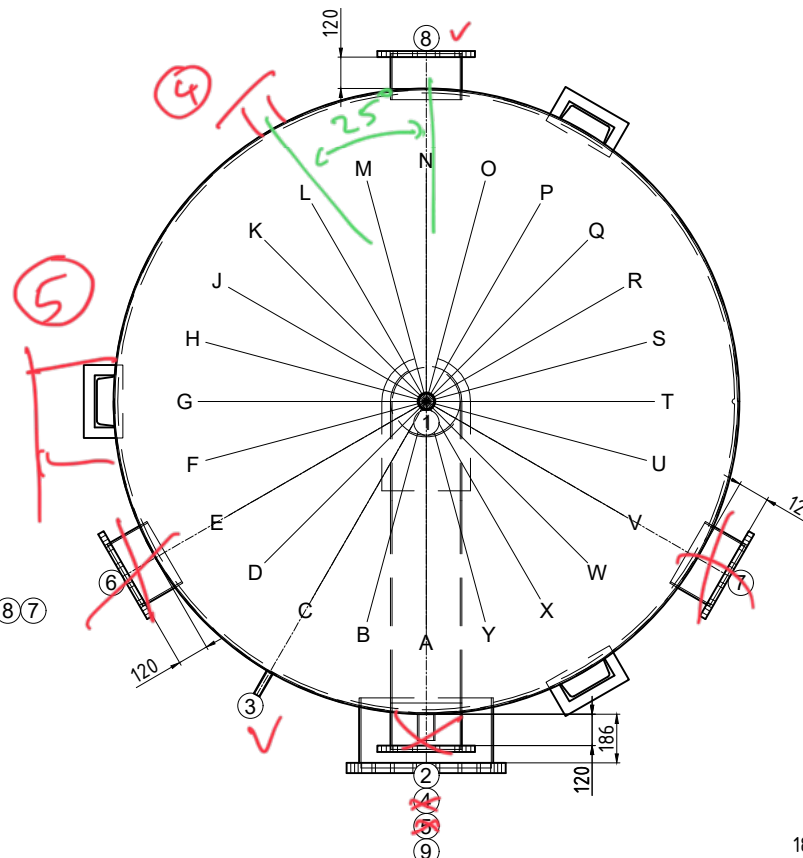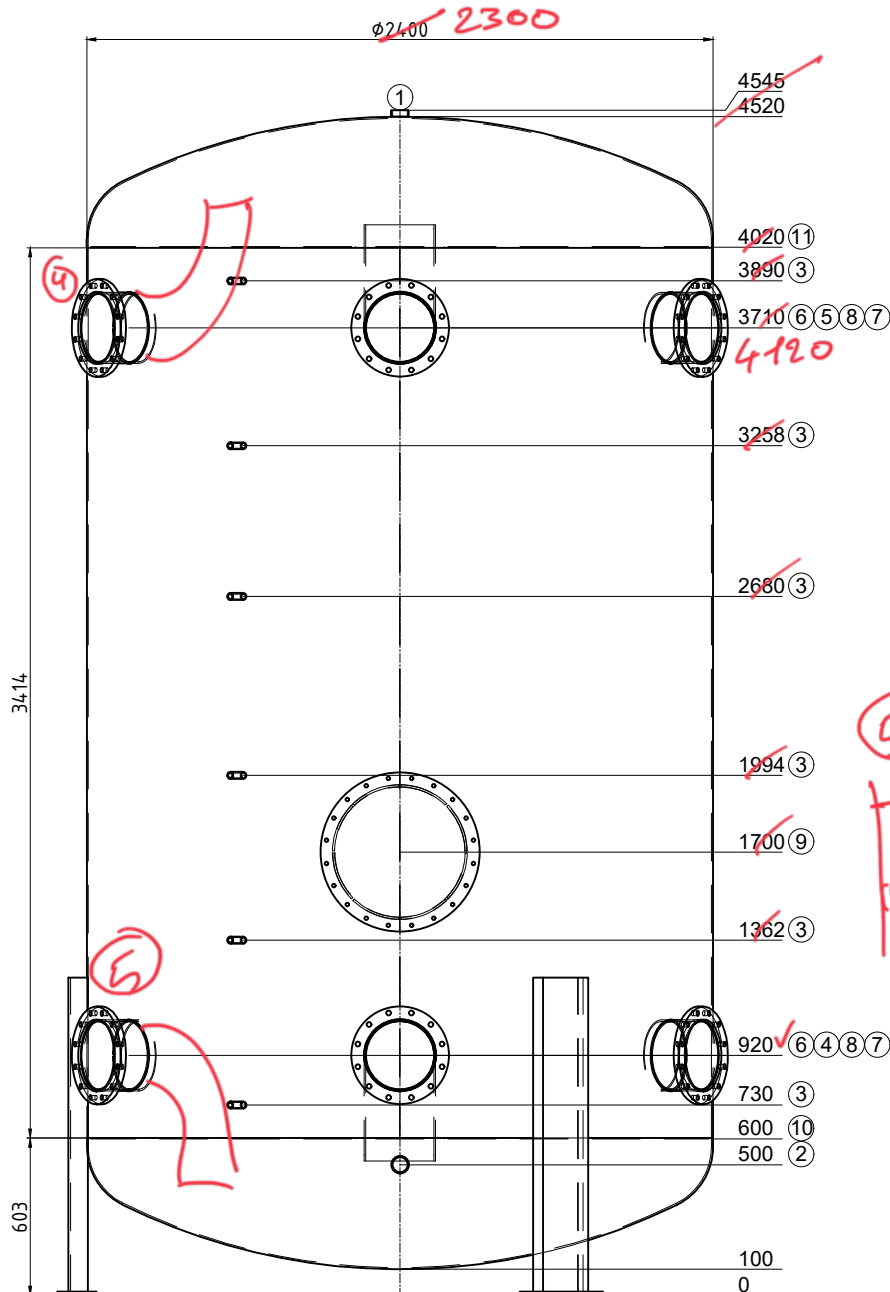

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit ø16mm

Ersteller/Datum: Egl / 20.11.2025