

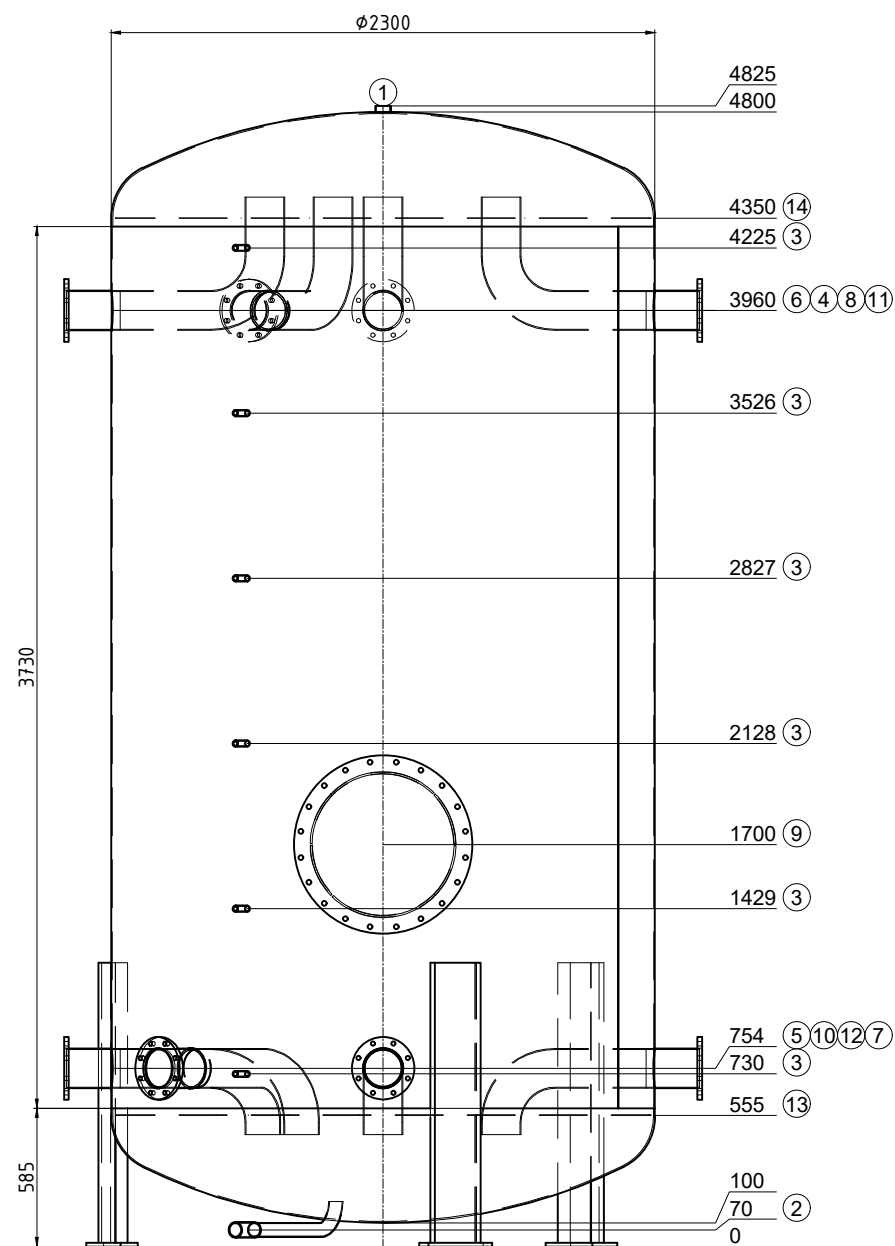




Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 2" Entlüftung
2	1	100	330	raccord 2" avec tube coudé Entleerung
3	6	100	330	raccord 1/2" Fühler
4	1	180	205	Flasque Typ01 DN150 PN6 avec tube coudé
5	1	180	270	Flasque Typ01 DN150 PN6 avec tube coudé
6	1	180	270	Flasque Typ01 DN150 PN6 avec tube coudé
7	1	180	90	Flasque Typ01 DN150 PN6 avec tube coudé
8	1	180	180	Flasque Typ01 DN150 PN6 avec tube coudé
9	1	180	0	Trou d'homme NW600 PN6
10	1	180	315	Flasque Typ01 DN150 PN6 avec tube coudé
11	1	180	90	Flasque Typ01 DN150 PN6 avec tube coudé
12	1	180	0	Flasque Typ01 DN150 PN6 avec tube coudé
13	1	0	-	tôle perforée
14	1	0	-	tôle perforée

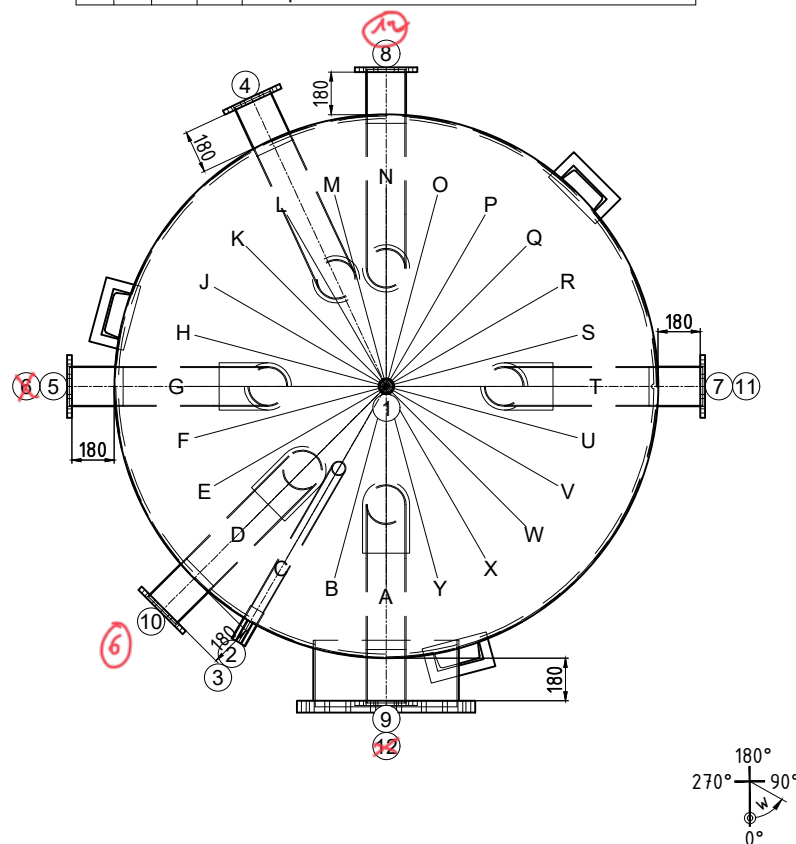

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 51802/3

Com.:

KST300 123434 Bulle

N° d'ordre: 51802

Qté: 1

Description: Wärmespeicher

Précise: --

Contenu: 18084 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 1843 kg

Température de service: 55°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieure: 1K poussière de zinc

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 6/4

Hauteur de basculement: 4911 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

réalisé sur chantier

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\varnothing 16$ mm

créateur/date: Egl / 10.12.2025