

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 51886/1

Com.:

KST300 123826 Bulle

N° d'ordre: 51886

Qté: 1

Description: (DE) Kombispeicher

Précise: Helix 2775

Contenu: 2775 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 438 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieur: apprêté

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 3844 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

tube ondulé échangeur de chaleur en acier
inoxydable:

Matériel: 1.4404


température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.9 / 1.2 MPa

Ø845, 10 m², 69 Liter


Isolation:

réalisé sur chantier

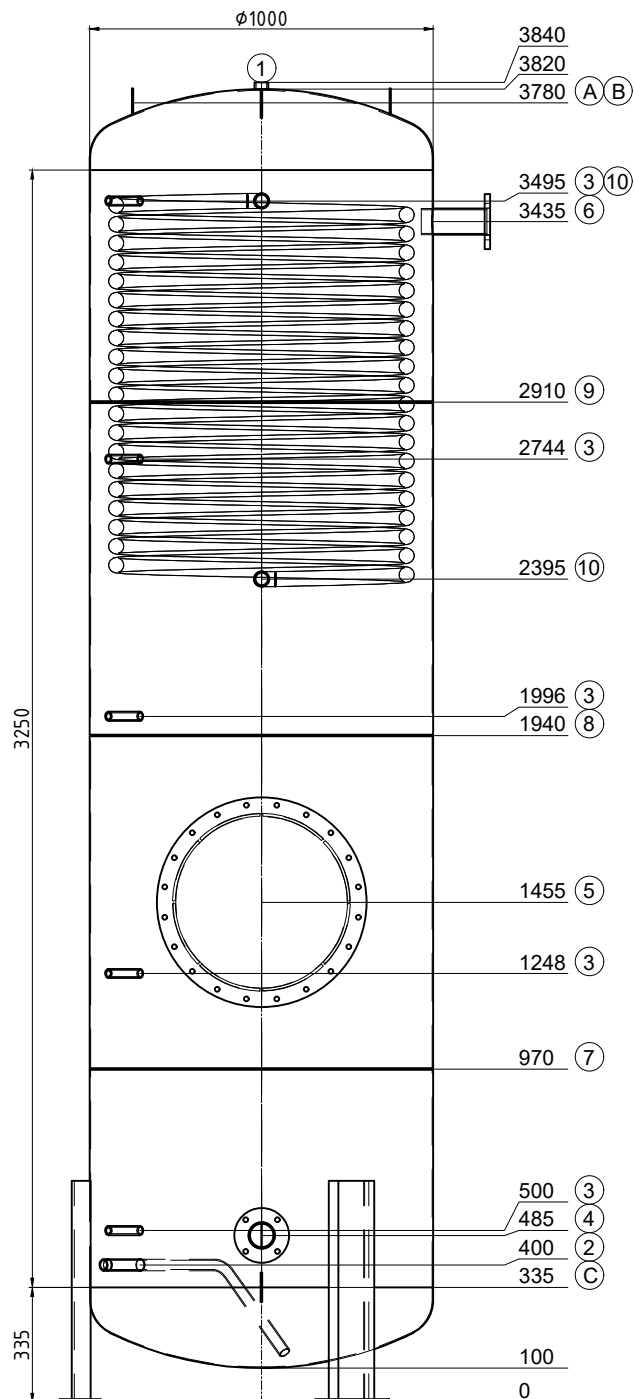

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	150	315	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
3	5	130	315	raccord 1/2" Fühler
4	1	150	0	Flasque Typ01 DN65 PN6 Art.51282 Schicht-U nur bis DN80
5	1	145	0	Trou d'homme NW500 PN6
6	1	150	90	Flasque Typ01 DN65 PN6 Art.51282 Schicht-U nur bis DN80
7	1	0	-	joint d'assemblage
8	1	0	-	joint d'assemblage
9	1	0	-	joint d'assemblage
10	2	150	0	mamelon 5/4" Helix DN32 Ø845, 10 m²
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut
B	1	--	0	(EN) Lifting lug en haut
C	1	75	0	(EN) Lifting lug latéralement

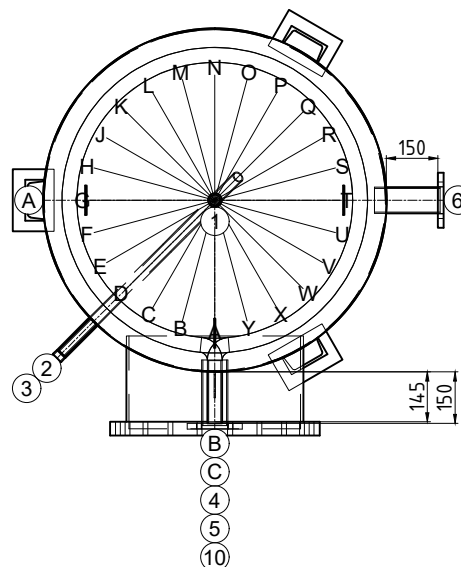

soudure sur place; Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit ø16mm

créateur/date: Egl / 10.12.2025