

Accu récup.

ok for production

15.09.25

Date

Signature



N° dessin: 51294/6

Com:

KST300 117333 Renens

N° d'ordre: 51294

Qtte: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 1098 Liter

Matériel: ~~3235JR~~ Inox

Poids: 233 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieur: 1K poussière de zinc

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 2209 mm




En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

réalisé sur chantier

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	162	180	ouverte de révision NW400 PN6 ✓
2	1	150	45	Flasque Typ01 DN40 PN6 avec tube coudé Entleerung ✓
3	1	150	45	Flasque Typ01 DN40 PN6 avec tube coudé ✓
4	1	150	315	Flasque Typ01 DN25 PN6 avec tube coudé ✓
5	1	150	315	Flasque Typ01 DN25 PN6 avec tube coudé ✓
6	3	130	225	raccord 1/2" Fühler ✓
7	1	130	0	raccord 5/4" avec tube coudé Entleerung ✓
8	1	20	0	raccord 1" Entlüftung ✓
9	3	130	180	raccord 1/2" Thermometer ✓
10	1	0	-	tôle perforée ✓
11	1	0	-	tôle perforée ✓
A	2	-	60	(EN) Lifting lug en haut ✓

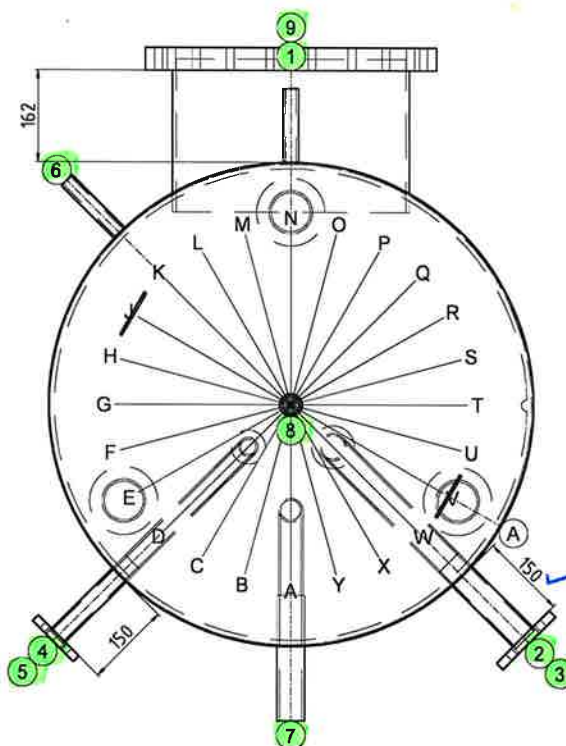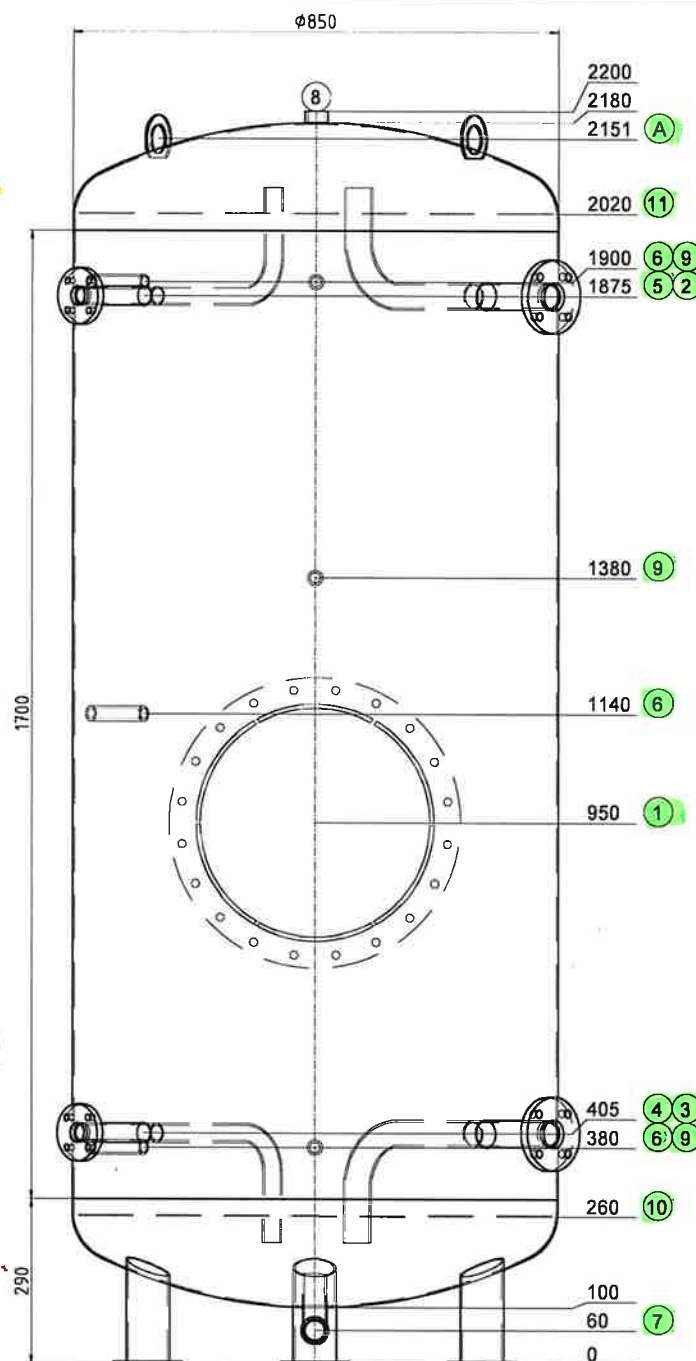

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit ø16mm

créateur/date: egl / 15.09.2025