


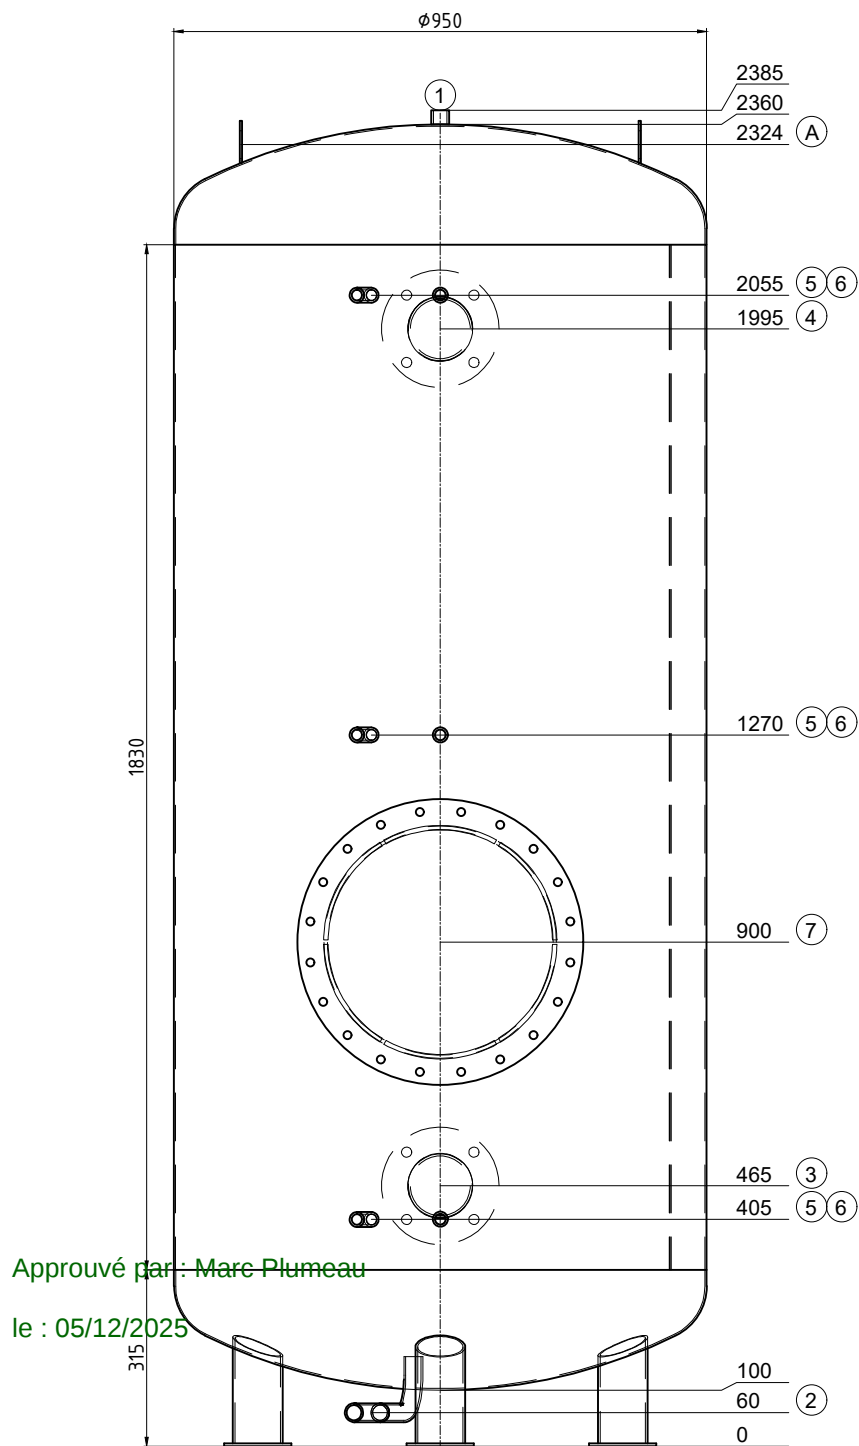


Approuvé par : Marc Plumeau

le : 05/12/2025

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	120	345	mamelon 1" avec tube coudé Entleerung
3	1	120	180	Flasque Typ01 DN100 PN6
4	1	120	180	Flasque Typ01 DN100 PN6
5	3	100	345	raccord 1/2" Fühler
6	3	100	0	raccord 1/2" Thermometer
7	1	168	0	ouverte de révision NW400 PN6
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

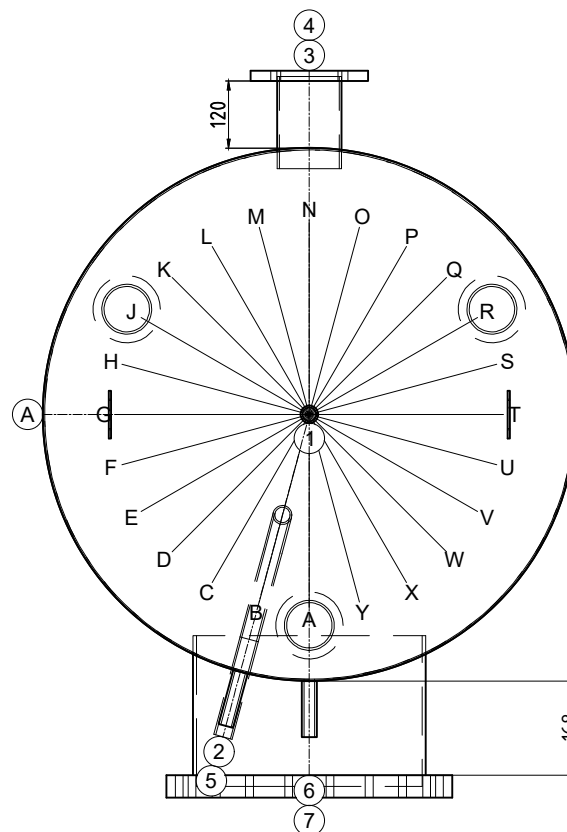

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\varnothing 16\text{mm}$

ok for production

Date

Signature

N° dessin:

51788/5

Com.:

KST300 123432 ROLLIET

N° d'ordre:

51788

Qté:

1

Description:

Wärmespeicher, Chaud

Précise:

--

Contenu: 1493 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 243 kg

Température de service: Std=-10°C bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieur: apprêté

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 2395 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

créateur/date:

Egl / 04.12.2025