



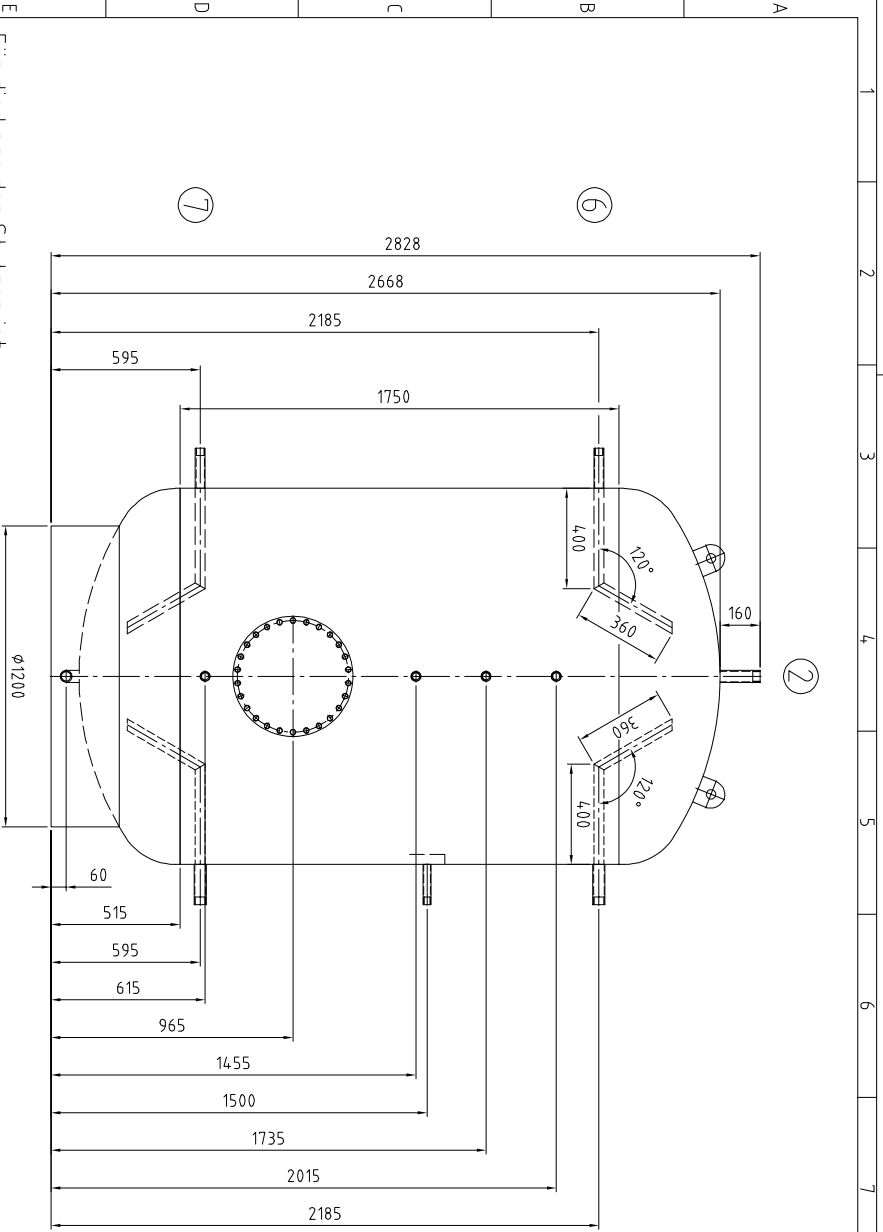

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

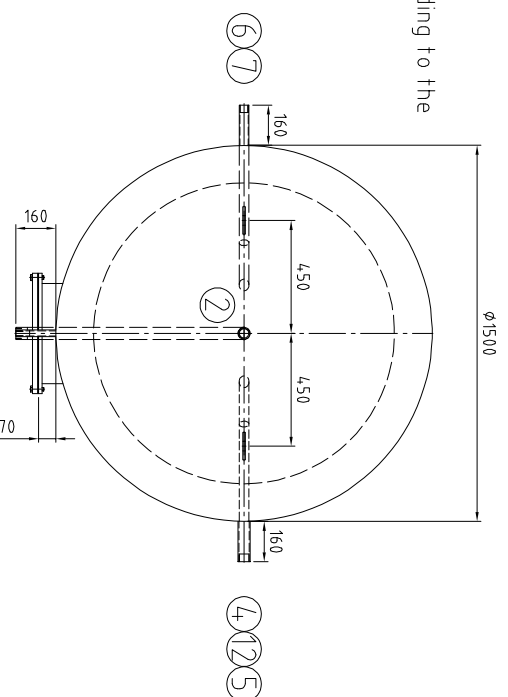

Kippmaß/ tilting tight: 2930 mm

Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure (PS)	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature (TS)	0 / 6	-
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature (TS)	0 / 109	-
Prüfdruck Test pressure (PT)	9	-
Volumen Capacity (V)	3995	-
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	1.4571 / 1.4404, 316Ti / 316L	
Gewicht Weight	340	kg
Artikel-Nr. Article number		
Kategorie/Modul DGR, 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU	Art 4, Abs. (3) / art. 4, (3)	

12 Zirkulation / circulation	Rp 3/4"	DIN 2986			
11 Sonde / probe	Rp 1/2"	DIN 2986			
10 Sonde / probe	Rp 1/2"	DIN 2986			
9 Sonde / probe	Rp 1/2"	DIN 2986			
8 Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
7 Laderücklauf / heating return	Rp 1"	DIN 2986			
6 Kaltwasser / cold water	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
4 Warmwasser / warm water	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
3 Manntoch / mantle 400/480	400	RET	EPDM		
2 Entlüftung / air vent	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
1 Stutzen Benennung	DN	PN	Dichtfläche	Position	Rohrabmessung
Nozzle Denomination			Standard	Facing	Dimension

Revi 29.01.2026	Reitel	Whan	Änderung nach Kundenwunsch
Index Datum/date	Gez./drawn/Gepr./appr	Art der Änderung / Modification	
Gez. / drawn	04.12.2025	Etzoid	
Gepr. / appr.	04.12.2025	Whan	

Benennung / Designation:
Warmwasserspeicher



Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
23397-0 Rev1	P2500848	KST300/123697	1:15	1/1
Werkstoffe sowie Verarbeitungsart dieser Zeichnung sind verbindlich festzulegen. Die Reproduktion der Zeichnung ist ohne schriftliche Genehmigung der ISPAG AG ist untersagt.				