


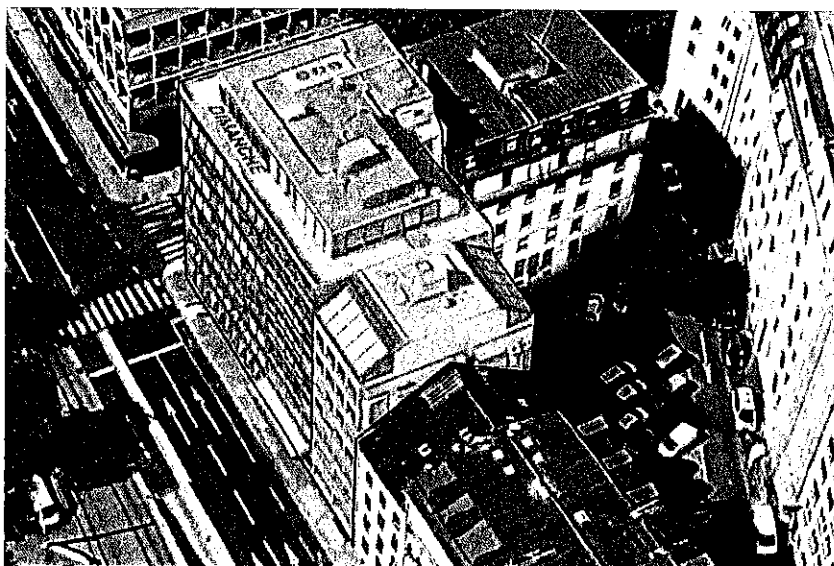

SOUMISSION CHAUFFAGE

**LOT 240-242-
243-246-247-
249**

515-FAV_FAVON SAUSSURE Rénovation Bâtiment B

**Boulevard Georges-Favon 35-37 & Rue Horace-
Bénédict-de-Saussure 6
1204 Genève**

TOTAL H.T.

FR.

TOTAL T.T.C.

FR.

Raison sociale de l'entreprise

.....

Responsable du projet

.....

Téléphone

.....

Maître d'ouvrage

AXA Vie AG Winterthur
p.a. AXA Investment Managers Suisse SA
Ernst Nobs Platz
8004 Zürich

Entreprise totale

Complex Bau AG
Chemin du Faubourg-de-Cruseilles 14
1227 Carouge

Bureau d'ingénieurs CVCS + protection incendie

SB technique SA
Rue du Môle 38bis
CH-1201 Genève
Tél. +41 22 716 42 00
E-mail : info@sbtechnique.ch

CFC	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire	Total
	Compteur d'énergie thermique ECS L'ensemble des calculateurs des compteurs de chaleur doit pouvoir transmettre les données de consommation instantanées (m3/h), mais aussi permettre de réaliser le cumul de ces informations (kWh et m3)				
	Fabricant : AQUAMETRO Modèle : AMFLO SONIC UFA 113 Caractéristique : Bivalent Diamètre: DN 65 Calculateur CALEC ST III Sondes de température: 2x PLH (pt100) y.c. doigts de gant Débit nominale: 14.80 [m3/h] Température de service: 65 / 60 [°C]	pcs.	1		
	Y compris : - Raccords - Joints Pour la lecture à distance des températures, débits instantanée, cumul des débits et de mise en service	ens.	1		
	Echangeur Primaire CHAUD A plaques brasées en cuivre, y compris isolation thermique avec tôle Aluman, consoles et fixation ou pieds.				
	Fabricant : WT ou équivalent Puissance : 170 [kW] Côté chaud Débit: 29.60 [m3/h] Temp: 42/37 [°C] Fluide: Eau glycolée 30 [%] Δp max. : 10 kpa max Côté froid Débit: 19.84 [m3/h] Temp: 40/35 [°C] Fluide: Eau de chauffage Δp max. : 10 kpa max	pcs.	1		

CFC	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire	Total
	Echangeur Primaire FROID A plaques brasées en cuivre, y compris isolation thermique avec tôle Aluman, consoles et fixation ou pieds. Fabricant : WT ou équivalent Puissance : 216 [kW] Côté chaud Débit: 37.40 [m3/h] Temp: 12 / 17 [°C] Fluide: Eau glycolée 30 [%] Δp max. : 10 kpa max Côté froid Débit: 37.40 [m3/h] Temp: 13 / 18 [°C] Fluide: Eau de refroidissement Δp max. : 10 kpa max Echangeur Primaire Chaud / ECS A plaques brasées en cuivre, y compris isolation thermique avec tôle Aluman, consoles et fixation ou pieds. Fabricant : WT ou équivalent Puissance : 35.80 [kW] Côté chaud Débit: 14.80 [m3/h] Temp: 62 / 58 [°C] Fluide: Eau glycolée 30 [%] Δp max. : 15 kpa max Côté froid Débit: 7.70 [m3/h] Temp: 60 / 56 [°C] Fluide: Eau sanitaire Δp max. : 15 kpa max	pcs.	1		
	Echangeur Primaire Chaud / ECS A plaques brasées en cuivre, y compris isolation thermique avec tôle Aluman, consoles et fixation ou pieds. Fabricant : WT ou équivalent Puissance : 35.80 [kW] Côté chaud Débit: 14.80 [m3/h] Temp: 62 / 58 [°C] Fluide: Eau glycolée 30 [%] Δp max. : 15 kpa max Côté froid Débit: 7.70 [m3/h] Temp: 60 / 56 [°C] Fluide: Eau sanitaire Δp max. : 15 kpa max	pcs.	1		
	TOTAL APPAREILS			Fr.	

CFC	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire	Total
	Echangeur ECS A plaques brasées en cuivre, y compris isolation thermique avec tôle Aluman, consoles et fixation ou pieds. Fabricant : WT ou équivalent Puissance : 41.34 [kW] Côté chaud Débit: 7.24 [m3/h] Temp: 65/60 [°C] Fluide: Eau de chauffage Δp max. : 10 kpa max Côté froid Débit: 7.24 [m3/h] Temp: 62/58 [°C] Fluide: Eau sanitaire Δp max. : 10 kpa max	pcs.	1		
	TOTAL APPAREILS			Fr.	