


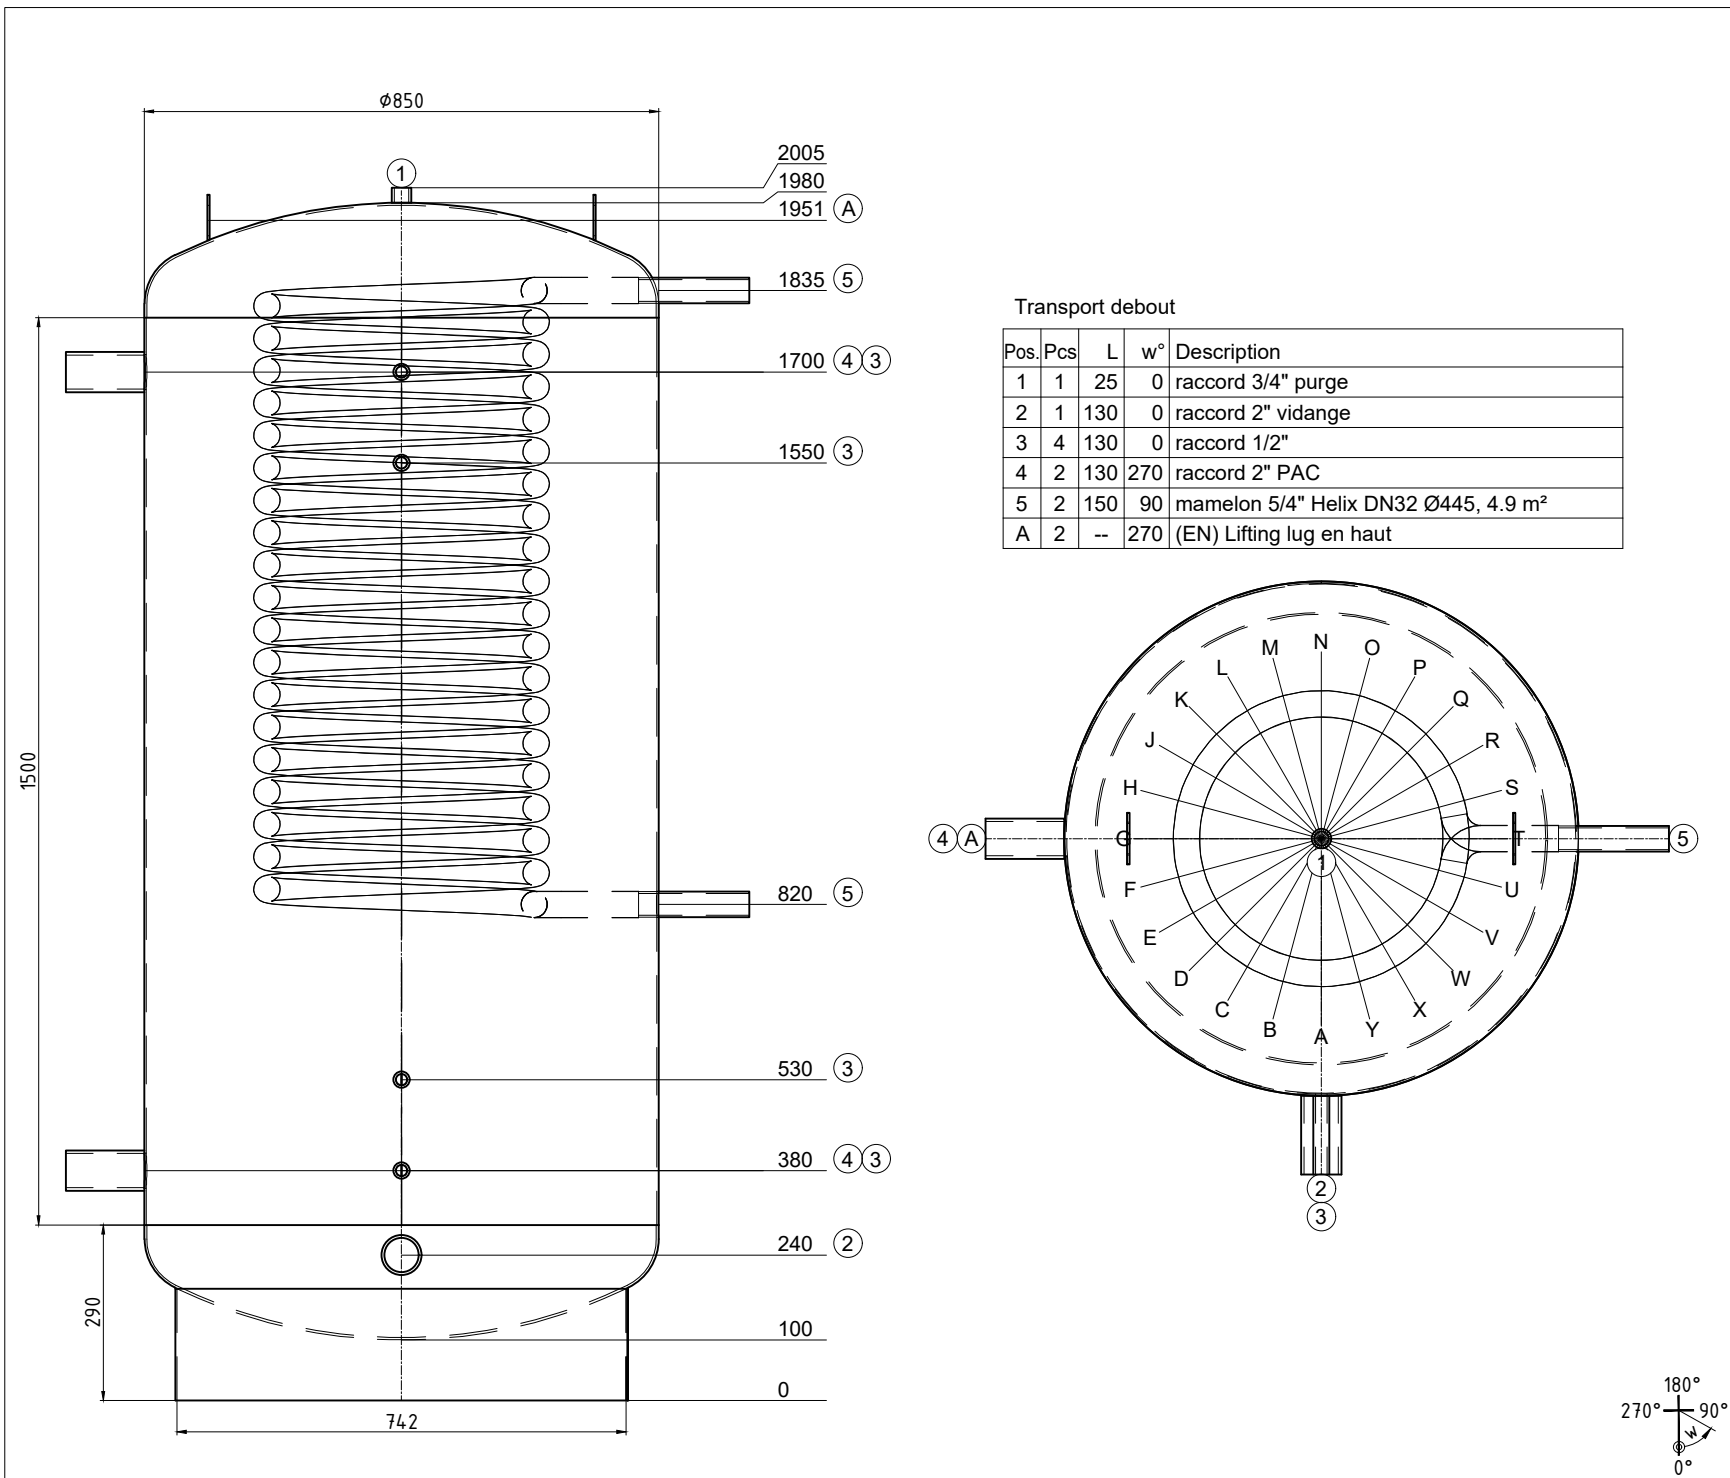

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" purge
2	1	130	0	raccord 2" vidange
3	4	130	0	raccord 1/2"
4	2	130	270	raccord 2" PAC
5	2	150	90	mamelon 5/4" Helix DN32 Ø445, 4.9 m²
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

ok for production

Date Signature



N° dessin: 52001/1
Com.: KST300 123133 Genève
N° d'ordre: 52001
Qté: 1
Description: (DE) Kombispeicher
Précise: Helix 984

Contenu: 984 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 185 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa
Surface extérieur: apprêté
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 4/3
Hauteur de basculement: 2040 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

tube ondulé échangeur de chaleur en acier
inoxydable:
Matériel: 1.4404
température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.9 / 1.2 MPa
Ø445, 4.9 m², 34 Liter
Isolation:
réalisé sur chantier

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit ø16mm

créateur/date: Egl / 21.01.2026