

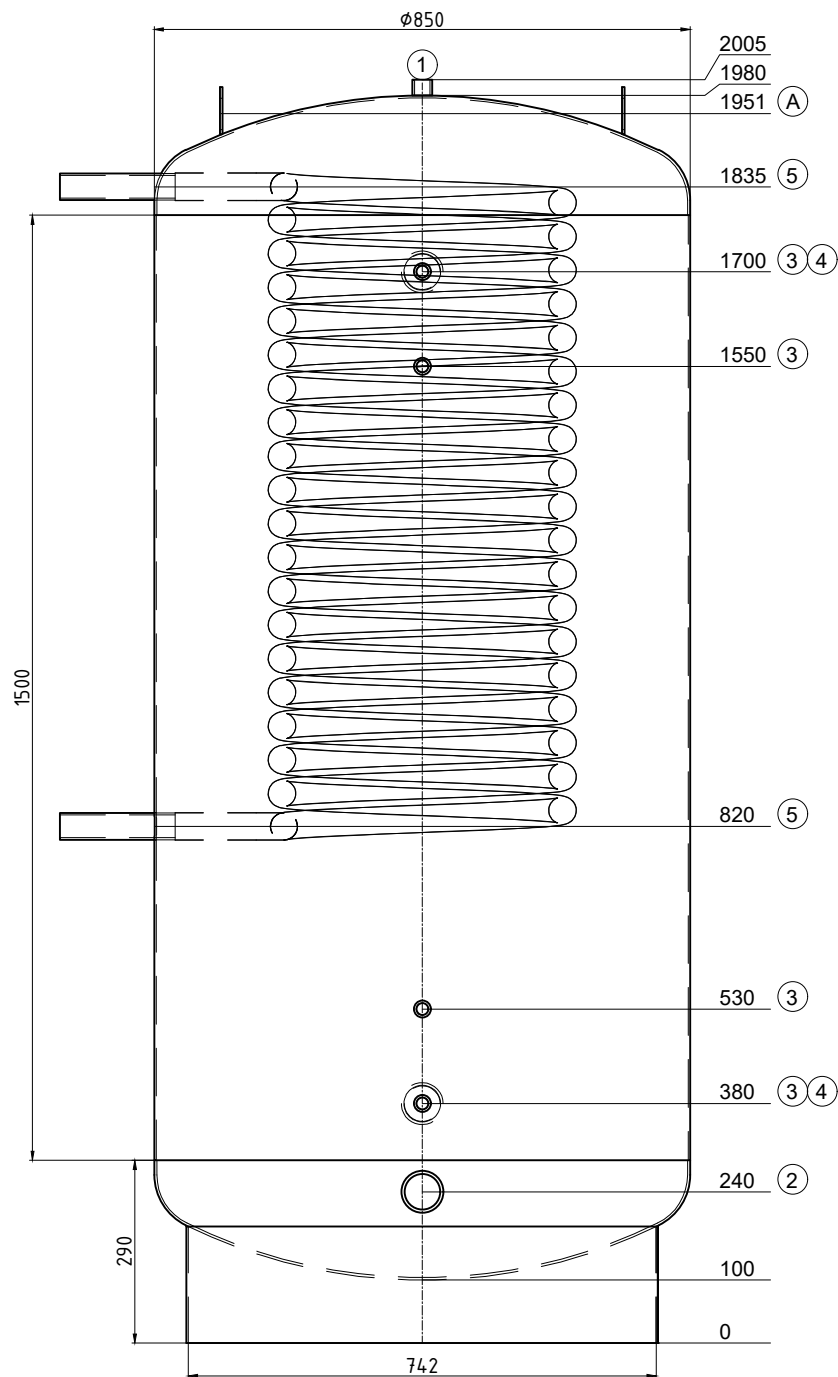




#### Transport debout

| Pos. | Pcs | L   | w°  | Description                                                    |
|------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------|
| 1    | 1   | 25  | 0   | raccord 3/4" purge                                             |
| 2    | 1   | 130 | 0   | raccord 2" vidange                                             |
| 3    | 4   | 130 | 0   | raccord 1/2"                                                   |
| 4    | 2   | 130 | 180 | raccord 2" PAC                                                 |
| 5    | 2   | 150 | 270 | mamelon 5/4" Helix DN32 $\varnothing 445$ , 4.9 m <sup>2</sup> |
| A    | 2   | --  | 270 | (EN) Lifting lug en haut                                       |

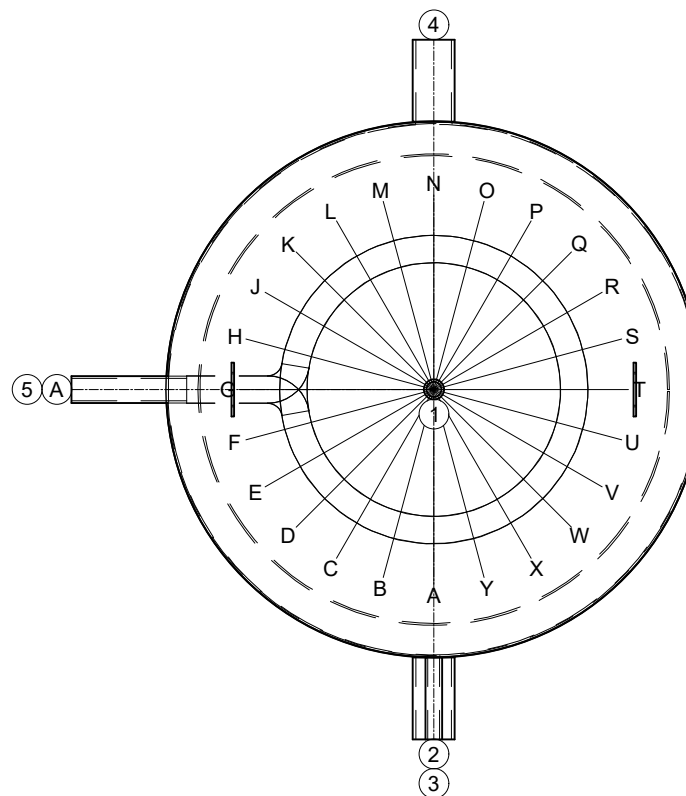

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 52001/2

Com.:

KST300 123133 Genève

N° d'ordre: 52001

Qté: 1

Description: (DE) Kombispeicher

Précise: Helix 984

Contenu: 984 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 185 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieur: apprêté

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 4/3

Hauteur de basculement: 2040 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

tube ondulé échangeur de chaleur en acier inoxydable:

Matériel: 1.4404

température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.9 / 1.2 MPa

$\varnothing 445$ , 4.9 m<sup>2</sup>, 34 Liter

Isolation:

réalisé sur chantier

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit  $\varnothing 16$ mm

créateur/date: Egl / 27.01.2026