



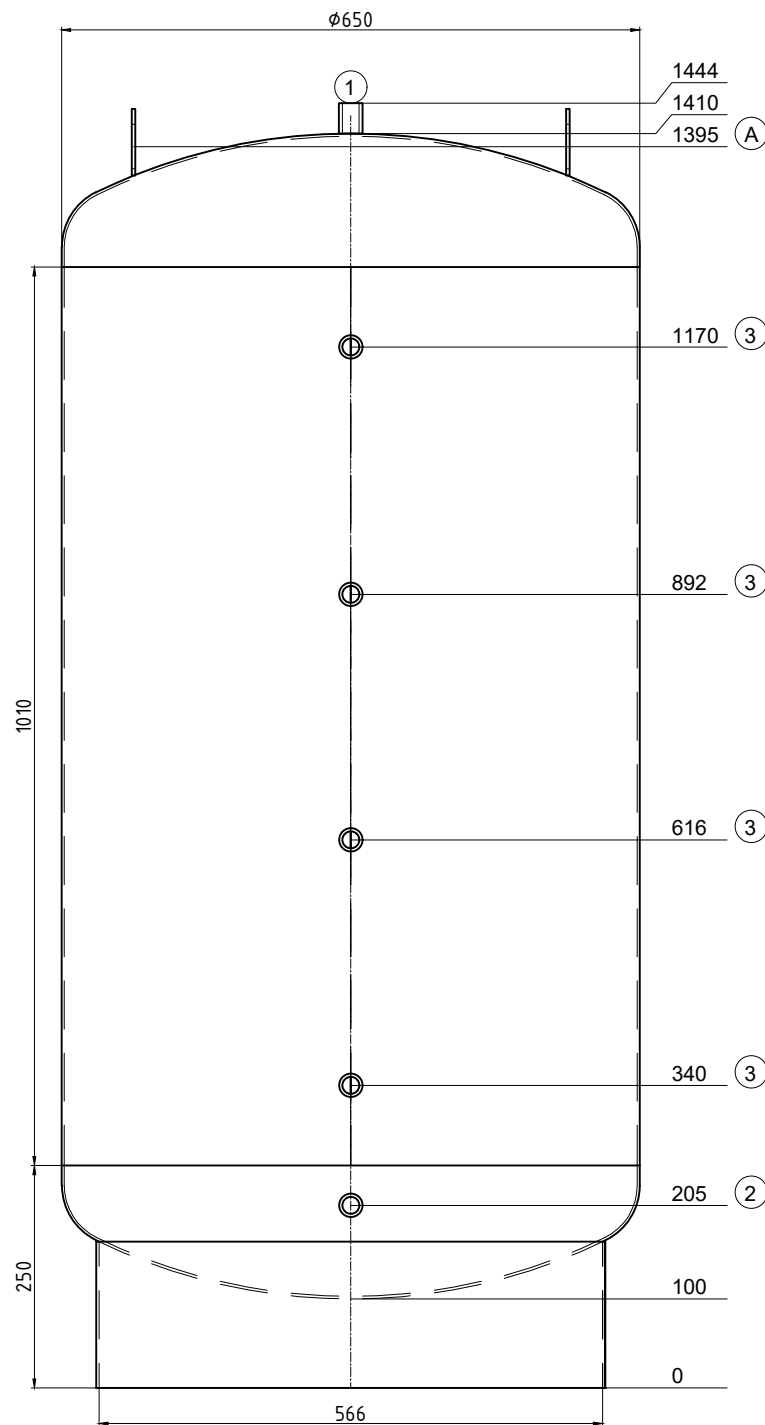

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	34	0	raccord 1/2" Entlüftung
2	1	100	0	raccord 1/2" Entleerung
3	4	100	0	raccord 1/2" Fühler / Thermometer
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

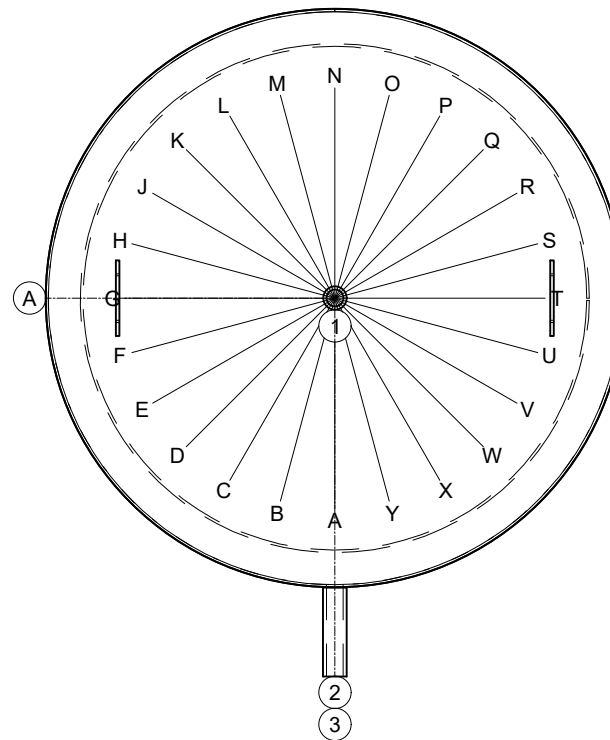

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 52032/2

Com.:
KST300 124440 Nyon

N° d'ordre: 52032

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 397 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 78 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
Surface extérieur: apprêté
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
Hauteur de basculement: 1472 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
réalisé sur chantier

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülle mit Ø16mm

créateur/date: Egl / 27.01.2026