



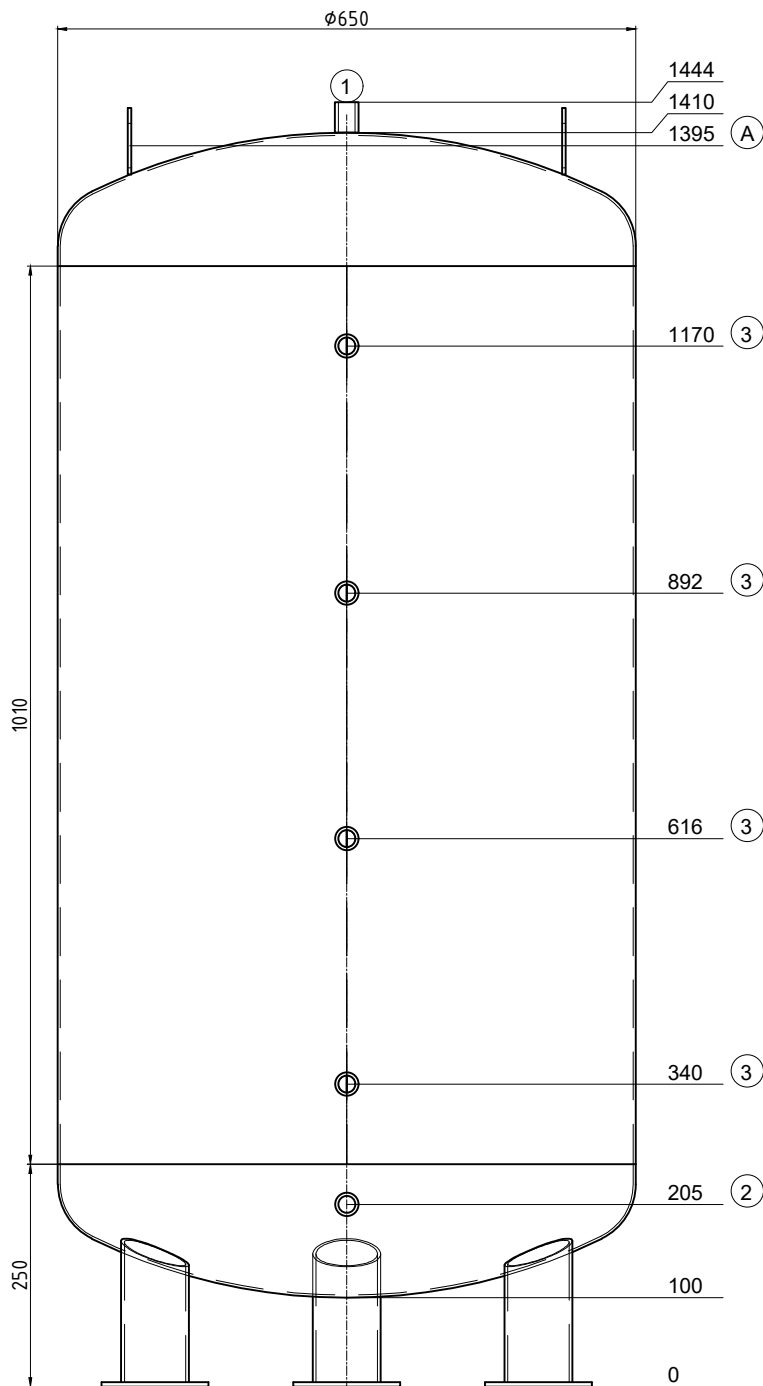

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	34	0	raccord 1/2" Entlüftung
2	1	50	0	raccord 1/2" Entleerung
3	4	100	0	raccord 1/2" Fühler / Thermometer
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

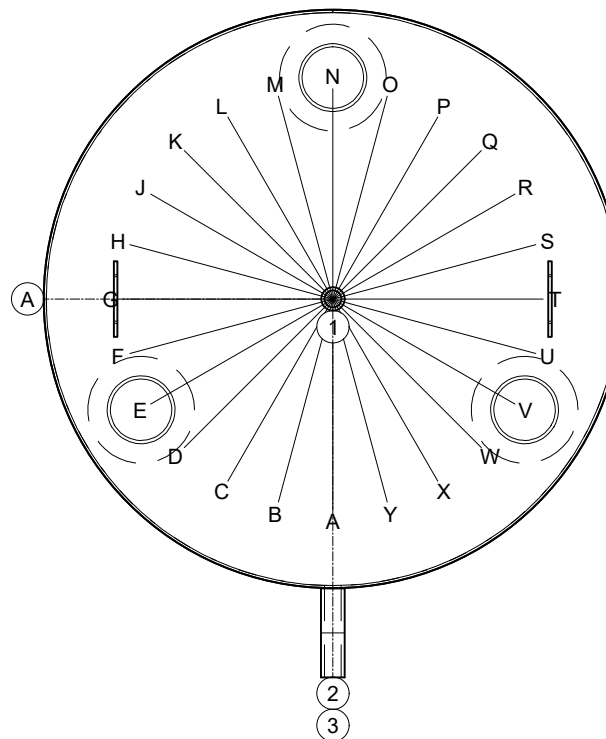

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\varnothing 16\text{mm}$

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 52034/1

Com.:

KST300 124440 Nyon

N° d'ordre: 52034

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 397 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 71 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieure: 1K poussière de zinc

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 1452 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

réalisé sur chantier

créateur/date: Egl / 27.01.2026