

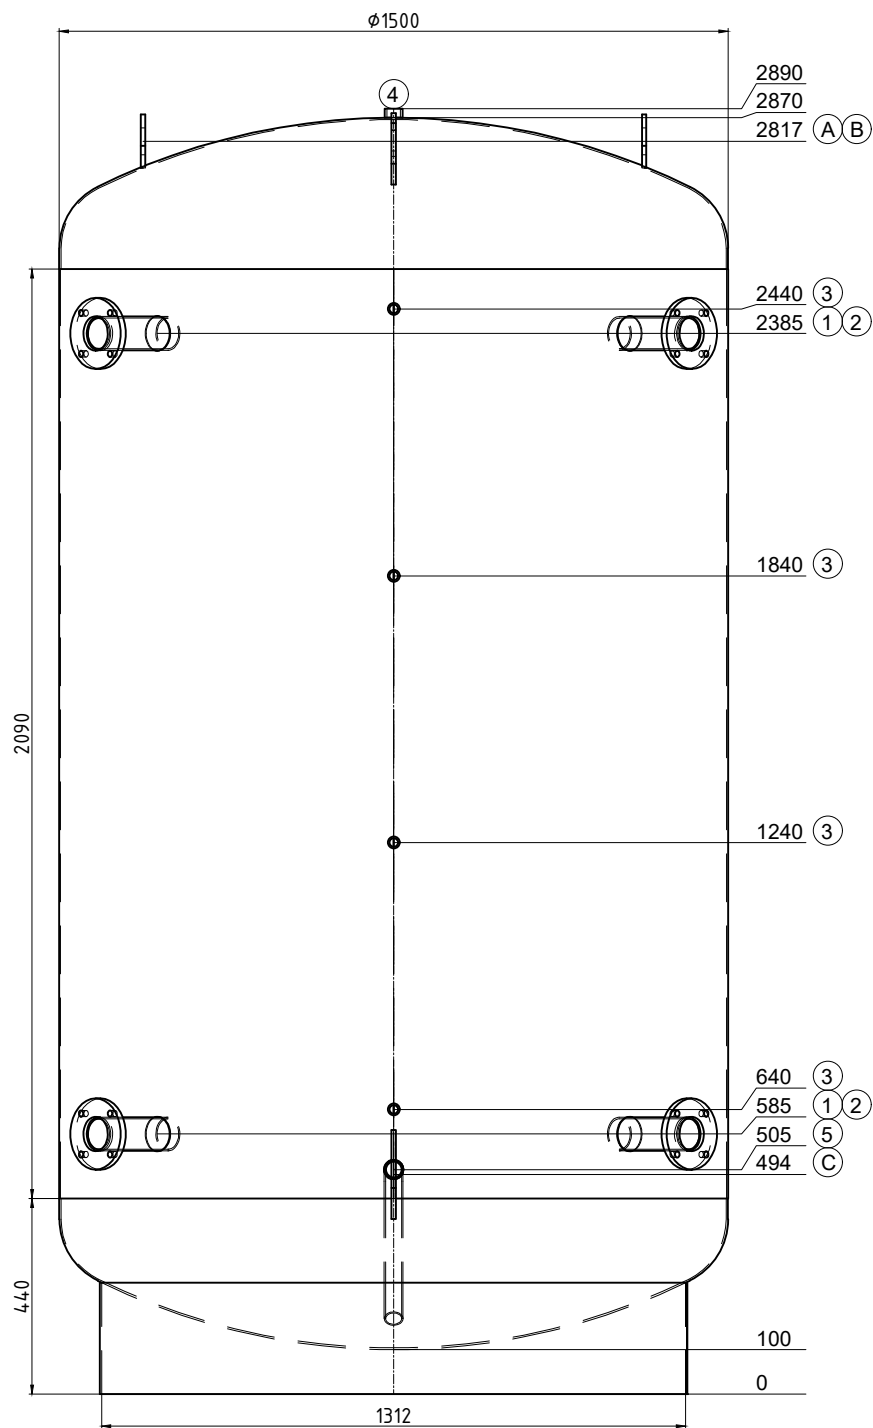




Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	2	180	315	Flasque Typ01 DN65 PN6
2	2	180	45	Flasque Typ01 DN65 PN6
3	4	160	0	raccord 1/2" Fühler
4	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
5	1	180	0	mamelon 5/4" avec tube coudé 135° Entleerung
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut
B	1	--	0	(EN) Lifting lug en haut
C	1	120	0	(EN) Lifting lug latéralement

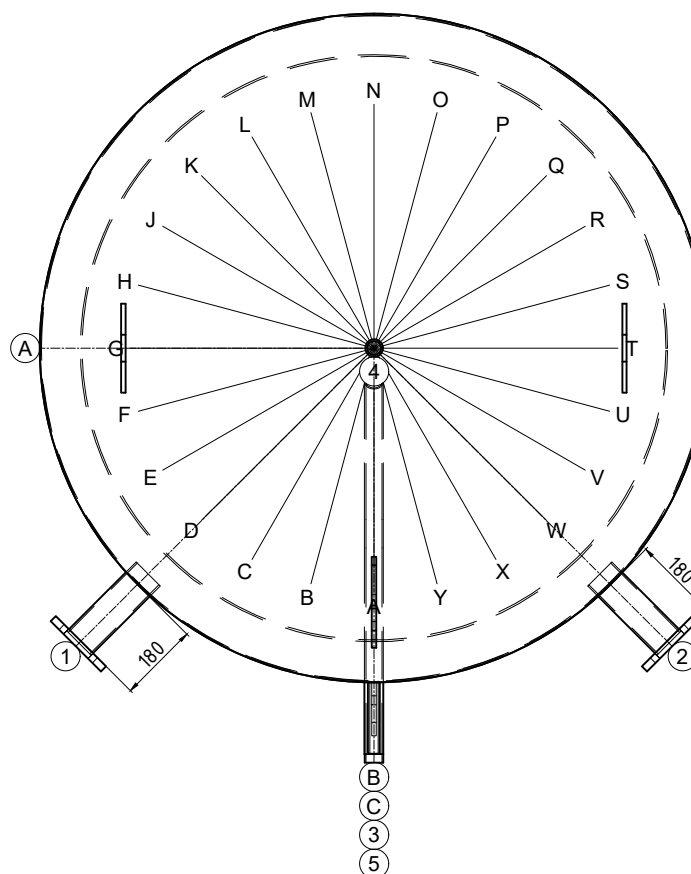

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 52035/1

Com.: KST300 124440 Nyon

N° d'ordre: 52035

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 4510 Liter
 Matériel: S235JR
 Poids: 442 kg
 Température de service: -10° bis 109°C
 Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
 Surface extérieur: apprêté
 Surface intérieur: brut
 épaisseur du bas / de la gaine: 4/3
 Hauteur de basculement: 3021 mm
 En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
 paragraphe 3.

Isolation:
 réalisé sur chantier

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülle mit $\phi 16\text{mm}$

créateur/date: Egl / 27.01.2026