



Ce croquis est donné à titre indicatif. Le plan de fabrication sera envoyé ultérieurement pour validation et sera le seul document faisant foi.

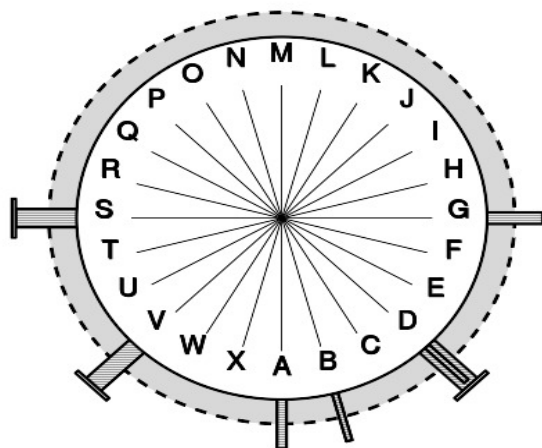

Pos.	Angle	Description
1	00	bride(s) de révision Ø400/480
2	270	bride(s) DN65 avec tube coudé pour charge aller
3	45	bride(s) DN65 avec tube diffuseur pour charge retour
4	315	bride(s) DN65 pour système de communication
5	90	Prise(s) filetées Rp1" avec tube coudé pour eau froide
6	90	Prise(s) filetées Rp1½" avec tube coudé pour eau chaude

7	00	Prise(s) filetées Rp¾" avec tube coudé pour vidange
8	00	Prise(s) filetées Rp1" pour purge
9	45	Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant
10	45	Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant
11	45	Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant
12	15	Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100
13	15	Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100
14	15	Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100
15	00	Prise(s) filetées Rp1" avec tube diffuseur pour circulation

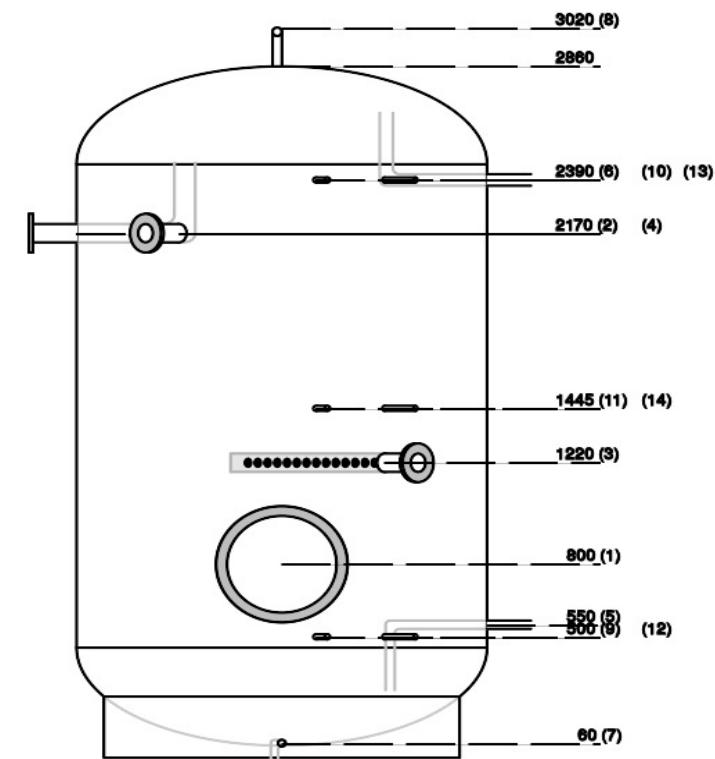

Genève - Quai Vernets
(GE) - Bâtiments B /
Bâtiment B MOBILIERE -
Cuve N°1

Accumulateur sanitaire sur virole,
en Acier Inox V4A 4500 litres

Qte : 1

Volume : 4500 litres

Diamètre : 1500 mm

Isolation : Isolation Laine de roche
avec manteau tôle alu 160mm pour
cuve 5000 litres. Hauteur sup.
2500mm