

Batiment D

ok for production Clément N.

22/01/2026
Date

Signature



N° dessin: 51738/3

Com.: KST300 123133 Genève

N° d'ordre: 51738

Qtté: 1

Description: (DE) Kombispeicher

Précise: Helix 984

Contenu: 984 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 185 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa
Surface extérieur: apprêté
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 4/3
Hauteur de basculement: 2040 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.




tube ondulé échangeur de chaleur en acier
inoxydable:

Matériel: 1.4404
température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.9 / 1.2 MPa
Ø445, 4.9 m², 34 Liter

Isolation:
réalisé sur chantier

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" purge
2	1	130	0	raccord 2" vidange
3	4	130	0	raccord 1/2"
4	2	130	90	raccord 2" PAC
5	2	150	270	mamelon 5/4" Helix DN32 Ø445, 4.9 m²
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

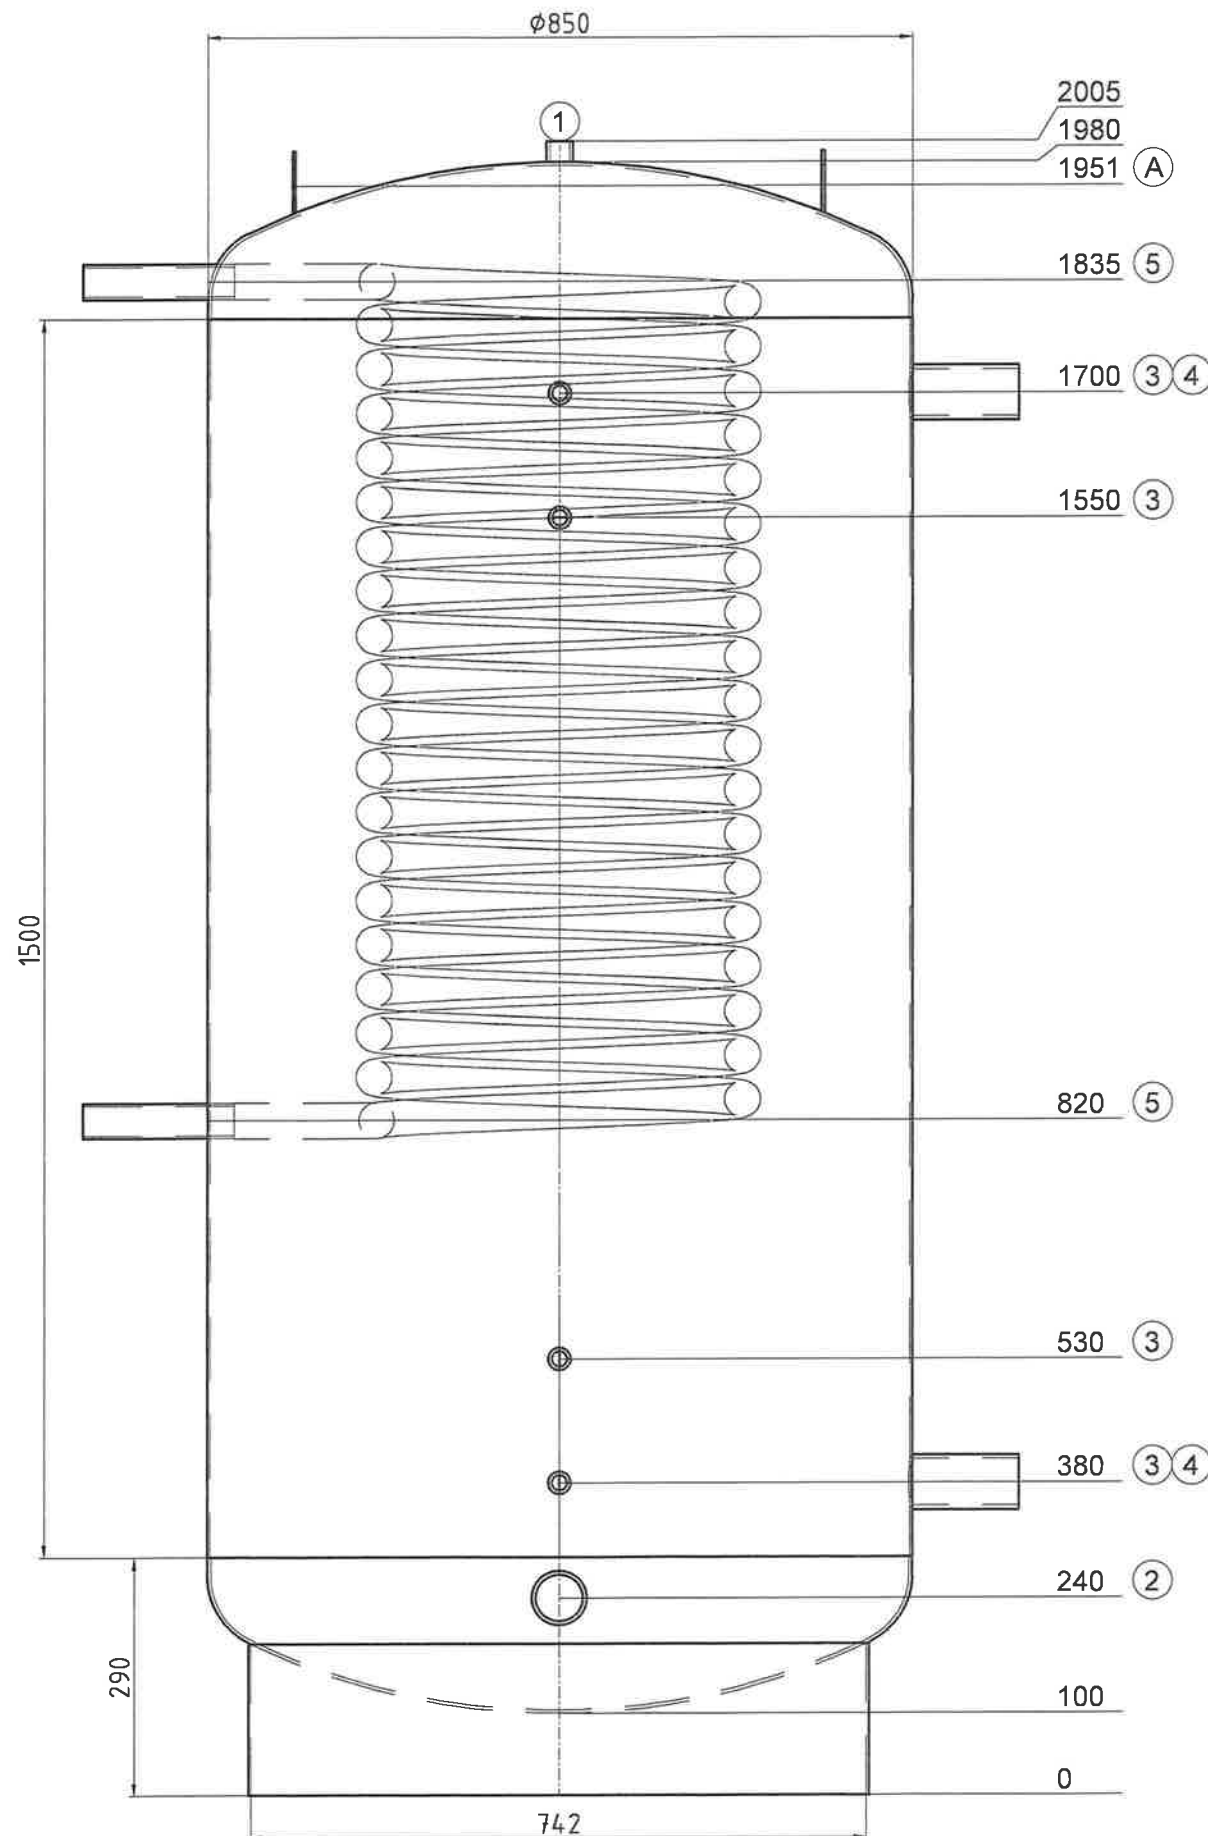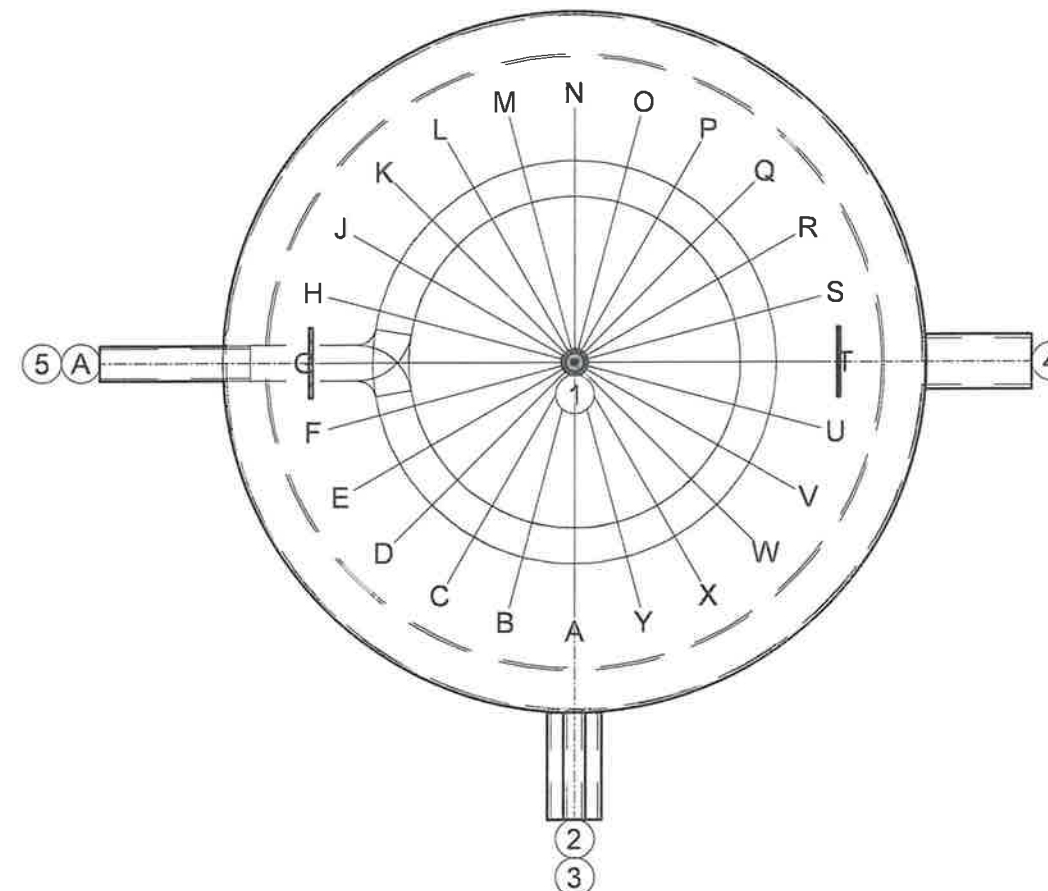

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit Ø16mm

créateur/date: Egl / 22.01.2026