



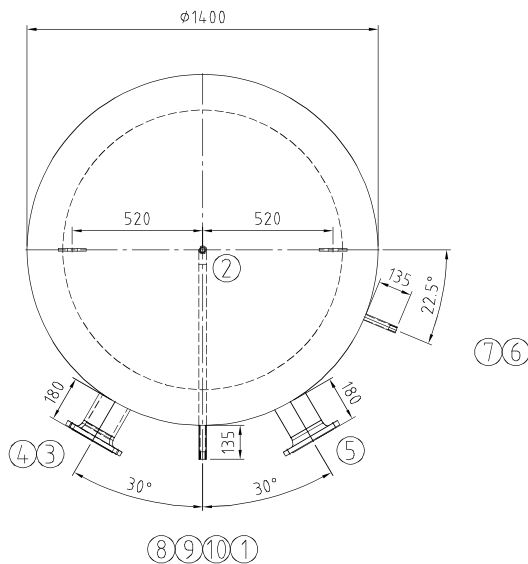

Kippmaß: 24/85

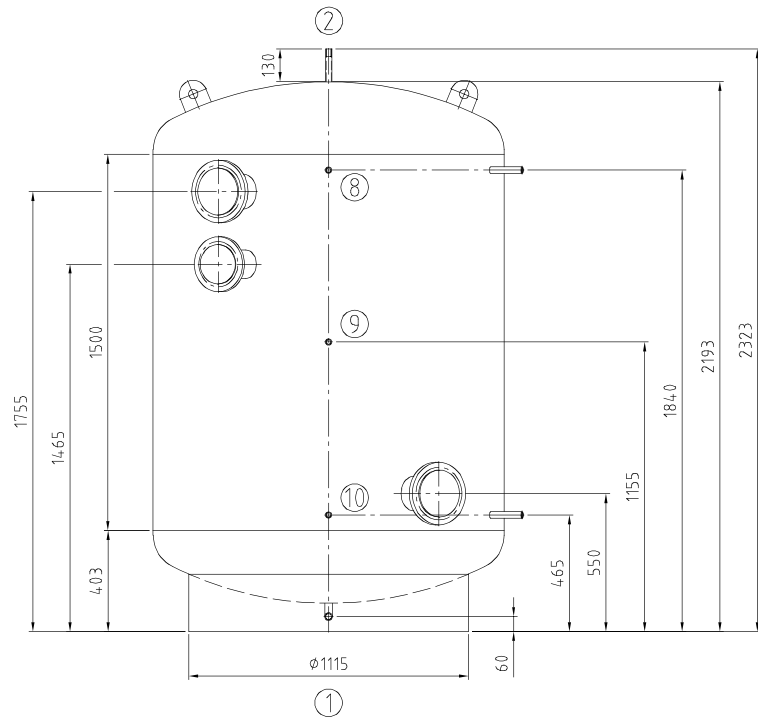

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9	bar
Volumen Capacity	(V)	3000	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material	1.4571 / 1.4404		
Gewicht Weight	450 kg		
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU	Art. 4 Abs. (3)		

10	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986				
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986				
8	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986				
7	Sonde / probe	Rp 1/2"	DIN 2986				
6	Sonde / probe	Rp 1/2"	DIN 2986				
5	Flanschanschluss / flange connection	125	16	EN 1092-1/11			
4	Flanschanschluss / flange connection	125	16	EN 1092-1/11			
3	Flanschanschluss / flange connection	100	16	EN 1092-1/11			
2	Entlüftung / vent	Rp 1/2"	DIN 2986				
1	Entleerung / drain	Rp 3/4"	DIN 2986				
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrmaß Dimension

Rev1	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Änderung gemäß Kundenwunsch / change according to customer request
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	16.12.2025	Etzold		Kennwort/Subject:
Gepr. / appr.	16.12.2025	Wihan		
Benennung / Designation:				
Wasserspeicher / storage tank Typ RET 3000 special 2				
Zeichnung Nr. / Drawing No.:		Projekt Nr. / Project No.:		Bestell Nr. / Order No.:
23417-0 Rev1		P2500860_4		KST300/123853
		Maßstab / Scale		Blatt / sheet
		1:15		1/1
Stand/as per: 12.01.2026				