

Alvazzi Groupe
Fabien Pontier
Chemin du Pré-Fleuri 15
1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF26-10066
Date offre: 12.01.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025
Votre référence: Fabien Pontier

Genève - Rue Richard Wagner 1

Bonjour Monsieur Pontier

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p10 - Accumulateur de chaleur CH					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 1900 litres le virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 1 970 mm Côte de basculement : 2 059 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 10 x raccord fileté Rp2" Disposition des raccords librement configurable Isolation 100mm laine minérale sous manteau PVC	Pce	1,00	6 024,00	6 024,00

p47 - Chauffe-eau solaire

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 1000 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 800 mm Hauteur totale : 2 325 mm Côte de basculement : 2 359 mm Garde au sol : 98 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 2 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tôle de déflexion pour circulation 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube diffuseur pour charge aller 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour charge retour 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 4 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	7 177,00	7 177,00
-----	---	-----	------	----------	----------

p56- Accumulateur de froid CH

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau froide 1900 litres le pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 1 970 mm Côte de basculement : 2 059 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 10 x raccord fileté Rp2" Disposition des raccords librement configurable Isolation 50mm Armaflex	Pce	1,00	8 047,00	8 047,00
Total brut					21 248,00
	Rabais	%	-42,00	21 248,00	-8 924,15
Total net HT					12 323,85
	RPLP	%	2,10	12 323,85	258,80
Total TVA non comprise					12 582,65
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	12 582,65	1 019,20
Total TVA comprise					13 601,85


Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net
 Validité de l'offre: 13.03.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

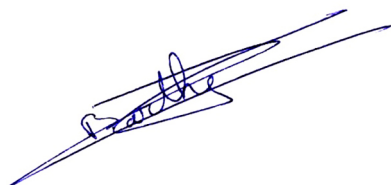

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :