

MMT Sanitaire - Chauffage - Ventilation SA
 Yan Nançoz
 Route de Corbières 1
 1632 Riaz

Offre

No. offre:	OF26-10116	No. offre:	OF25-13496
Date offre:	14.01.2026	Date offre:	18.11.2025

Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Yan Nançoz
------------------	---------------	------------------	------------

Niederwangen - MCL Laboratoires médicaux SA

Bonjour Monsieur Nançoz

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p8 - accumulateur de chaud (ballon tampon)					
Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Accumulateur d'énergie 1000 litres le pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 900 mm Hauteur totale : 2 150 mm Côte de basculement : 2 197 mm Garde au sol : 450 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN80 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable Isolation 130mm laine minérale sous manteau PVC	Pce	1,00	5 207,00	5 207,00
Soudure sur site					
SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 900mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 391,00	(4 391,00)
Total p8 - accumulateur de chaud (ballon tampon)					5 207,00

p68 - Accumulateur de froid

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau froide 4200 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 700 mm Hauteur totale : 2 200 mm Côte de basculement : 2 358 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø500/580 2 x bride DN125 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" avec tube plongeant pour vidange 1 x raccord fileté Rp½" 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	14 430,00	14 430,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1800mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	5 522,00	5 522,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 5000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	9 362,00	9 362,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total p68 - Accumulateur de froid

29 314,00

Rabais

% -42,00 34 521,00

34 521,00

Total net HT

20 022,20

RPLP

% 2,10 20 022,20

420,45

Total TVA non comprise

20 442,65

Taxe sur la valeur ajoutée

% 8,10 20 442,65

1 655,85

Total TVA comprise

22 098,50

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon mètre contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA

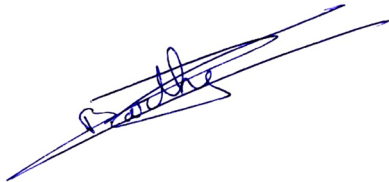

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :