

Klima SA
 Erza Thaqi
 La Pierreire 2
 1029 Villars-Ste-Croix

Offre

No. offre: OF26-10146
 Date offre: 15.01.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Erza Thaqi

Lutry - Immeuble Lavaux 36 - CH

Bonjour Madame Thaqi

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p40 - Accumulateur tampon					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 1280 litres le virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 900 mm Hauteur totale : 2 270 mm Côte de basculement : 2 314 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,50 bar Pression d'essais : 6,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 4 x bride DN65 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1¼" pour vidange 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 2 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 2 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable Isolation 130mm laine minérale sous manteau PVC	Pce	1,00	7 374,00	7 374,00

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 900mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 391,00	4 391,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Total p40 - Accumulateur tampon**11 765,00****p60 - Accumulateur tampon****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 1200 litres le virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 900 mm Hauteur totale : 2 120 mm Côte de basculement : 2 167 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,50 bar Pression d'essais : 6,00 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 4 x bride DN65 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1¼" pour vidange 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 2 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 2 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable Isolation 130mm laine minérale sous manteau PVC	Pce	1,00	6 811,00	6 811,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Total p60 - Accumulateur tampon**6 811,00****p76 - Chauffe-eau****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 600 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 650 mm Hauteur totale : 2 010 mm Côte de basculement : 2 036 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube diffuseur pour charge aller 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour charge retour 1 x raccord fileté Rp1" avec tôle de déflexion pour circulation 2 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 2 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable Isolation 100mm NEODUL	Pce	1,00	6 120,00	6 120,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Ø180-6kW	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 180/6kW	Pce	1,00	1 055,00	1 055,00
	Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 180 mm, avec joint, vis et capot isolant.				
	Total p76 - Chauffe-eau				7 175,00
	Total brut				25 751,00
	Rabais	%	-42,00	25 751,00	-10 815,40
	Total net HT				14 935,60
	RPLP	%	2,10	14 935,60	313,65
	Total TVA non comprise				15 249,25
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	15 249,25	1 235,20
	Total TVA comprise				16 484,45

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 60 jours escompte 2%

Validité de l'offre: 16.03.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

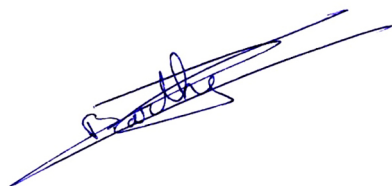

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :