

PIC Energies SA
 Boulevard James-Fazy 13
 1201 Genève

Offre

No. offre: OF26-10171
 Date offre: 16.01.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025

Genève - Hoffmann

Bonjour Mesdames et Messieurs

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Version 1 - 2 Chauffe-eau

Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Accumulateur sanitaire 1950 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 000 mm Côte de basculement : 2 088 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tôle de déflexion pour circulation 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube diffuseur pour charge aller 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour charge retour 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 1 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	14 501,00	29 002,00

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1200mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	2,00	8 997,00	17 994,00
-----	---	-----	------	----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1750L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	3 159,00	6 318,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Version 1 - 2 Chauffe-eau**53 314,00****Version 2 - X Chauffe-eau****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 750 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 750 mm Hauteur totale : 1 910 mm Côte de basculement : 1 946 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour charge aller / retour 1 x raccord fileté Rp1" pour circulation 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable Isolation 120mm NEODUL	Pce	5,00	6 558,00	(32 790,00)
-----	---	-----	------	----------	-------------

Total Version 2 - X Chauffe-eau**(32 790,00)****Total brut****53 314,00**

Rabais

%

53 314,00

Total net HT**53 314,00**

RPLP

%

2,10

53 314,00

1 119,60

Total TVA non comprise**54 433,60**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

54 433,60

4 409,10

Total TVA comprise**58 842,70**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 17.03.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

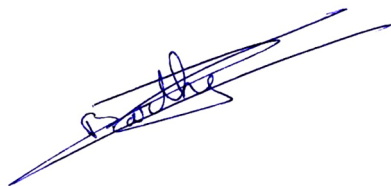

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :