


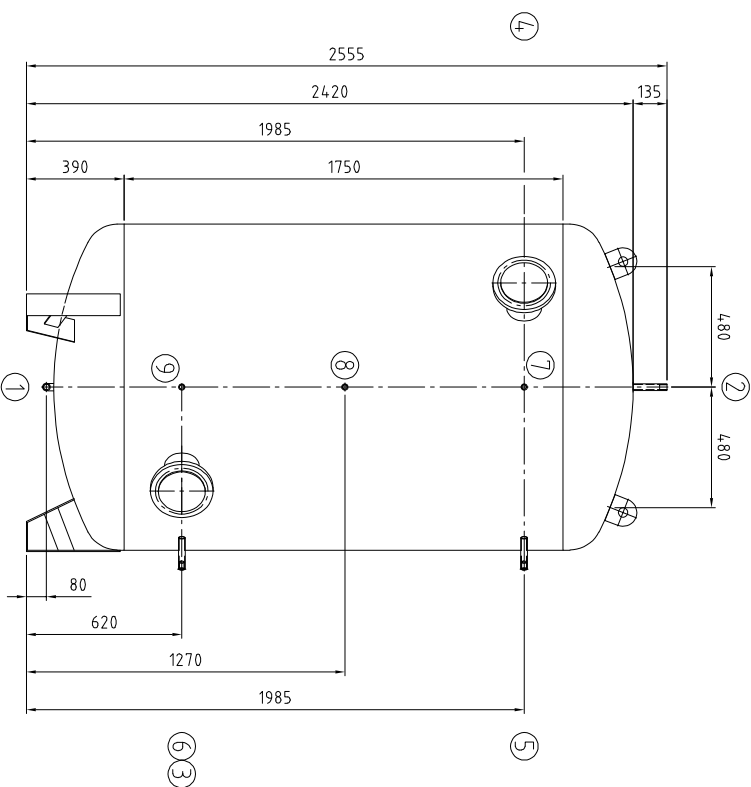

Kippmaß: 2720

Min./max. zul. Druck	(PS)	0 / 6	bar
Min./max. allow. pressure			
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	0 / 4,5	°C
Min./max. allow. temperature			
Prüfdruck	(PT)	9	bar
Test pressure			
Volumen	(V)	2700	L
Capacity			
Oberflächenbearbeitung		gebeizt und passiviert	
Surface treatment		picked and passivated	
Werkstoff material		1.4.301	
Gewicht		360	kg
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU			
Category/module PED 2014/68/EU			

9	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Sonde	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Flanschanschluss / flange connection	125	16 EN 1092-1/11		
4	Flanschanschluss / flange connection	125	16 EN 1092-1/11		
3	Entlüftung	Rp 1/2"	DIN 2986		
2	Entlüftung	Rp 3/4"	DIN 2986		
1	Stutzen	DN	PN	Dichtfläche	Position
Nozzle	Denomination	Standard	Facing	Position	Dimension

Revi	12.01.2026	Bedel	Benker	Aenderung gemäß Kundenwunsch / change according to customer request
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
	16.12.2025	Atmanshofer		

Gez. / drawn	16.12.2025	Wihan	
Gepr. / appr.	16.12.2025		
Benennung / Designation			

Wasserspeicher / storage tank
Typ RET 2700 special 2



Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell-Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
234.14-0 Rev1	PZ500860_5	KST300/123853	1:15	1/1

Stand/as per:	12.01.2026
---------------	------------