
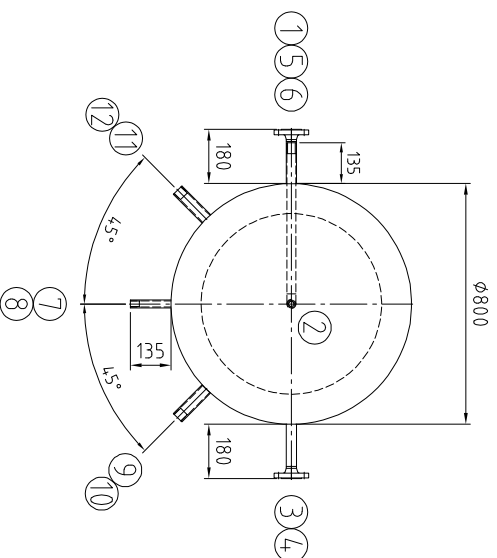


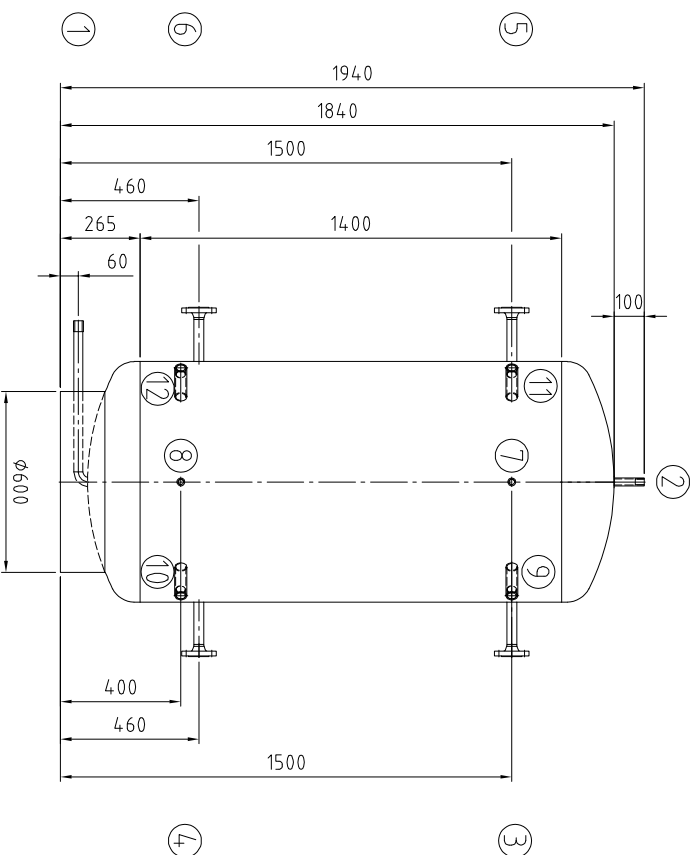

Kippmaß: 2020

Min./max. zul. Druck (pS) 0 / 3 bar

Min./max. zul. Temperatur (TS) 0 / 109 °C

Min./max. allow. temperature (PT) 4,5 bar

Prüfdruck (PT) 4,5 bar

Volumen Capacity (V) 800 L

Oberflächenbehandlung Surface treatment gebeizt und passiviert pickled and passivated

Werkstoff material 1.4571 / 1.4404

Gewicht Weight 125 kg

Artikel-Nr. Article number

Kategorie/Modul DGR L 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU Art. 4, Abs. (3)

12	Thermometer	Rp 1"	DN 2986			
11	Thermometer	Rp 1"	DN 2986			
10	Thermometer	Rp 1"	DN 2986			
9	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1"	DN 2986			
8	Thermometer	Rp 1/2"	DN 2986			
7	Thermometer	Rp 1/2"	DN 2986			
6	Flanshschluss / flange connection	25	40 EN 1092-1/1			
5	Flanshschluss / flange connection	25	40 EN 1092-1/1			
4	Flanshschluss / flange connection	25	40 EN 1092-1/1			
3	Flanshschluss / flange connection	25	40 EN 1092-1/1			
2	Entlüftung	Rp 1"	DN 2986			
1	Entlüftung	Rp 3/4"	DN 2986			
Stutzen	Benennung	DN	PN	Norm	Dichtfläche	Position
Nozle	Denomination			Standard	Facing	Position

RevZ	12.01.2026	Riedel	Benker	Änderung gemäß Kundenwunsch / change according to customer request
Rev1	16.12.2025	Altmanhofer	Wihan	Änderung laut Kundenwunsch / Change according to customer request
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr	Art der Änderung / Modification
	10.12.2025	Altmanhofer		

Gez. / drawn	10.12.2025	Altmanhofer	Kennwert/Subject	
Gepr. / appr.	10.12.2025	Wihan		

Wasserspeicher / storage tank



Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell-Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
23409-0 RevZ	P2500860_3	KST300/123853	1:125	1/1
Typ RET 800 special				Stand/as per: 12.01.2026