



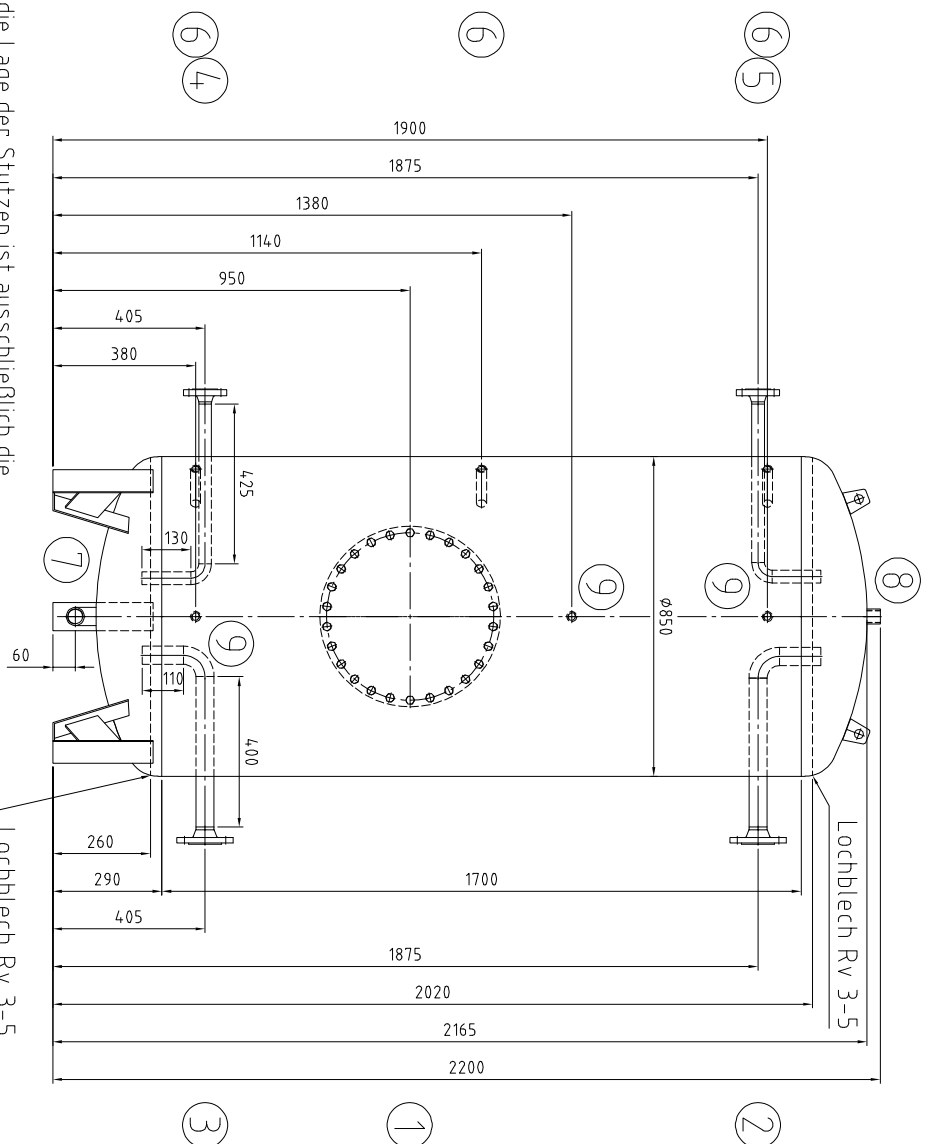

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!!

Lochblech Rv 3-5

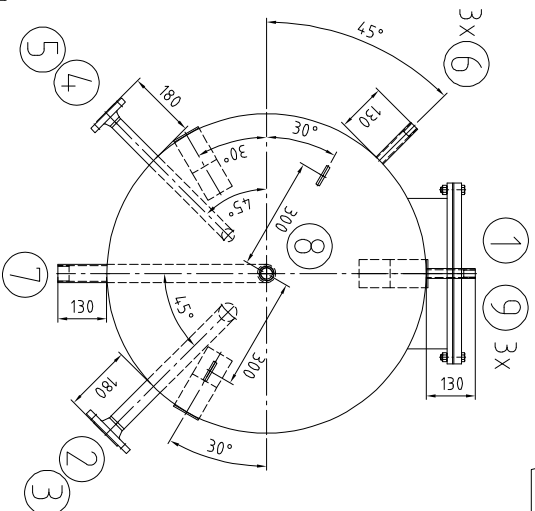

Kippmaß/ tilting tight: 2310 mm

	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS) 0 / 3	 bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS) -10 / 50	 °C
Prüfdruck Test pressure	(PT) 4,5	 bar
Volumen Capacity	(V) 1098	 L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	geätzt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	AlSi 36L	
Gewicht Weight	190	 kg
Artikel-Nr. Article number		
Kategorie/Modul DGR 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU	n. Art. 4. Abs. (3)	

9 (3x)	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2986			
8	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DN 2986			
7	Entleerung / drain	Rp 11/4"	DN 2986			
6 (3x)	Fühleranschluss / Temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986			
5	V-Flansch Bogenrohr / Flange elbow gauge	25	4,0	EN1092-1		
4	V-Flansch Bogenrohr / Flange elbow pipe	25	4,0	EN1092-1		
3	V-Flansch Bogenrohr / Flange elbow pipe	4,0	4,0	EN1092-1		
2	V-Flansch Bogenrohr / Flange elbow pipe	4,0	4,0	EN1092-1		
1	Revisionsöffnung / manhole	400/480	4,00	RET	EPDM	Rotationsmessung
	Benennung	DN	PN	Norm	Dichtflame	Position
	Denomination			Standard	Facing	Dimension
	Nozzle					

Revi	09.01.2026	Riedel	Banher	Änderung nach Kundenwunsch
Index	Datum/dates	Gez./drum/Gepr./appr	Name/name	Art der Änderung / Modification
Gez. / drum	22.12.2025		Riedel	Kennwert/Subjekt
Gepr. / appr.	22.12.2025		Whinn	

Warmwasserspeicher/ storage tank



Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
23423-0 Rev1	P2500881	KST300/123966	1:10	1/1

Kippmaß/ tilting tight: 2310 mm