



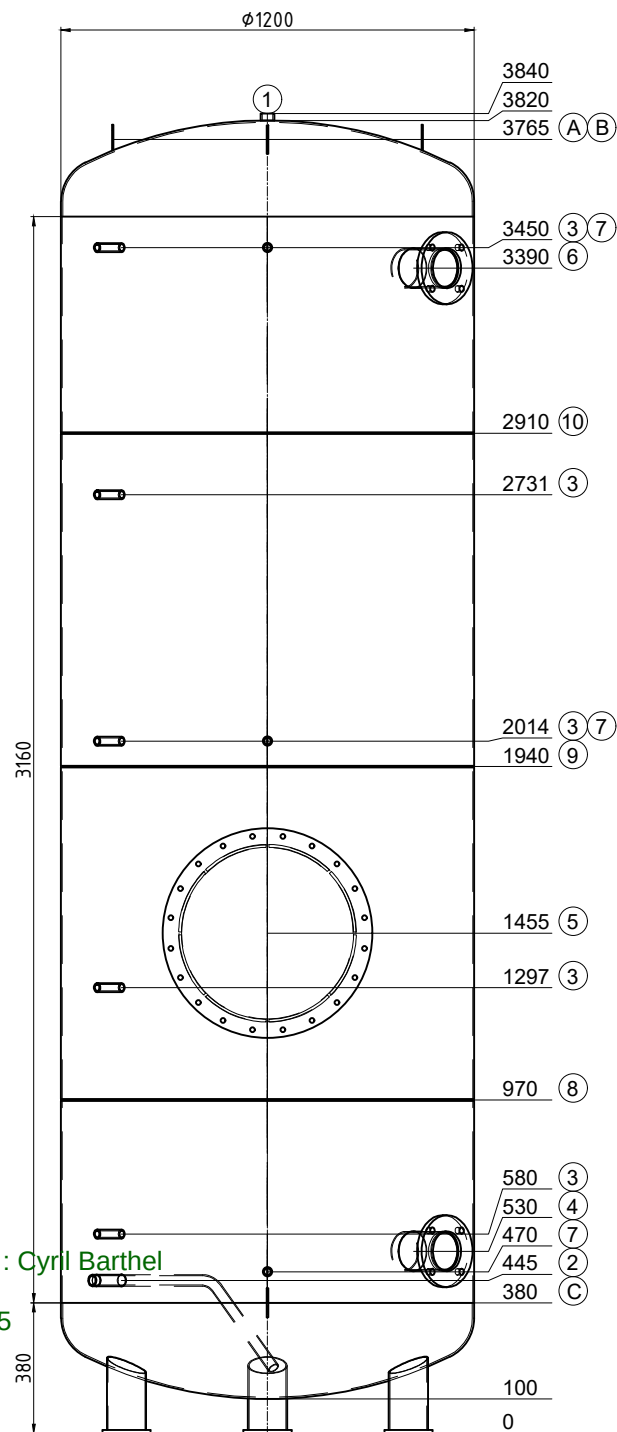


Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	120	315	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
3	5	100	315	raccord 1/2" Fühler
4	1	120	45	Flasque Typ01 DN100 PN6
5	1	158	0	Trou d'homme NW500 PN6
6	1	120	45	Flasque Typ01 DN100 PN6
7	3	100	0	raccord 1/2" Thermometer
8	1	0	-	joint d'assemblage
9	1	0	-	joint d'assemblage
10	1	0	-	joint d'assemblage
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut
B	1	--	0	(EN) Lifting lug en haut
C	1	75	0	(EN) Lifting lug latéralement

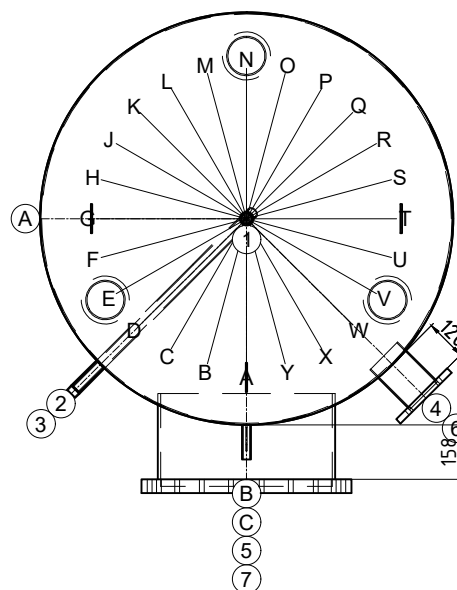

Approuvé par : Cyril Barthel

le : 18/12/2025



ok for production

Date

Signature



N° dessin: 51885/2

Com.:

KST300 123826 Bulle

N° d'ordre: 51885

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 3982 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 501 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieure: 1K poussière de zinc

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 5/3

Hauteur de basculement: 3850 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

3x Schweißbadsicherungen

soudure sur place; Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\varnothing 16$ mm

créateur/date: Egl / 11.12.2025