

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 52032/3

Com.:
KST300 124440 Nyon

N° d'ordre: 52032

Qté: 1

Description:

Précise: --

Contenu: 395 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 88 kg

Température de service:

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieur:

Surface intérieur: brut


épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 1919 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.



Isolation:

réalisé sur chantier

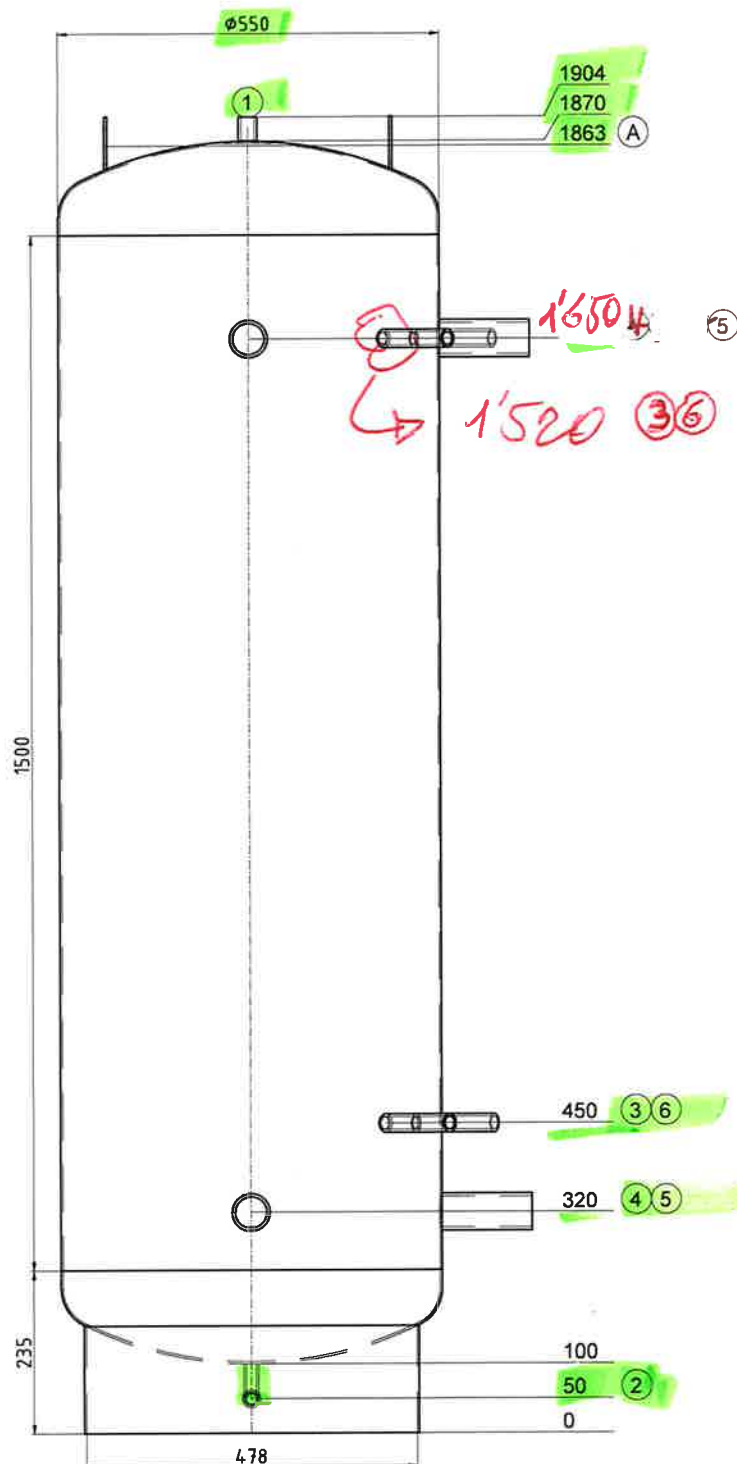


Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	34	0	raccord 1/2" Entlüftung
2	1	130	180	raccord 1/2" avec tube coudé Entleerung
3	2	130	45	raccord 1/2" Fühler
4	2	130	0	raccord 1 1/2"
5	2	130	90	raccord 1 1/2"
6	2	130	120	raccord 1/2" Thermometer
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

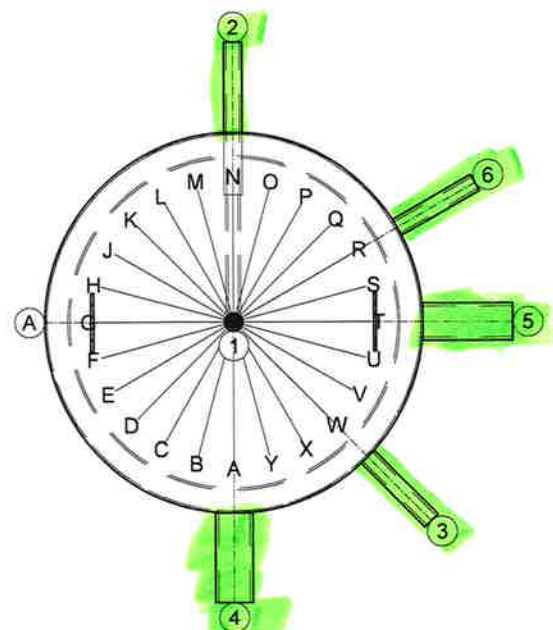



Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit ø16mm

créateur/date: Egl / 10.02.2026

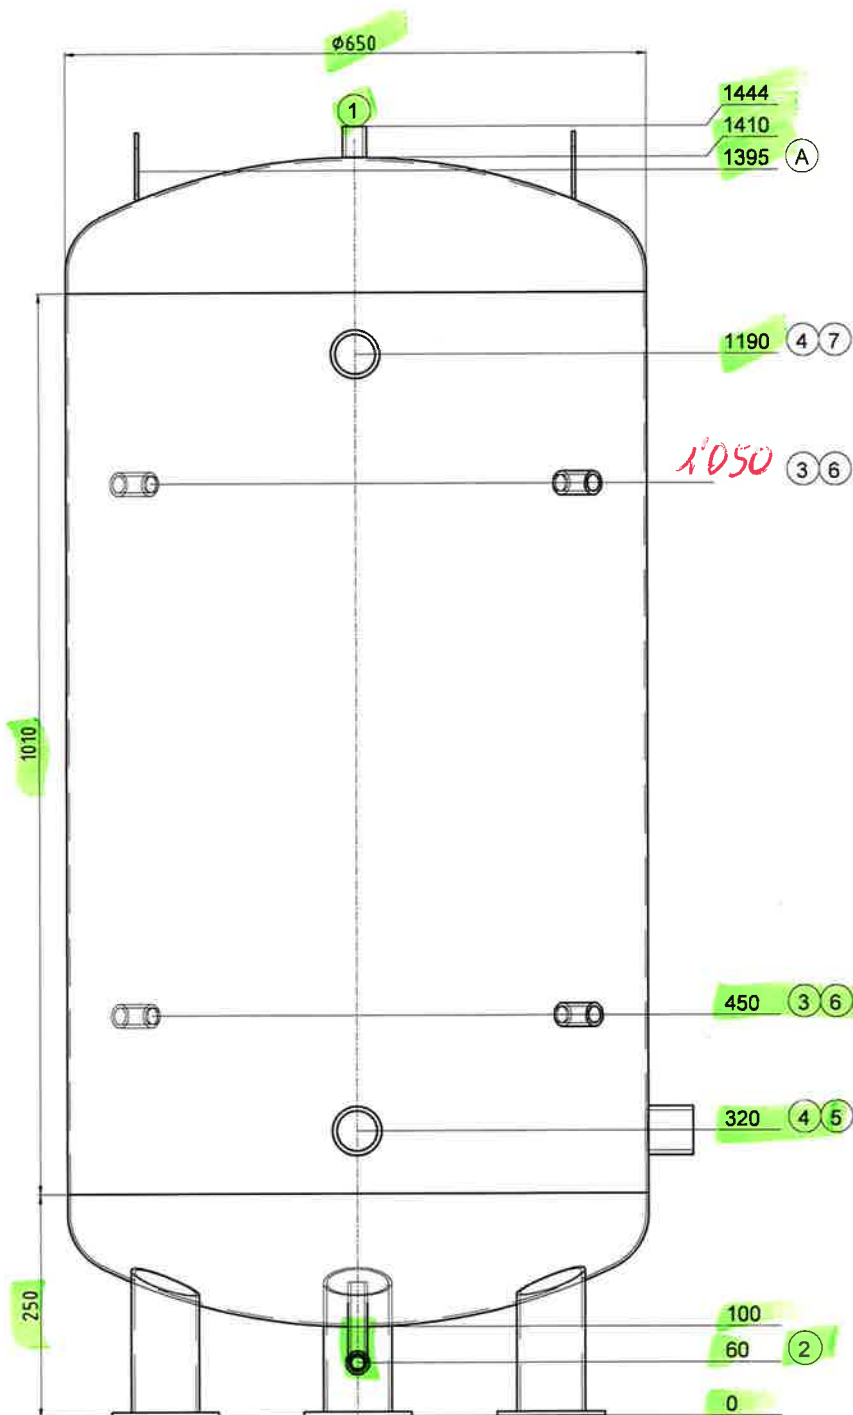

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	34	0	raccord 1/2" Entlüftung
2	1	50	0	raccord 1/2" avec tube coudé Entleerung
3	2	50	225	raccord 1/2" Fühler
4	2	50	0	raccord 1 1/2"
5	1	50	90	raccord 1 1/2"
6	2	50	45	raccord 1/2" Thermometer
7	1	50	180	raccord 1 1/2"
A	2	-	270	(EN) Lifting lug en haut

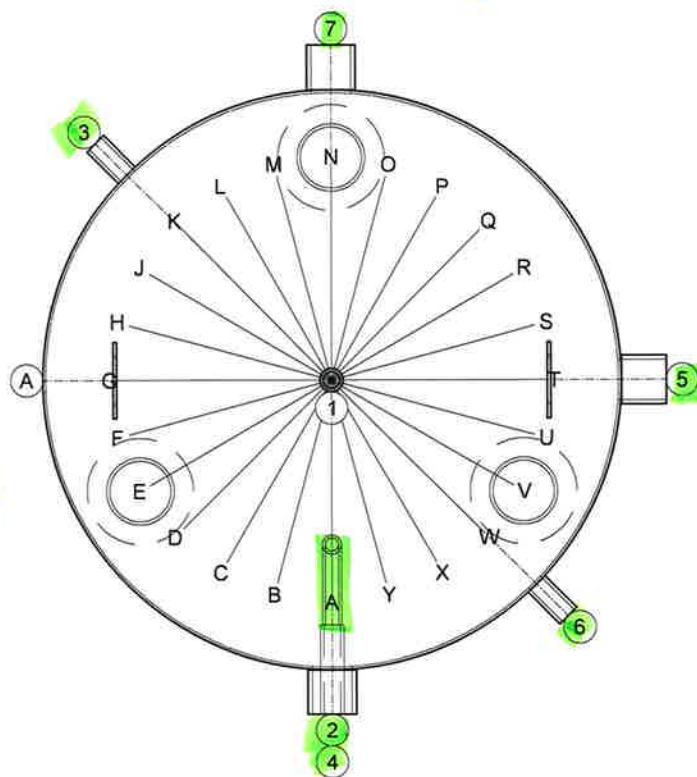

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit Ø16mm

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 52034/2

Com:

KST300 124440 Nyon

N° d'ordre: 52034

Qtte: 1

Description:

Précise: --

Contenu: 397 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 73 kg

Température de service:

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieur:

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3


Hauteur de basculement: 1452 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:



réalisé sur chantier

créateur/date: Egl / 10.02.2026

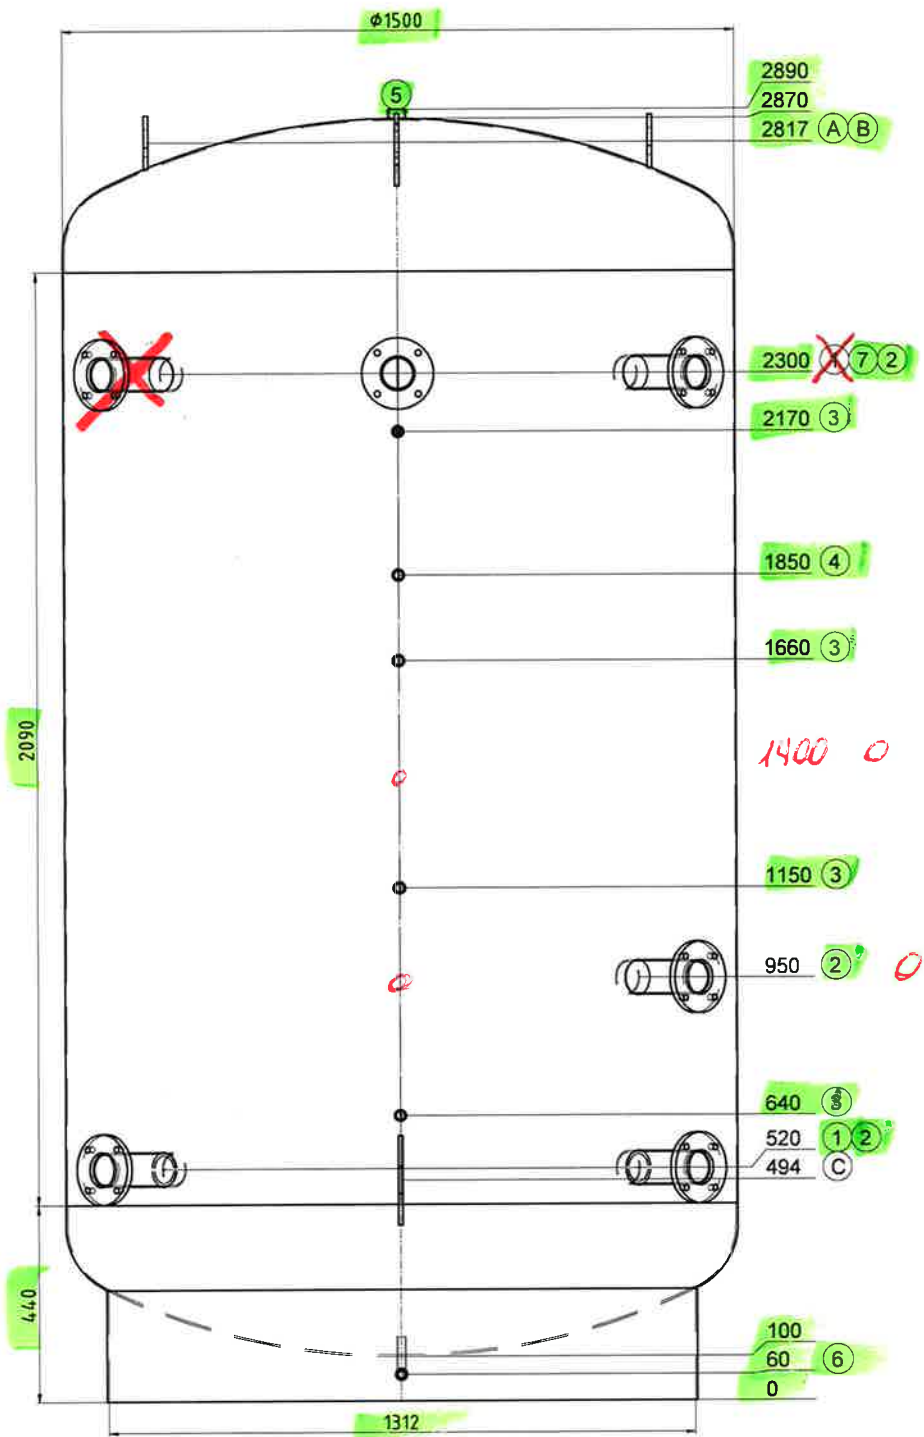

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	180	315	Flasque Typ01 DN65 PN6
2	3	180	45	Flasque Typ01 DN65 PN6
3	4	160	180	raccord 1/2" Fühler
4	3	160	0	raccord 1/2" Thermometer
5	1	160	0	raccord 1/2" Entlüftung
6	1	160	0	raccord 1/2" avec tube coudé Entleerung
7	1	180	0	Flasque Typ01 DN65 PN6
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut
B	1	--	0	(EN) Lifting lug en haut
C	1	120	0	(EN) Lifting lug latéralement

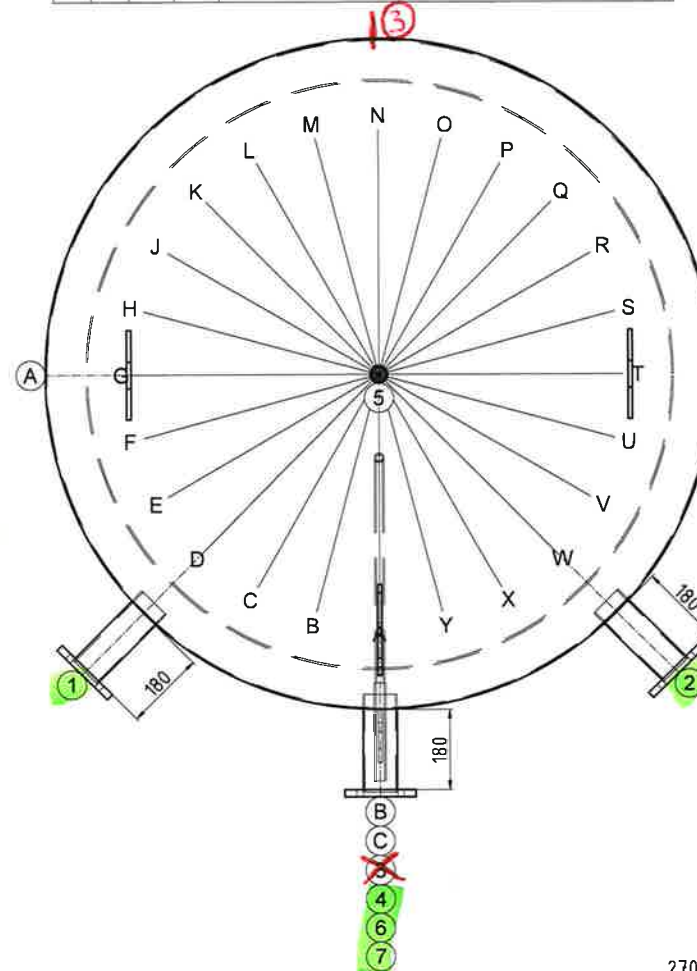

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 52035/2

Com:

KST300 124440 Nyon

N° d'ordre: 52035

Qté: 1

Description:

Précise: --

Contenu: 4510 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 447 kg

Température de service:

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieur:

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 4/3

Hauteur de basculement: 3021 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

réalisé sur chantier

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit ø16mm

créateur/date: Egl / 10.02.2026