

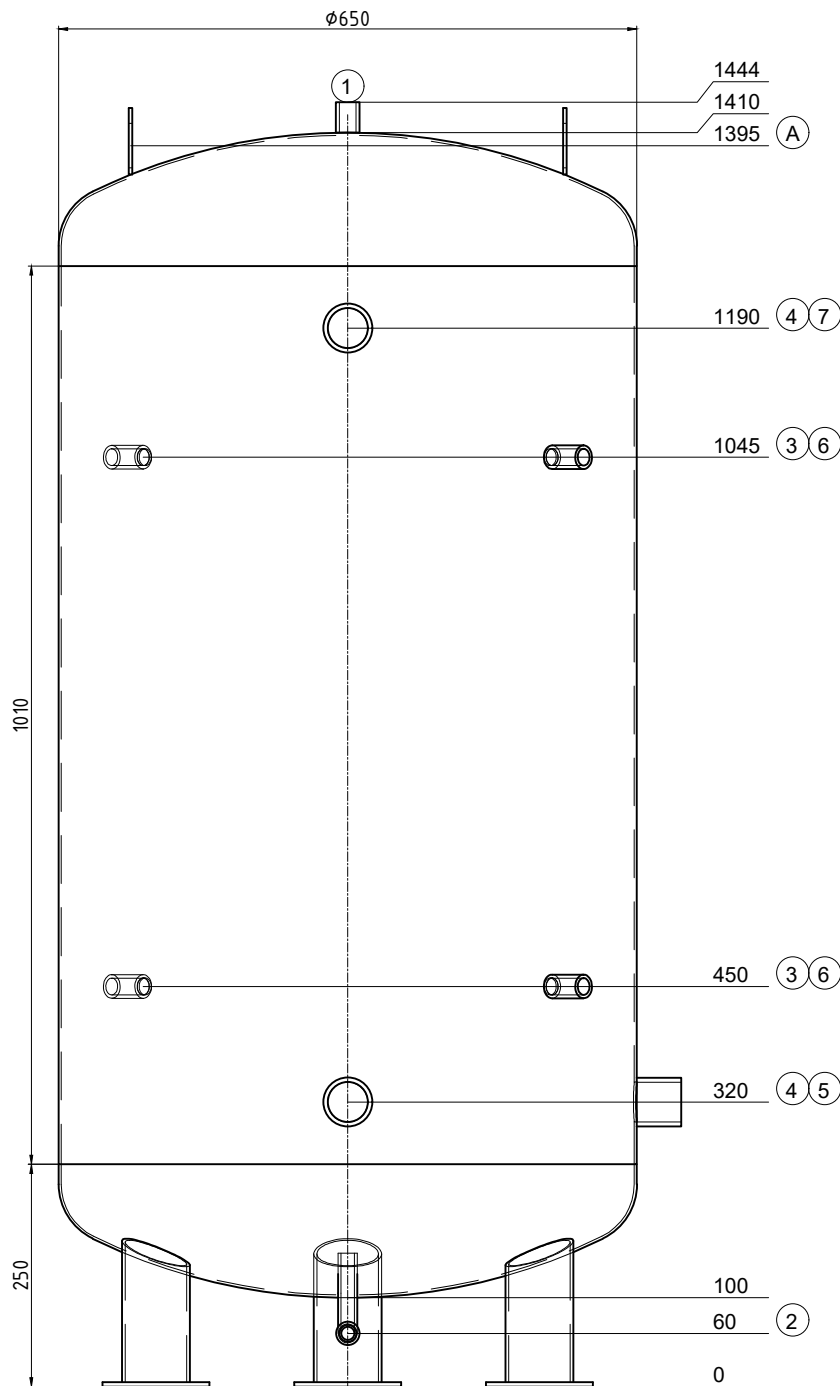




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	34	0	raccord 1/2" Entlüftung
2	1	50	0	raccord 1/2" avec tube coudé Entleerung
3	2	50	225	raccord 1/2" Fühler
4	2	50	0	raccord 1 1/2"
5	1	50	90	raccord 1 1/2"
6	2	50	45	raccord 1/2" Thermometer
7	1	50	180	raccord 1 1/2"
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

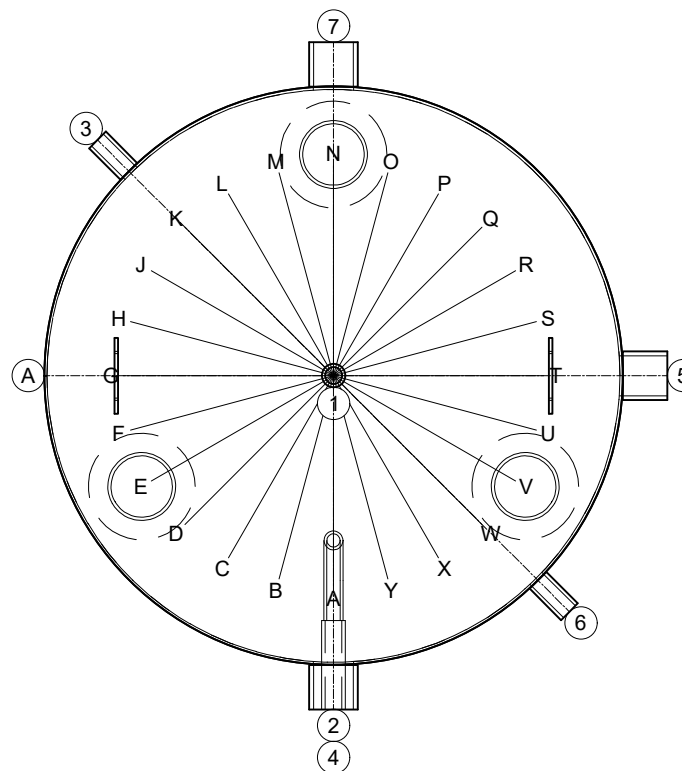

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 52034/2

Com.:

KST300 124440 Nyon

N° d'ordre: 52034

Qté: 1

Description:

Précise: --

Contenu: 397 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 73 kg

Température de service:

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieur:

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 1452 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:

réalisé sur chantier

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülle mit $\varnothing 16\text{mm}$

créateur/date: Egl / 10.02.2026