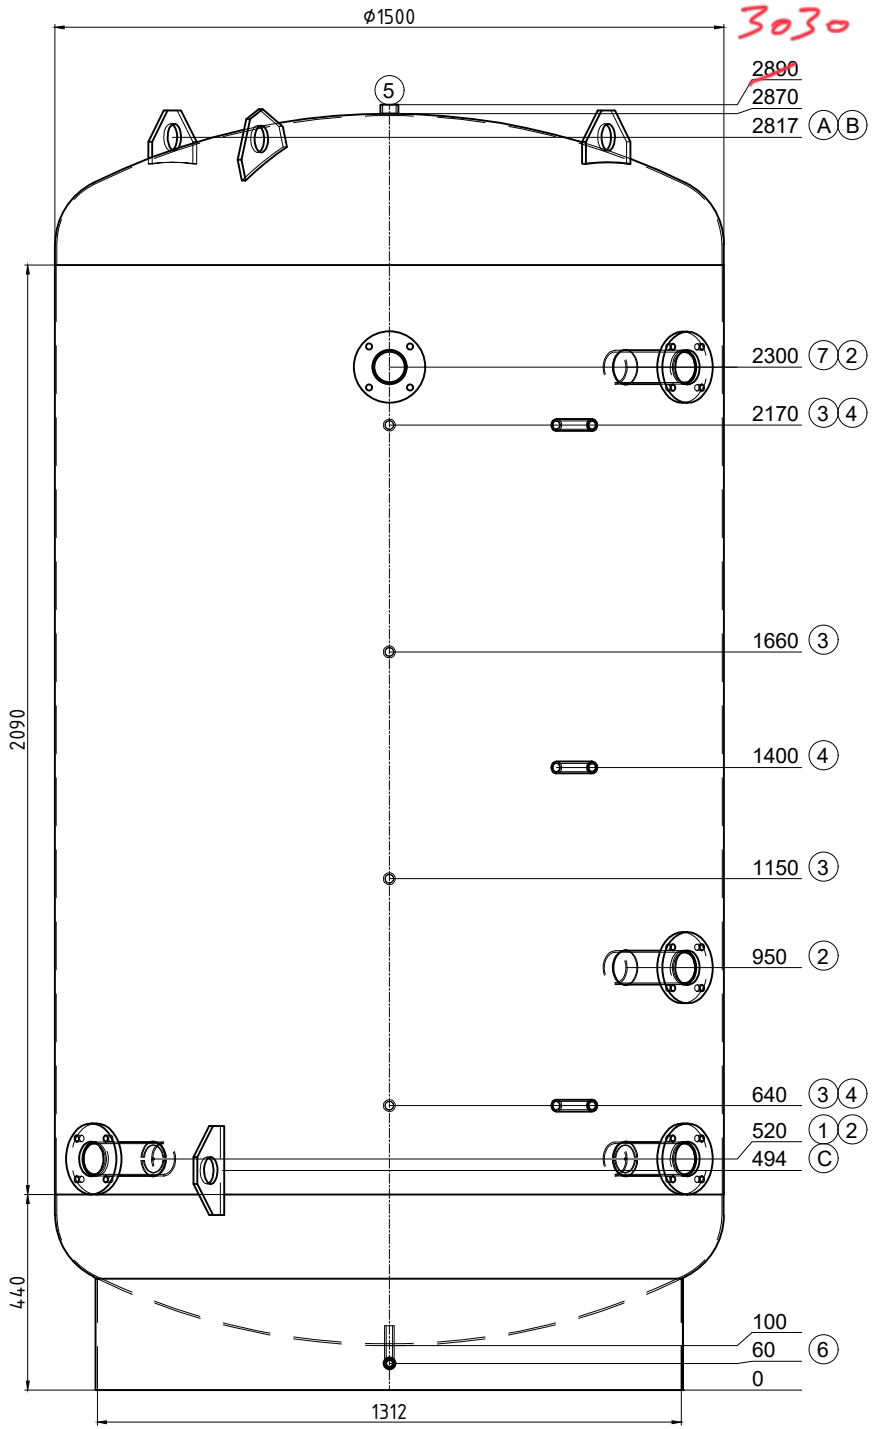

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	180	315	Flasque Typ01 DN65 PN6
2	3	180	45	Flasque Typ01 DN65 PN6
3	4	160	180	raccord 1/2" Fühler
4	3	160	30	raccord 1/2" Thermometer
5	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
6	1	160	0	raccord 1/2" avec tube coudé Entleerung
7	1	180	0	Flasque Typ01 DN65 PN6
A	2	--	240	(EN) Lifting lug en haut
B	1	--	330	(EN) Lifting lug en haut
C	1	120	330	(EN) Lifting lug latéralement

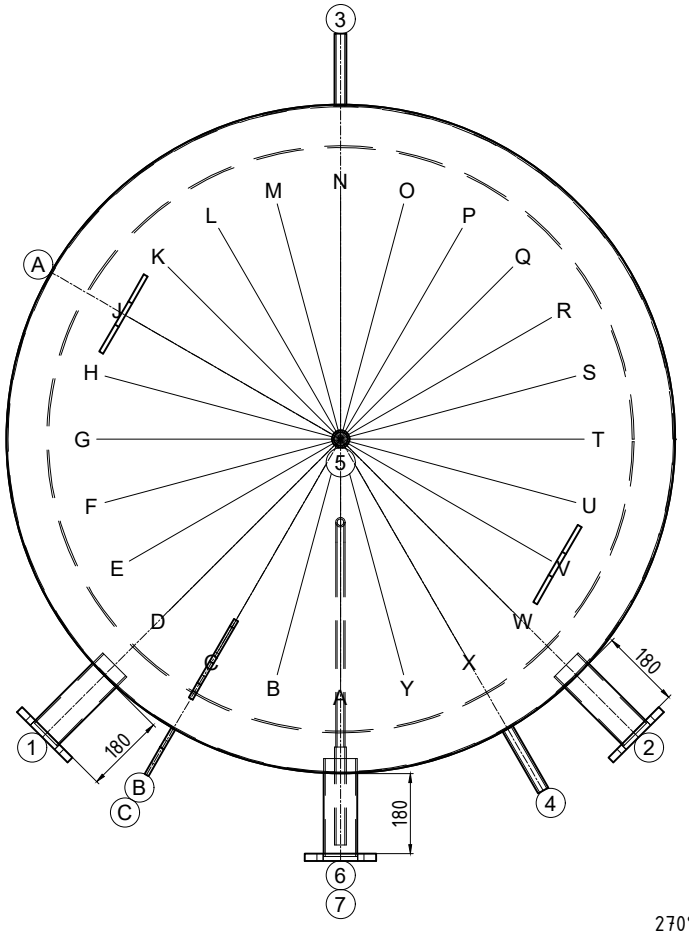



ok for production

Date ..... Signature .....

ISPAG

N° dessin:	52035/4
Com.: KST300 124440 Nyon	
N° d'ordre:	52035
Qtté:	1
Description:	
Précise:	--

Contenu: 4510 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 445 kg
Température de service:
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
Surface extérieur:
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 4/3
Hauteur de basculement: 3021 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
réalisé sur chantier

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit ø16mm

créateur/date: Egl / 16.02.2026