

Mino SA
 Saïd Karihila
 Chemin du Pré-Fleuri 14
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre:	OF25-10287.2	No. offre:	OF25-10287.1
Date offre:	17.02.2026	Date offre:	06.02.2026

Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Saïd Karihila
------------------	---------------	------------------	---------------

Chêne-Bougeries - Ecole du Belvédère

Bonjour Monsieur Karihila

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 4000 litres le virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 3 550 mm Côte de basculement : 3 605 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 3 x bride DN150 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 7 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	7 515,00	7 515,00
SSP	Soudure sur site				
	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1250mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	8 104,00	8 104,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 4000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 267,00	5 267,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur**20 886,00****Casse pression****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Bouteille casse pression 570 litres le virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 500 mm Hauteur totale : 3 150 mm Côte de basculement : 3 160 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN200 2 x bride DN125 1 x raccord fileté Rp½" pour vidange 1 x raccord fileté Rp½" pour purge Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	3 500,00	3 500,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 600L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 107,00	2 107,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Accumulateurs Chauffage**5 607,00****Accumulateur sanitaire****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2100 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 420 mm Côte de basculement : 2 482 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau froide 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude 1 x raccord fileté Rp2" avec tôle de déflexion pour circulation 1 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour charge aller 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour charge retour 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	13 307,00	13 307,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 745,00	3 745,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur sanitaire**17 052,00****Total brut****43 545,00**

Rabais

%

-46,00

43 545,00

-20 030,70

Total net HT**23 514,30**

RPLP

%

2,10

23 514,30

493,80

Total TVA non comprise**24 008,10**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

24 008,10

1 944,65

Total TVA comprise**25 952,75**

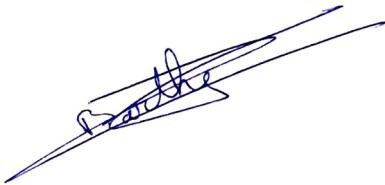
Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon mètre contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :