

Mino SA  
 Alina Pricop  
 Chemin du Pré-Fleuri 14  
 1228 Plan-les-Ouates

## Offre

|             |              |             |              |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| No. offre:  | OF25-10287.3 | No. offre:  | OF25-10287.2 |
| Date offre: | 18.02.2026   | Date offre: | 17.02.2026   |

|                  |               |                  |              |
|------------------|---------------|------------------|--------------|
| Notre référence: | Cyril Barthel | Votre référence: | Alina Pricop |
|------------------|---------------|------------------|--------------|

## Chêne-Bougeries - Ecole du Belvédère

Bonjour Madame Pricop

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

| Position            | Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UQ  | Quantité | Prix     | Montant  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| <b>Accumulateur</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          |          |
| ASP                 | <b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |          |          |
|                     | Accumulateur d'énergie 4000 litres le virole, en Acier S235JR<br>Ø non isolé : 1 250 mm<br>Hauteur totale : 3 550 mm<br>Côte de basculement : 3 605 mm<br>Garde au sol : 100 mm<br>Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille<br>Pression de service : 3,00 bar<br>Pression d'essais : 4,50 bar<br>Température : 109 °C<br>Réservoir livré en 3 tronçons.<br>Raccords :<br>3 x bride DN150<br>1 x raccord fileté Rp1" pour vidange<br>1 x raccord fileté Rp¾" pour purge<br>7 x raccord fileté Rp½"<br>Disposition des raccords librement configurable | Pce | 1,00     | 7 515,00 | 7 515,00 |
| SSP                 | <b>Soudure sur site</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |          |          |
|                     | Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1250mm livré en 3 tronçons<br>Mise en place du chantier.<br>Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur.<br>Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties.<br>Réalisation des soudures.<br>Contrôle de la soudure par ressuage.<br>Nettoyage et repli du chantier.                                                                                                                                     | Pce | 1,00     | 8 104,00 | 8 104,00 |

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |          |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ISOL | Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 4000L (hauteur au dessus 2500mm)<br>Délai d'installation : sur demande<br>Préavis de 2 à 3 semaines sur appel<br>Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.<br>Plus-value si déjà raccordé: +10% | Pce | 1,00 | 5 267,00 | 5 267,00 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Total Accumulateur****20 886,00****Casse pression****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |          |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ASP | Bouteille casse pression 570 litres le virole, en Acier S235JR<br>Ø non isolé : 500 mm<br>Hauteur totale : 3 150 mm<br>Côte de basculement : 3 160 mm<br>Garde au sol : 100 mm<br>Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille<br>Pression de service : 3,00 bar<br>Pression d'essais : 4,50 bar<br>Température : 109 °C<br>Raccords :<br>2 x bride DN200<br>2 x bride DN125<br>1 x raccord fileté Rp½" pour vidange<br>1 x raccord fileté Rp½" pour purge<br>Disposition des raccords librement configurable | Pce | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |          |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ISOL | Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 600L (hauteur au dessus 2500mm)<br>Délai d'installation : sur demande<br>Préavis de 2 à 3 semaines sur appel<br>Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.<br>Plus-value si déjà raccordé: +10% | Pce | 1,00 | 2 107,00 | 2 107,00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Total Accumulateurs Chauffage****5 607,00****Accumulateur sanitaire****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |           |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| ASP | Accumulateur sanitaire 2100 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L)<br>Ø non isolé : 1 100 mm<br>Hauteur totale : 2 420 mm<br>Côte de basculement : 2 482 mm<br>Garde au sol : 50 mm<br>Intérieur et extérieur décapés et passivés<br>Pression de service : 6,00 bar<br>Pression d'essais : 12,00 bar<br>Température : 109 °C<br>Raccords :<br>1 x bride de révision Ø200/280<br>1 x bride de révision Ø120/180<br>1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau froide<br>1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude<br>1 x raccord fileté Rp2" avec tôle de déflexion pour circulation<br>1 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour charge aller<br>1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour charge retour<br>5 x raccord fileté Rp½"<br>Disposition des raccords librement configurable | Pce | 1,00 | 13 307,00 | 13 307,00 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |          |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ISOL | Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm)<br>Délai d'installation : sur demande<br>Préavis de 2 à 3 semaines sur appel<br>Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.<br>Plus-value si déjà raccordé: +10% | Pce | 1,00 | 3 745,00 | 3 745,00 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Total Accumulateur sanitaire****17 052,00****Total brut****43 545,00**

Rabais

%

-48,00

43 545,00

-20 901,60

**Total net HT****22 643,40**

RPLP

%

2,10

22 643,40

475,50

**Total TVA non comprise****23 118,90**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

23 118,90

1 872,65

**Total TVA comprise****24 991,55**

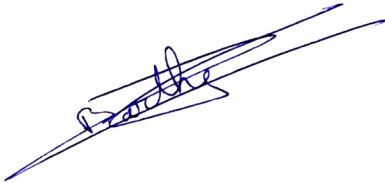
Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon mètre contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

**ISSA SA**

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....