

EQUANS Switzerland
 Jean-Baptiste Lacroix
 Route de la Galaise 15b
 Case postale 211
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF25-10449.1
 Date offre: 29.10.2025

No. offre: OF25-10449
 Date offre: 19.02.2025

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 05.02.2026
 Votre référence: Jean-Baptiste Lacroix

Genève - LOT BC- Gare des eaux vives

Bonjour Monsieur Lacroix

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
PRODUCTION DE CHALEUR BT					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie sur virole, en Acier noir S235JR 3000 litres Ø non isolé : 1250 mm H totale : 2730 mm Côte de basculement : 2801 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3.00 bar Pression d'essais : 4.50 bar Temperature : 109 °C Raccords : - 4 bride(s) DN150 avec tube coudé Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	5 737,00	5 737,00
Total PRODUCTION DE CHALEUR BT					5 737,00

PRODUCTION DE CHALEUR HT

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie sur virole, en Acier noir S235JR 3500 litres Ø non isolé : 1250 mm H totale : 3140 mm Côte de basculement : 3202 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3.00 bar Pression d'essais : 4.50 bar Temperature : 109 °C Raccords : - 4 bride(s) DN150 avec tube soudé Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	5 737,00	5 737,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Total PRODUCTION DE CHALEUR HT

5 737,00

SECTEUR CENTRE SPORTIF

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 6000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 800 mm Hauteur totale : 2 969 mm Côte de basculement : 3 102 mm Garde au sol : 15 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø120/180 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1¼" pour aller / retour 1 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	35 031,00	70 062,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 6000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 800 mm Hauteur totale : 2 969 mm Côte de basculement : 3 102 mm Garde au sol : 15 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Echangeur tubulaire 1 : 11m² Raccords : 1 x bride de révision Ø120/180 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1¼" pour aller / retour 1 2 x raccord fileté Rp1¼" pour aller / retour 2 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	42 436,00	42 436,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Total SECTEUR CENTRE SPORTIF

112 498,00

SECTEUR L0-01 HT**Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 200 mm Côte de basculement : 2 280 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Echangeur tubulaire 1 : 5.5m ² Echangeur tubulaire 2 : 2.4m ² Raccords : 1 x bride de révision Ø120/180 1 x bride de révision Ø200/280 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1¼" pour échangeur 1 2 x raccord fileté Rp1¼" pour échangeur 2 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	19 196,00	19 196,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Total SECTEUR L0-01 HT**19 196,00****SECTEUR L0-02 HT****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2200 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 060 mm Côte de basculement : 2 160 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Echangeur tubulaire 1 : 6m ² Echangeur tubulaire 2 : 3m ² Raccords : 1 x bride de révision Ø120/180 1 x bride de révision Ø200/280 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1¼" pour échangeur 1 2 x raccord fileté Rp1¼" pour échangeur 2 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	20 736,00	20 736,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Total SECTEUR L0-02 HT**20 736,00****SECTEUR L0-03 HT****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 200 mm Côte de basculement : 2 280 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Echangeur tubulaire 1 : 6m ²	Pce	1,00	19 740,00	19 740,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Echangeur tubulaire 2 : 3m²
 Raccords :
 1 x bride de révision Ø120/180
 1 x bride de révision Ø200/280
 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide
 2 x raccord fileté Rp1¼" pour échangeur 1
 2 x raccord fileté Rp1¼" pour échangeur 2
 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100
 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant
 Disposition des raccords librement configurable

Total SECTEUR L0-03 HT

19 740,00

SECTEUR L0-04 HT

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 200 mm Côte de basculement : 2 280 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Echangeur tubulaire 1 : 6m² Echangeur tubulaire 2 : 3m² Raccords : 1 x bride de révision Ø120/180 1 x bride de révision Ø200/280 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1¼" pour échangeur 1 2 x raccord fileté Rp1¼" pour échangeur 2 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	19 740,00	19 740,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Total SECTEUR L0-04 HT

19 740,00

SECTEUR L0-05 HT

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 3000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 2 200 mm Côte de basculement : 2 324 mm Garde au sol : 15 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Echangeur tubulaire 1 : 8.5m² Echangeur tubulaire 2 : 4m² Raccords : 1 x bride de révision Ø120/180 1 x bride de révision Ø200/280 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1¼" pour échangeur 1 2 x raccord fileté Rp1¼" pour échangeur 2 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	26 849,00	26 849,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Total SECTEUR L0-05 HT**26 849,00****SECTEUR L0-06 HT****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2400 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 200 mm Côte de basculement : 2 294 mm Garde au sol : 20 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Echangeur tubulaire 1 : 6.6m ² Echangeur tubulaire 2 : 3m ² Raccords : 1 x bride de révision Ø120/180 1 x bride de révision Ø200/280 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1¼" pour échangeur 1 2 x raccord fileté Rp1¼" pour échangeur 2 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	2 178,00	2 178,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Total SECTEUR L0-06 HT**2 178,00**

SECTEUR SOCIO- CULTUREL

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur sanitaire 600 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 750 mm Hauteur totale : 1 785 mm Côte de basculement : 1 824 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Echangeur tubulaire 1 : 2.5m² Raccords : 1 x bride de révision Ø120/180 1 x bride de révision Ø200/280 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1¼" pour aller / retour 1 2 x raccord fileté Rp1¼" pour aller / retour 2 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	8 027,00	8 027,00

Total SECTEUR SOCIO- CULTUREL

8 027,00

SECTEUR VIE ENFANTINE

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur sanitaire 600 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 750 mm Hauteur totale : 1 785 mm Côte de basculement : 1 824 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Echangeur tubulaire 1 : 2.5m² Raccords : 1 x bride de révision Ø120/180 1 x bride de révision Ø200/280 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1¼" pour aller / retour 1 2 x raccord fileté Rp1¼" pour aller / retour 2 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	17 873,00	17 873,00

Total SECTEUR VIE ENFANTINE

17 873,00

Total brut				258 311,00
Rabais	%	-48,00	258 311,00	-123 989,30
Total net HT				134 321,70
RPLP	%	2,10	134 321,70	2 820,75
Total TVA non comprise				137 142,45
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	137 142,45	11 108,55
Total TVA comprise				148 251,00

Conditions de paiement: 60 jours net


Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon mètre contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA

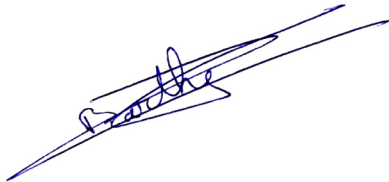

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :