

EQUANS Switzerland
Marion Grech
Route de la Galaise 15b
Case postale 211
1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF25-10449.3
Date offre: 17.02.2026

No. offre: OF25-10449.2
Date offre: 05.02.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Marion Grech

Genève - LOT BC- Gare des eaux vives

Bonjour Madame Grech

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
PRODUCTION DE CHALEUR BT					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie sur virole, en Acier noir S235JR 3000 litres Ø non isolé : 1250 mm H totale : 2730 mm Côte de basculement : 2801 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3.00 bar Pression d'essais : 4.50 bar Temperature : 109 °C Raccords : - 4 bride(s) DN150 avec tube coudé Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	2 664,00	2 664,00
Total PRODUCTION DE CHALEUR BT					2 664,00

PRODUCTION DE CHALEUR HT

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie sur virole, en Acier noir S235JR 3500 litres Ø non isolé : 1250 mm H totale : 3140 mm Côte de basculement : 3202 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3.00 bar Pression d'essais : 4.50 bar Température : 109 °C Raccords : - 4 bride(s) DN150 avec tube soudé Vertical sur virole Disposition des raccords librement configurable.	Pce	1,00	2 664,00	2 664,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Total PRODUCTION DE CHALEUR HT

2 664,00

SECTEUR CENTRE SPORTIF

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 6000 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 800 mm Hauteur totale : 2 969 mm Côte de basculement : 3 102 mm Garde au sol : 15 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x bride de révision Ø120/180 2 x bride DN65 avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x bride DN65 avec tube diffuseur pour aller / retour 1 1 x bride DN65 avec tube plongeant pour aller / retour 1 1 x raccord fileté Rp1½" pour circulation 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	3,00	16 265,00	48 795,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Total SECTEUR CENTRE SPORTIF

48 795,00

SECTEUR L0-01 HT

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 200 mm Côte de basculement : 2 280 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Heat exchanger 1 : 5.5m ² Heat exchanger 2 : 2.4m ² Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 1 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 2 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour circulation 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	8 854,00	8 854,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Total SECTEUR L0-01 HT

8 854,00

SECTEUR L0-02 HT

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2200 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 060 mm Côte de basculement : 2 160 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Heat exchanger 1 : 6m ² Heat exchanger 2 : 3m ² Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 1 1 x raccord fileté Rp1¼" pour register 2 1 x raccord fileté Rp1¼" pour register 3 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 2 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour circulation 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	9 518,00	9 518,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Total SECTEUR L0-02 HT

9 518,00

SECTEUR L0-03 HT

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 200 mm Côte de basculement : 2 280 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Heat exchanger 1 : 6m ² Heat exchanger 2 : 3m ² Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 1 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 2 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour circulation 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	9 093,00	9 093,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Total SECTEUR L0-03 HT

9 093,00

SECTEUR L0-04 HT

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 200 mm Côte de basculement : 2 280 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Heat exchanger 1 : 6m ² Heat exchanger 2 : 3m ² Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 1 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 2 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 2 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour circulation 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	9 093,00	9 093,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Total SECTEUR L0-04 HT

9 093,00

SECTEUR L0-05 HT

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 3000 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 2 200 mm Côte de basculement : 2 324 mm Garde au sol : 15 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Heat exchanger 1 : 8.5m ² Heat exchanger 2 : 4m ² Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 1 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 2 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 2 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour circulation 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	12 465,00	12 465,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Total SECTEUR L0-05 HT

12 465,00

SECTEUR L0-06 HT

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2400 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 200 mm Côte de basculement : 2 294 mm Garde au sol : 20 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Heat exchanger 1 : 6.6m ² Heat exchanger 2 : 3m ² Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 1 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 2 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 2 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour circulation 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	9 901,00	9 901,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Total SECTEUR L0-06 HT

9 901,00

SECTEUR SOCIO- CULTUREL

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 600 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 750 mm Hauteur totale : 1 785 mm Côte de basculement : 1 824 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Heat exchanger 1 : 2.5m² Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1" pour Register 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp½" pour circulation 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	3 361,00	3 361,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Total SECTEUR SOCIO- CULTUREL

3 361,00

SECTEUR VIE ENFANTINE

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 200 mm Côte de basculement : 2 280 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1" avec tube diffuseur pour charge aller échangeur 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour charge retour échangeur 1 x raccord fileté Rp¾" pour circulation 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	7 862,00	7 862,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Total SECTEUR VIE ENFANTINE

7 862,00

Total brut

124 270,00

Rabais exceptionnel

%	-2,00	124 270,00	-2 485,40
---	-------	------------	-----------

Total net HT

121 784,60

RPLP

%	2,10	121 784,60	2 557,50
---	------	------------	----------

Total TVA non comprise

124 342,10

Taxe sur la valeur ajoutée

%	8,10	124 342,10	10 071,70
---	------	------------	-----------

Total TVA comprise

134 413,80


Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours net
Validité de l'offre: 27.02.2026
Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

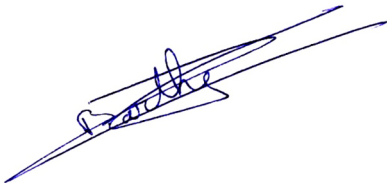

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :