

Hälg & Cie SA
 Alban Mathey
 Chemin du Pont-du-Centenaire 110
 Case postale
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre:	OF26-10370	No. offre:	OF26-10078
Date offre:	02.02.2026	Date offre:	12.01.2026

Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Alban Mathey
------------------	---------------	------------------	--------------

Meyrin - Campus Santé - Bâtiment B3 - CH

Bonjour Monsieur Mathey

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p4- Accumulateur de chaud					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 4500 litres le pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 2 580 mm Côte de basculement : 2 701 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 4 x raccord fileté Rp2" 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 1 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	7 424,00	7 424,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 5000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	6 435,00	6 435,00
Total p4- Accumulateur de chaud					13 859,00

p5 - Accumulateur de froid

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau froide 2500 litres le pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 400 mm Hauteur totale : 1 950 mm Côte de basculement : 2 072 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 2 x raccord fileté Rp2" 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 1 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	6 951,00	6 951,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 3000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	7 723,00	7 723,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total p5 - Accumulateur de froid

14 674,00

p36 - Accumulateur sanitaire

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 3000 litres le pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 840 mm Côte de basculement : 2 913 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 1 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	16 903,00	33 806,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	4 915,00	9 830,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total p36 - Accumulateur sanitaire

43 636,00

p174 - Accumulateur de froid**Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Réservoir d'eau froide 4500 litres le pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 2 580 mm Côte de basculement : 2 701 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 4 x raccord fileté Rp2" 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 1 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	7 976,00	7 976,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 5000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	10 180,00	10 180,00
------	---	-----	------	-----------	-----------

Total p174 - Accumulateur de froid**18 156,00****Total brut****90 325,00**

Rabais

%	-42,00	90 325,00	-37 936,50
---	--------	-----------	------------

Total net HT**52 388,50**

RPLP

%	2,10	52 388,50	1 100,15
---	------	-----------	----------

Total TVA non comprise**53 488,65**

Taxe sur la valeur ajoutée

%	8,10	53 488,65	4 332,60
---	------	-----------	----------

Total TVA comprise**57 821,25**

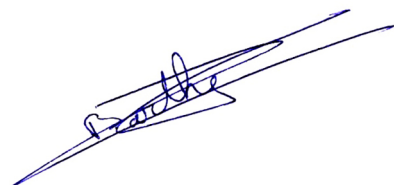
Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon mètre contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA


Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :