

Hälg & Cie. SA
 Nelson Hourlier
 Rue Pierre-Yerly 4-8
 1762 Givisiez

Offre

No. offre: OF26-10480
 Date offre: 10.02.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Nelson Hourlier

Granges-Paccot - Mc Donald

Bonjour Monsieur Hourlier

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p12 - accumulateur					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 1000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 000 mm Hauteur totale : 1 530 mm Côte de basculement : 1 610 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 4 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 6 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	3 890,00	3 890,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 691,00	2 691,00
Total p12 - accumulateur					6 581,00

p32 - accumulateur d'eau chaude sanitaire**Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 1000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 000 mm Hauteur totale : 1 520 mm Côte de basculement : 1 600 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 60 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube diffuseur pour circulation 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour charger retour 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube diffuseur pour charge aller 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 6 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	9 992,00	9 992,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 691,00	2 691,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total p32 - accumulateur d'eau chaude sanitaire**12 683,00****Total brut****19 264,00**

Rabais

%	-42,00	19 264,00	-8 090,90
---	--------	-----------	-----------

Total net HT**11 173,10**

RPLP

%	2,10	11 173,10	234,65
---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise**11 407,75**

Taxe sur la valeur ajoutée

%	8,10	11 407,75	924,05
---	------	-----------	--------

Total TVA comprise**12 331,80**

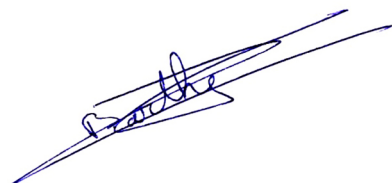
Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 11.04.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG


Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :