



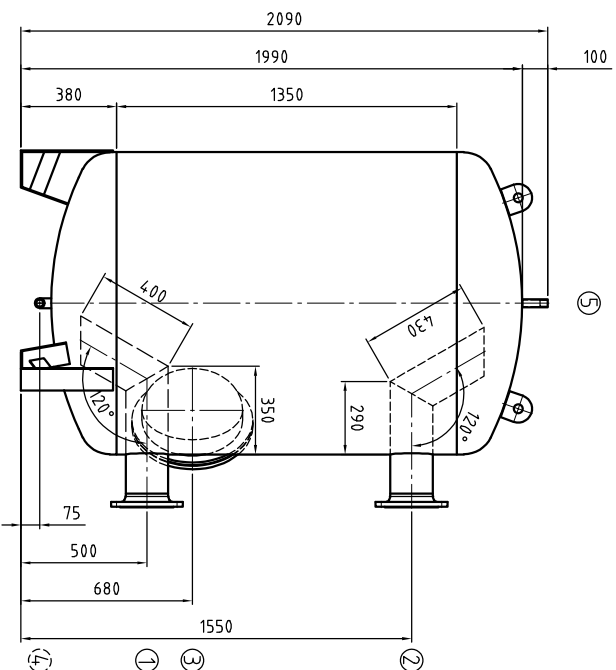

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

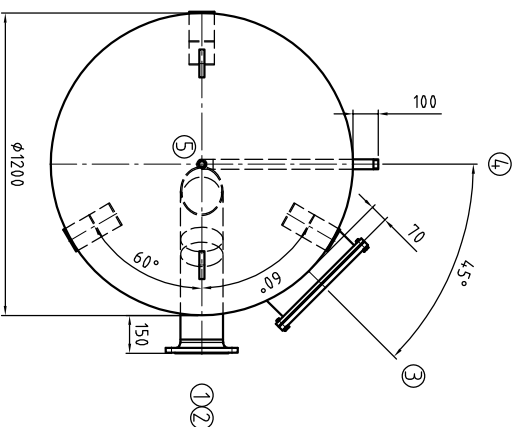

Kippmaß/ tilting tight: 2140 mm

	Mantelraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Min./max zul. Druck (PS)	0 / 6	- bar
Min./max. allow. pressure (TS)	0 / 4,0	- °C
Min./max. allow. temperature (PT)	12	- bar
Test pressure (N)	1850	- L
Volumen		
Capacity		
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L	
Gewicht weight	295	kg
Artikel-Nr. Article number	Art. 4. / Abs. 3	
Kategorie/Modul DGR 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		

5	Muffenschluss / socket connection	Rp 3/4"	DN 2986		
4	Muffenschluss / socket connection	Rp 1"	DN 2986		
3	handhole 4,00/4,80	4,00	RET	Ø-Ring	
2	Verschweißflans / welding neck flange	150	EN 1092-1	Ø285	ø168 x 4,5
1	Vorschweißflans / welding neck flange	150	EN 1092-1	Ø285	ø168 x 4,5
Stutzen Borepinning		16	EN 1092-1	Norm	Flanzenmessung
Nozzle	Bezeichnung	DN	PN	Standard	Fang Position Dimension
Revi	08.10.2024	Whan			Anpassungen nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./draun/Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification		
	Datum/date	Name/name	Kennwert/Subjekt		
Gez. / draun	30.09.2024	Altmanshofer			
Gepr. / appr.	30.09.2024	Whan			
Benennung / Designation: Warmwasserspeicher / storage tank					
Typ RET 1850 Sonder-1					
Zzeichnung Nr. / Drawing No.: 22665--ÖREV1	Projekt Nr. / Project No.: P5814/3/01	Bestell-Nr. / Order No.: KST3300/115632	Maßstab / Scale 1:15	Blatt / sheet 1/X	



ISPAG

Zichening ist geistes Eigentum von RÜBERT EDELSTAHL -TECHNIK GmbH Bechte aus Schutlzrecht DM34-1D vorbehalten
Copyright by Messer - RÜBERT EDELSTAHL -TECHNIK GmbH All rights provided by "Schutzrecht DM34-1D" reserved

Stand/as per
08.10.2024,