



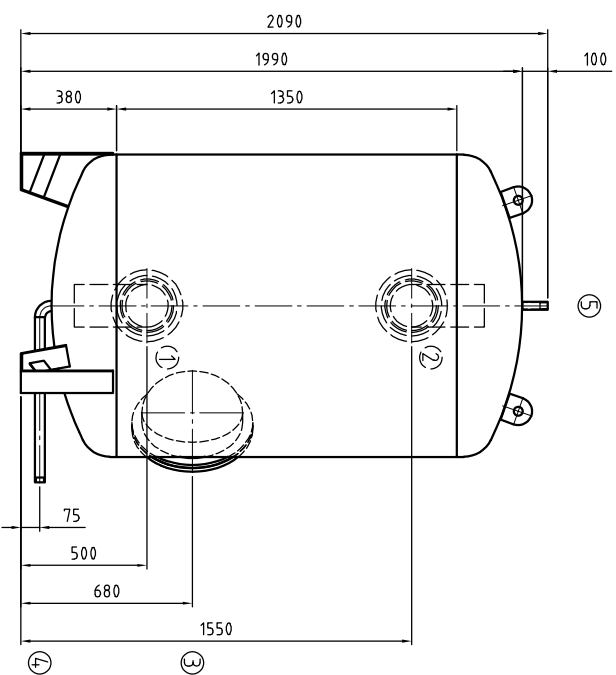

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

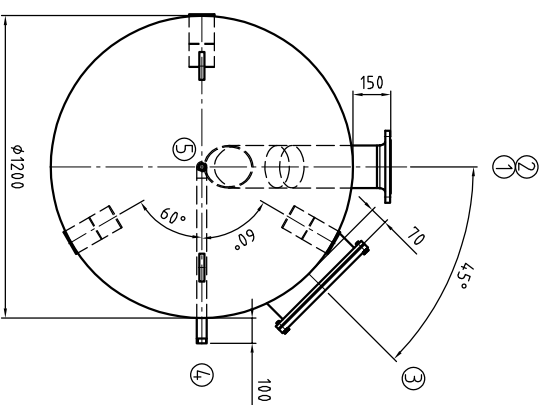

Kippmaß/ tilting tight: 2170 mm

Min./max. zul. Druck	(PS)	0 / 6	bar
Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 4.0	°C
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	12	bar
Min./max. allow. temperature	(TS)	-	bar
Prüfdruck	(PT)	1850	L
Test pressure	(PT)	-	L
Volumen	(V)	14571/ 14404	316Ti/ 316L
Capacity	(V)	14571/ 14404	316Ti/ 316L
Oberflächenbehandlung	gebätzt und passiviert		
Surface treatment	pickled and passivated		
Werkstoff	material	295	kg
material			
Gewicht	Weight		
Artikel-Nr.	Article number		
Kategorie/Modul	Category/module	Art. 4 / Abs. 3	
DGRL 2014/68/EU			
Category/module PED 2014/68/EU			

5	Muffenanschluss / socket connection	Rp 3/4"	DIN 2986	
4	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1"	DIN 2986	
3	Handhole 400/480	400	RET	O-Ring
2	Vorschweißflansch / welding neck flange	150	EN 1092-1	ø285
1	Vorschweißflansch / welding neck flange	150	EN 1092-1	ø285
Stützen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche Position Rohrbohrung
Nozzle	Denomination	DN	PN	Standard Facing Position Dimension

Rev1	08.10.2024	Whan	Rudert	Anpassungen nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
Gez. / draw	30.09.2024	Altmanstorf		
Benennung / Designation	30.09.2024	Whan		

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	PS814-3/02	Bestell-Nr. / Order No.:	KST300/115632	Maßstab / Scale	1:15	Blatt / sheet	1/X
22666-0Rev1							

Wärmwasserspeicher / storage tank
Typ RET 1850 Sonder 2

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte aus Schutzrechten DMRG-10 vorbehalten. Stand: 08.10.2024.
Copyright by HESS'S RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzrechten DMRG-10 reserved

