

Accumulateur d'énergie 1050 litres sur pieds, en Acier S235JR

Dimensions

Diamètre	: 790 mm
Volume	: 1050 L
Hauteur	: 2380 mm
Côte de basculement	: 2413 mm
Matériaux	: Acier S235JR
Température	: 109 Å°C
Pression de service	: 3.00 bar
Pression d'essais	: 4.50 bar

Réalisation soudure

Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 790mm livré en 2 tronçons

Mise en place du chantier.

Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur.

Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties.

Réalisation des soudures.

Contrôle de la soudure par ressuage.

Nettoyage et repli du chantier.

Pose de l'isolation


Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm)

Délai d'installation : sur demande

Préavis de 2 à 3 semaines sur appel

Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.

Plus-value si déjà raccordé: +10%

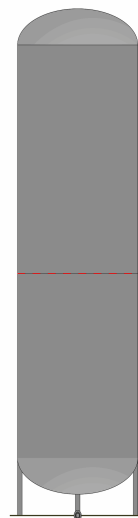

Raccords

4 x raccord fileté Rp1½"

1 x raccord fileté Rp1" pour vidange

1 x raccord fileté Rp¾" pour purge

2 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100

2 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant