
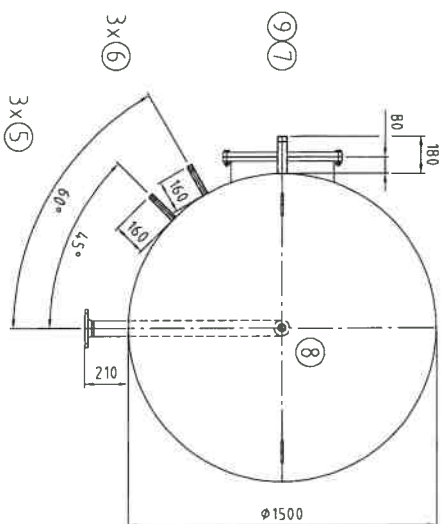


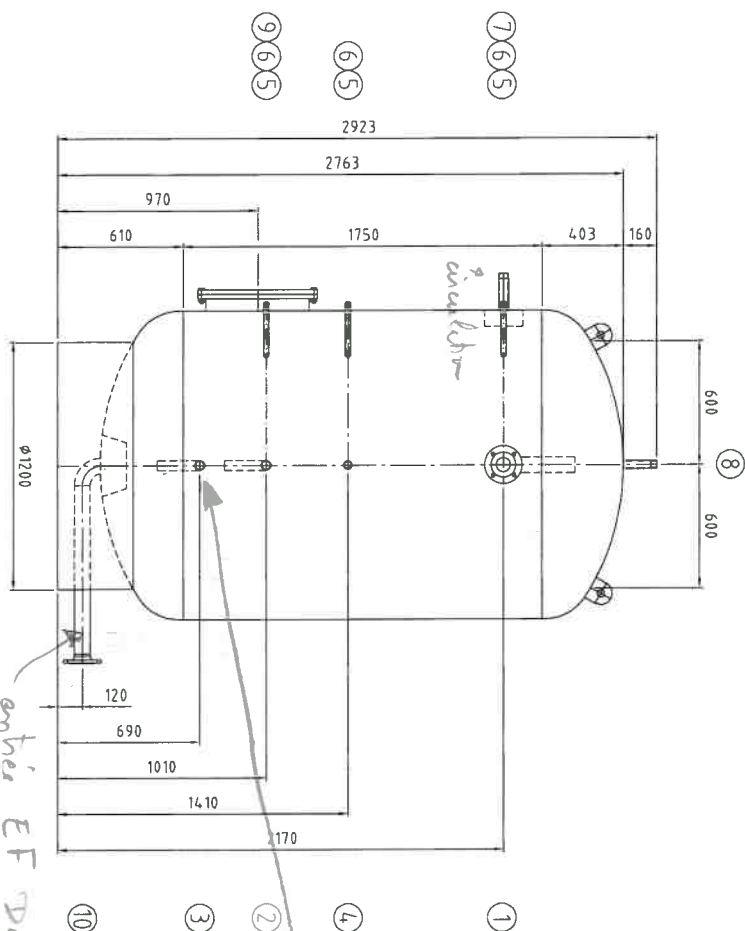

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Кирпич 3980 мм

on t'as depuis échangé DV65

in in sen (3) or (10) -

Max zul Druck	Max allow pressure	Manifraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Max zul Temperature	Min/max allow Temperature	10	-
Min/max zul Temperature	Min/max allow Temperature	95	-
Prüfdruck	Test pressure	15	-
Volumen	Volume	4,020	-
Capazität	Capacity		L
Oberflächenbehandlung	Surface treatment	gebätzt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff	material	1.4571 / 1.4404	
Gewicht	Weight	730	kg
Artikel-Nr.	Article number	-	

Stützen Nähte	Benennung	Denkmal	DN	PN	Nr.m. Standard	Drehfläche Feldung	Position Position	Korndimension
10	Vorsteifflansch		55	16	EN 1992-1-1	4. Loch		
9	Mantel 500 / 580		REI		EPDM			
8	Muffeneanschluss		Ro T		DN 2986			
7	Außengewindeneanschluss		R 11/7		DN 2982			
6 [3a]	Muffeneanschluss		Ro 11/7		DN 2986			
5 [3a]	Muffeneanschluss		Ro 11/7		DN 2986			
4	Außengewindeneanschluss		R 11/7		DN 2982			
3	Außengewindeneanschluss		R 11/7		DN 2982			
2	Außengewindeneanschluss		R 11/7		DN 2982			
1	Vorsteifflansch		65	16	EN 1992-1-1			

[illegible]

Benennung / Designation	Speicher	Typ RT 4000 Sonder
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL - TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzmerkmal DIN 4.1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL - TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzmerkmal DIN 4.1-D" reserved