



Cédric PANTALEON

[Handwritten signature]

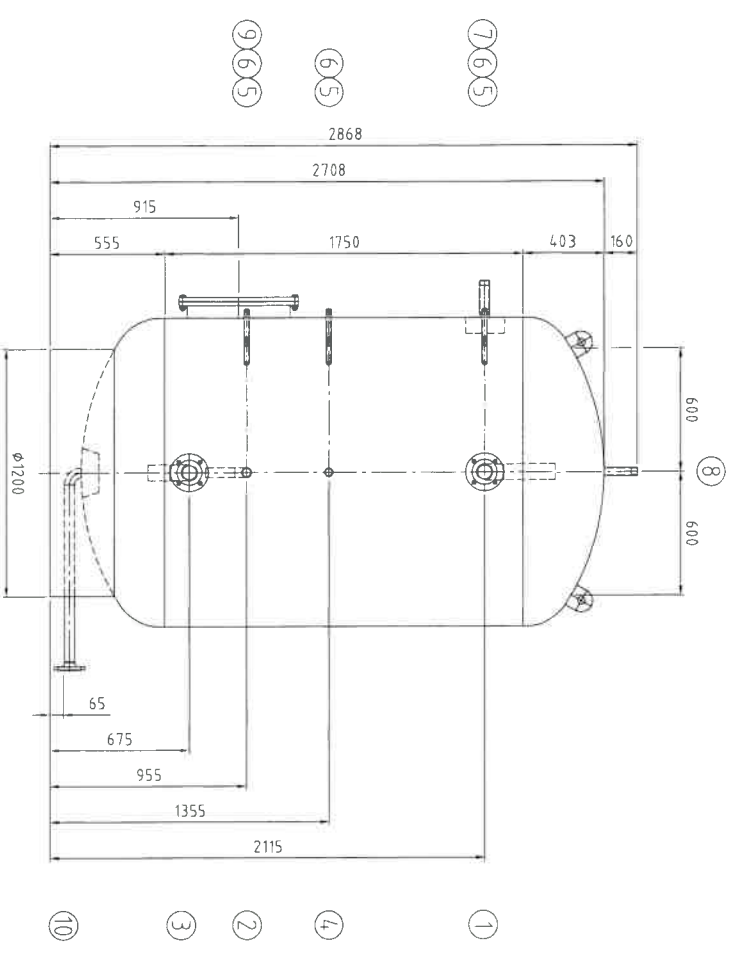

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

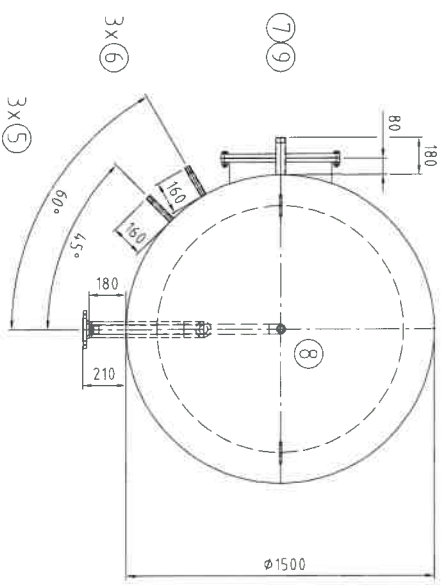

Kippmaß 3960 mm

Max zul. Druck		Max allow pressure	(PSI)	10	bar
Min/max zul. Temperatur		Min/max allow temperature	(TS)	95	°C
Prüfdruck		Test pressure	(PT)	15	bar
Volumen		Capacity	(V)	4.020	L
Oberflächenbearbeitung		Surface treatment	geätzt und passiviert		
Material		Material	1.4571 / 1.4404		
Gewicht		Weight	730		kg
Artikel-Nr.		Article number	-		

10	Vorschweißflansch	4.0	4.0	EN 1092-1/1	
9	Mannloch 500 / 580	500	RET	EPDM	
8	Muffenanschluss	Rp 1"	DIN 2986		
7	Außengewindeanschluss	R 1 1/2"	DIN 2982		
6 (3x)	Muffenanschluss	Rp 1 1/2"	DIN 2986		
5 (3x)	Muffenanschluss	Rp 1 1/2"	DIN 2986		
4	Außengewindeanschluss	R 1 1/2"	DIN 2982		
3	Vorschweißflansch	65	16	EN 1092-1/1	4-Loch
2	Außengewindeanschluss	R 1 1/2"	DIN 2982		
1	Vorschweißflansch	65	16	EN 1092-1/1	4-Loch

Revi	02.11.2022	ET	Wien		
Index	Datum/dat	Gez./drawn	Name/Name	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	13.10.2022	Altmannshofer			
Gez. / appr	13.10.2022	Wien			
Benennung / Designation					
Speicher					
Typ RET 4.000 Sonder					
Zeichnung Nr. / Drawing No.		Projekt Nr. / Project No.		Bestell Nr. / Order No.	
21382-0Rev1		P52444		KST 300 / 100225	
				Maßstab / Scale	
				1:17.5	
				Blatt / sheet	
				1/1	



Zeichnung ist geistiges Eigentum der ROBERT EDELSTEIN AG - ITCOM (nicht Rechte aus Schutzverweir-DMS-1-1) vorbehalten
Copyright by Messas ROBERT EDELSTEIN AG - ITCOM (nicht All rights provided by Schutzverweir-DMS-1-1) reserved

Cedic PANTALEON

Gut zur Fertigung

Datum Unterschrift



Z.-Nr.: 45570/1

Kom.: KST300/100225

Auftragsnr.: 45570

Stückzahl: 1

Bezeichn.: Kältespeicher




Genauer: --

Inhalt: 407 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 92 kg
Betriebs Temperatur: -10°C bis 50°C
Betriebs-/Prüfdruck: 0.3 / 0.45 MPa
Oberfläche außen: 1K Zinkstaub
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 3/3
Anschlusslänge: 50 mm
Kippmaß: 1473 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4
Abs. 3.

Isolierung:
bausatts

Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2	2	50	0	Muffe 1/2" Thermometer
3	2	50	45	Muffe 1" Fühler
4	1	50	340	Muffe 1" mit Bogenrohr Entleerung
5	1	100	270	Flansch DN65 PN6 mit Bogenrohr
6	1	100	90	Flansch DN65 PN6 mit Bogenrohr
7	1	100	90	Flansch DN65 PN6 mit Bogenrohr
8	1	100	270	Flansch DN65 PN6 mit Bogenrohr

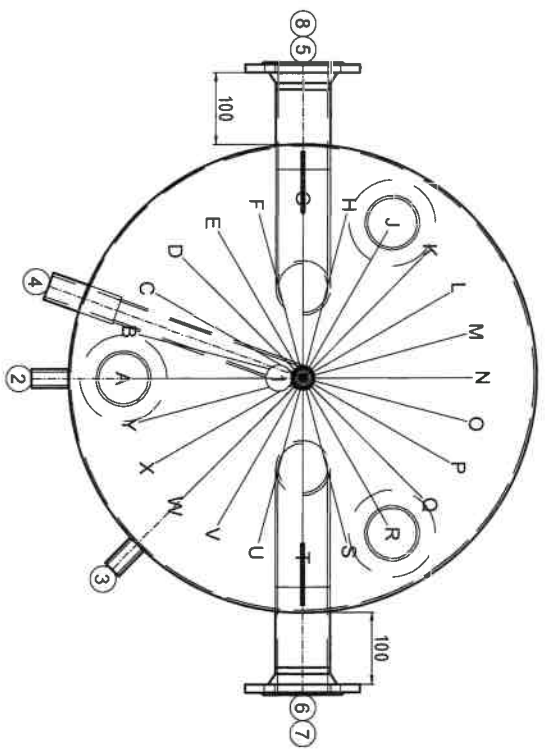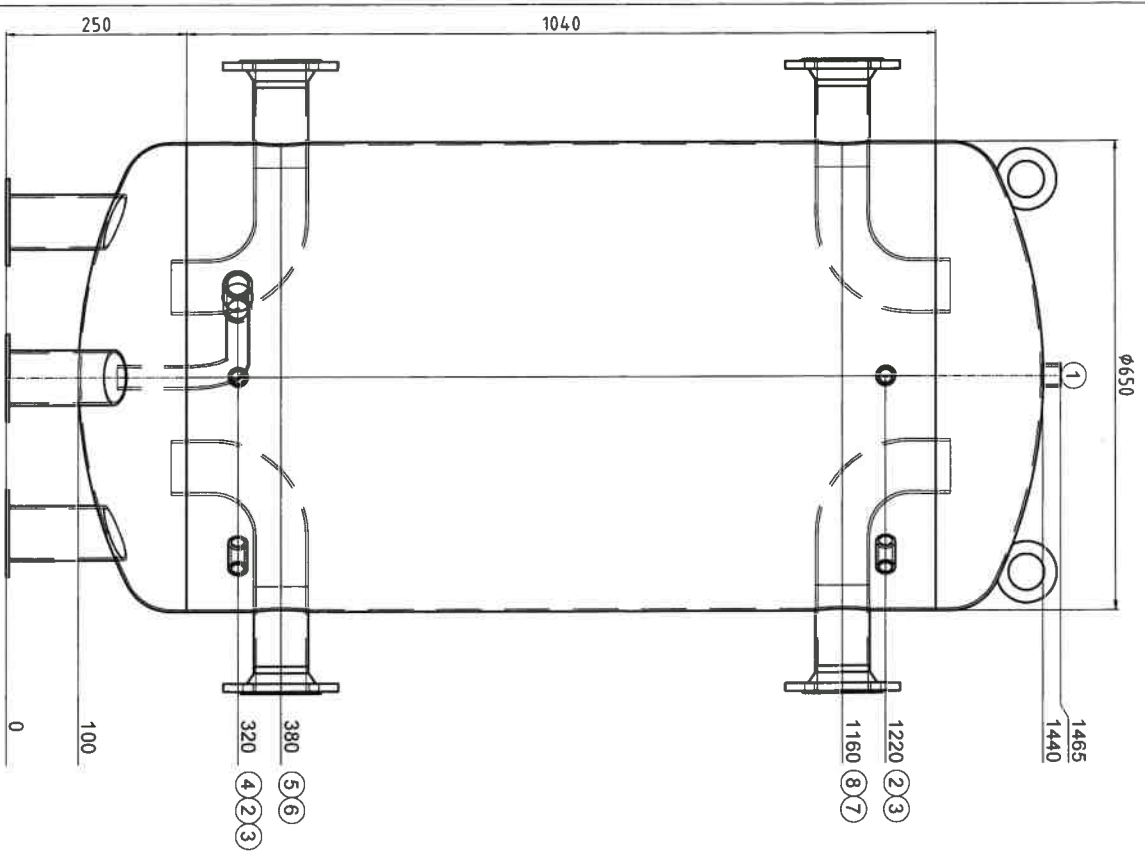

Ersteller/Datum: egl / 07.10.2022