

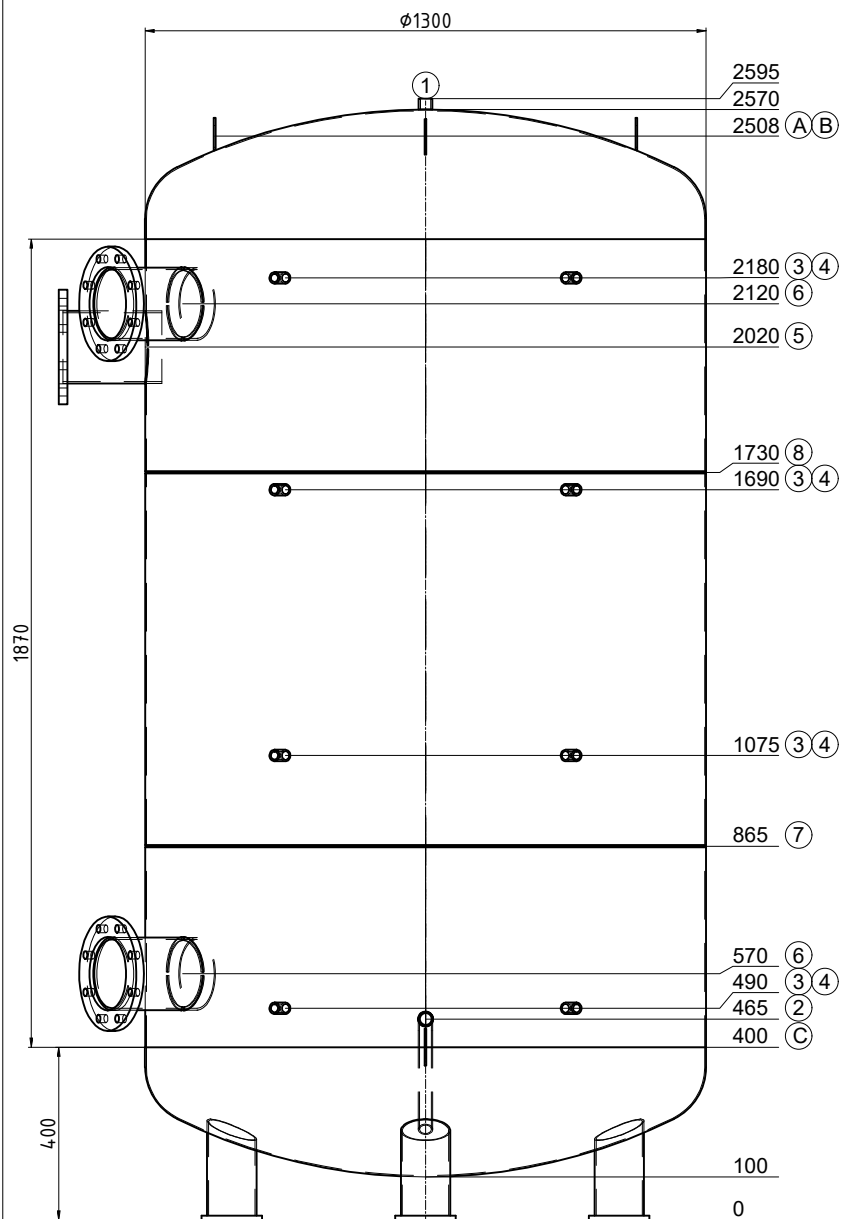




Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	70	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung so nur von ø700 weg
3	4	50	330	raccord 1/2" Thermometer
4	4	50	30	raccord 1/2" Fühler
5	1	180	270	Flasque Typ01 DN150 PN6
6	2	180	300	Flasque Typ01 DN150 PN6
7	1	0	-	joint d'assemblage
8	1	0	-	joint d'assemblage
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut
B	1	--	0	(EN) Lifting lug en haut
C	1	75	270	(EN) Lifting lug latéralement

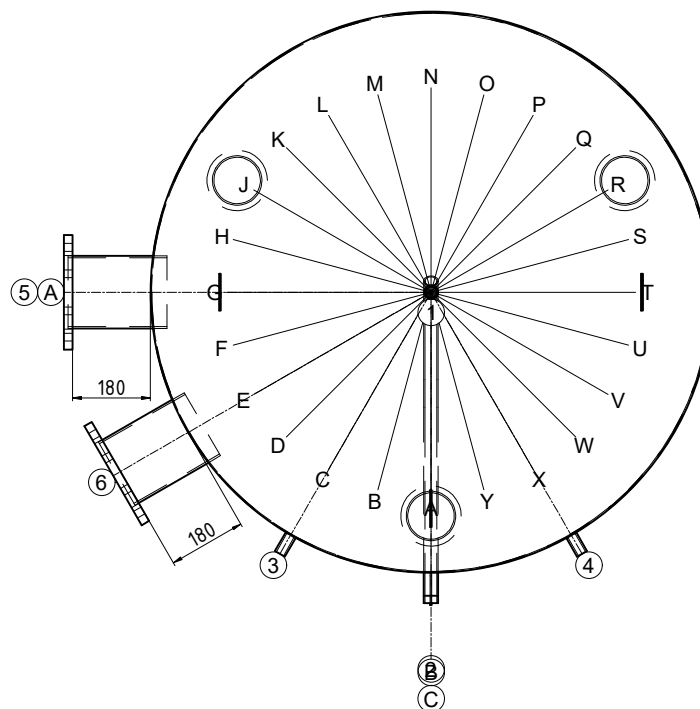

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 50382/4

Com.: KST300 119000 Genève

N° d'ordre: 50382

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 3006 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 297 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieure: 1K poussière de zinc

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3


Hauteur de basculement: 2612 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

Joan SANZ
08.07.2025

créateur/date: egl / 07.07.2025

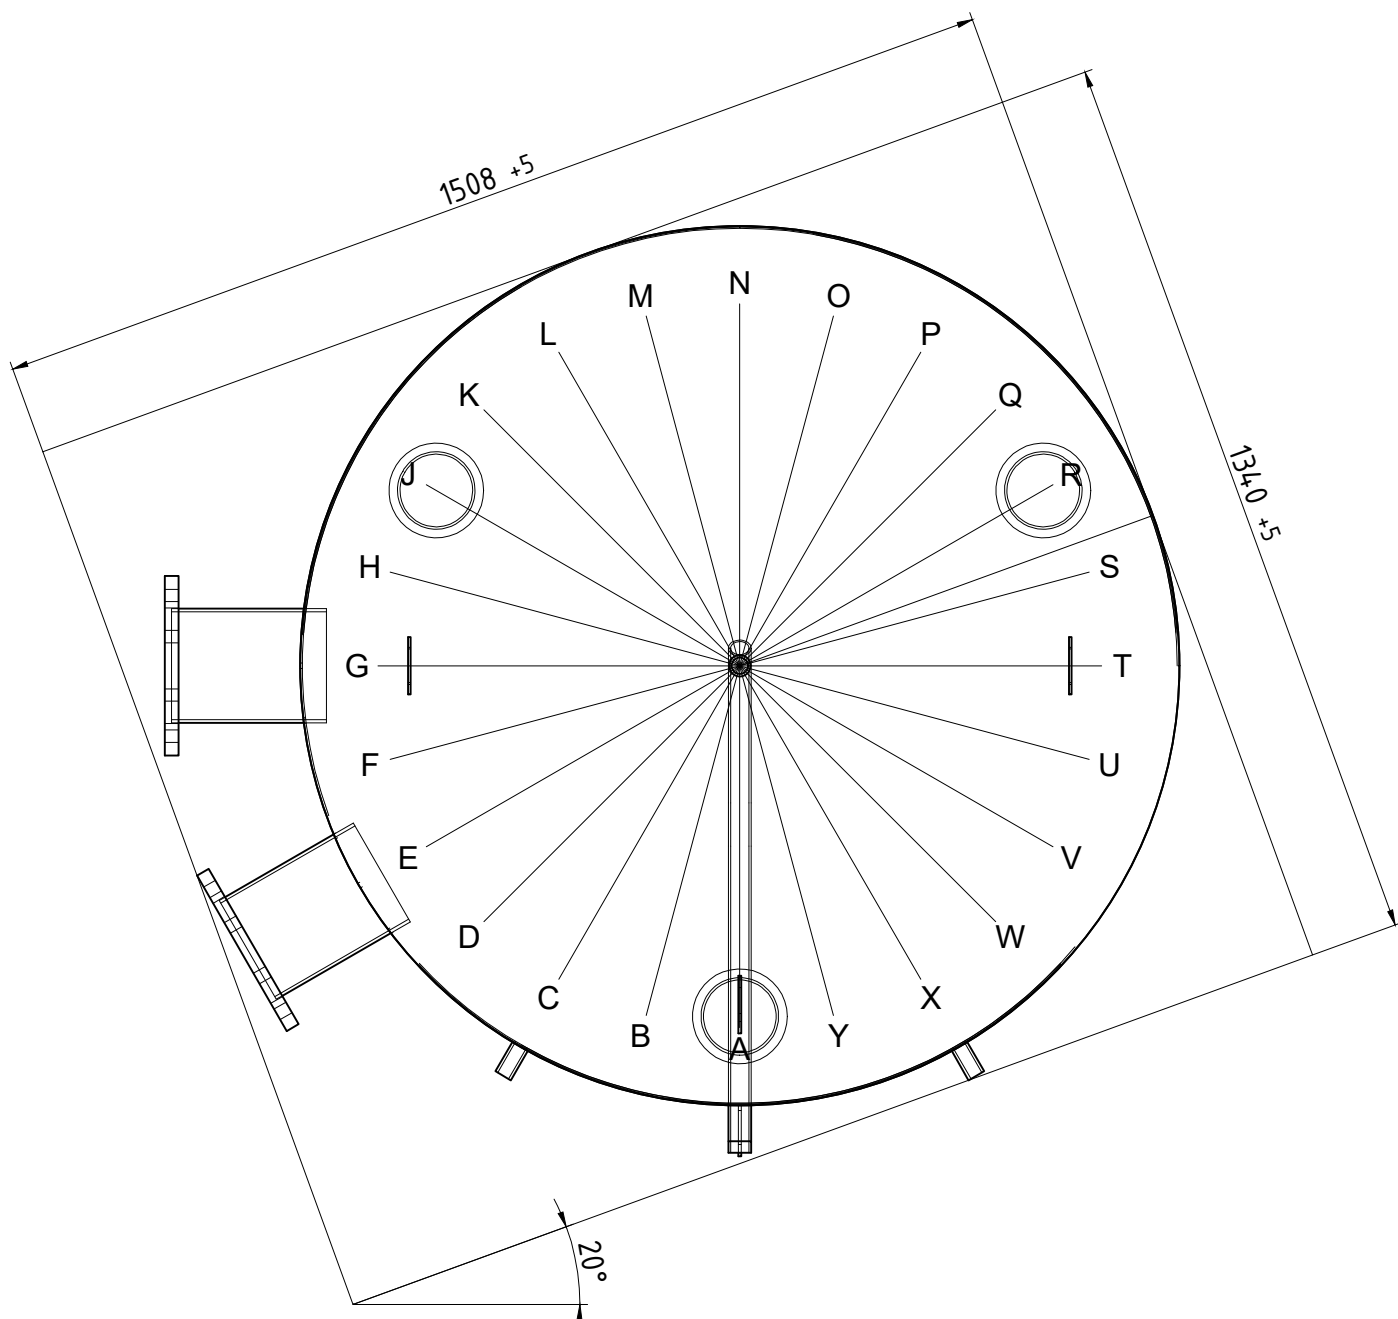

Joan SANZ
08.07.2025

50382/4

Einbringmasse