
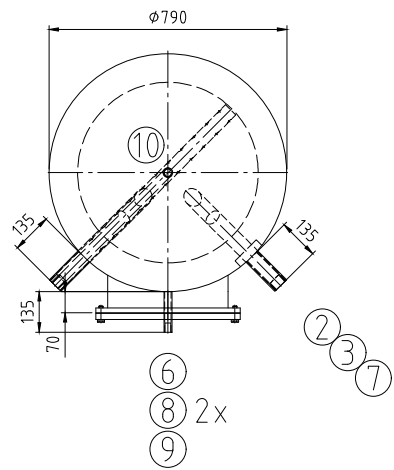


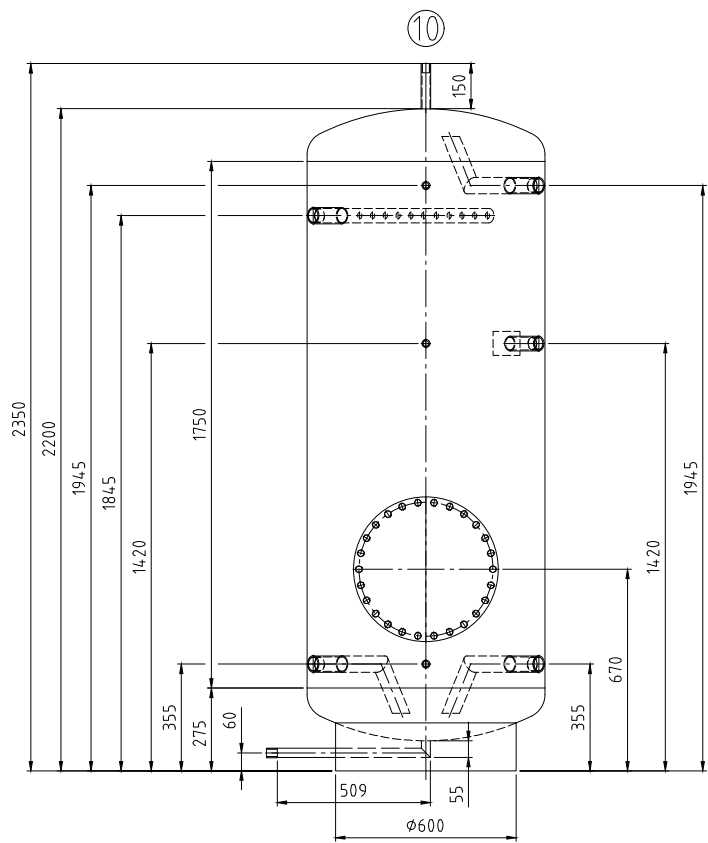


Approuvé par : Julien Illouz
sur : 25/02/2026


Kippmaß/ tilting tight: 2400 mm

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich
die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according
to the top view!!

Detail Sprührohr

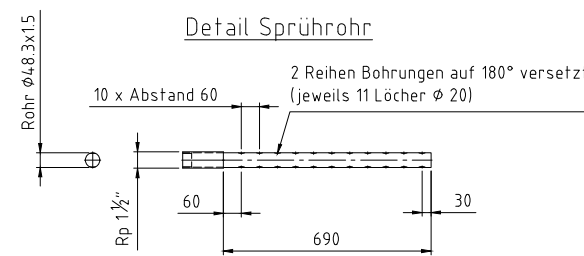

Detail 2, 3, 4



		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	-	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	-	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	12	-	bar
Volumen Capacity	(V)	962	-	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	geätzt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material	316L			
Gewicht Weight	230 kg			
Artikel-Nr. Article number				
Kategorie/Modul DGR 14/68/EU Category/module PED 2014/68/EU	Art.4 Abs. (3) / art. 4 (3)			

10	Entlüftung	Rp 3/4"	DIN 2986			
9	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
8 (2x)	Muffenanschluss Sonde	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Zirkulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
6	Revisionsöffnung 400/480	400	RET	EPDM		
5	Ladevorlauf mit Sprührohr	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
4	Laderücklauf mit Bogenrohr	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
3	Warmwasser mit Bogenrohr	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
2	Kaltwasser mit Bogenrohr	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
1	Entleerung	Rp 3/4"	DIN 2986			

Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabbmessung Dimension

Rev1	18.02.2026	Altmanshofer	Wihan	Änderung nach Kundenwunsch			
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification			
	Datum/date	Name/name		Kennwort/Subject:			
Gez. / drawn	13.11.2025	Riedel					
Gepr. / appr.	13.11.2025	Wihan					
Benennung / Designation :				Warmwasserspeicher/ storage tank			
Typ RET 1000 special							

Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
23352-0	P2500785		1:12.5	1/1
				Stand/as per: 19.02.2026