
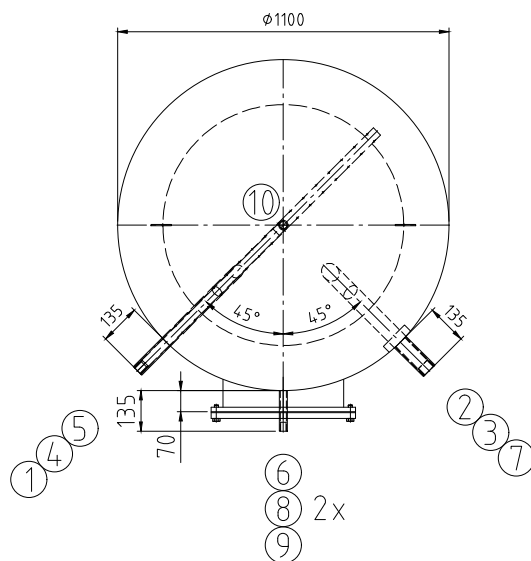




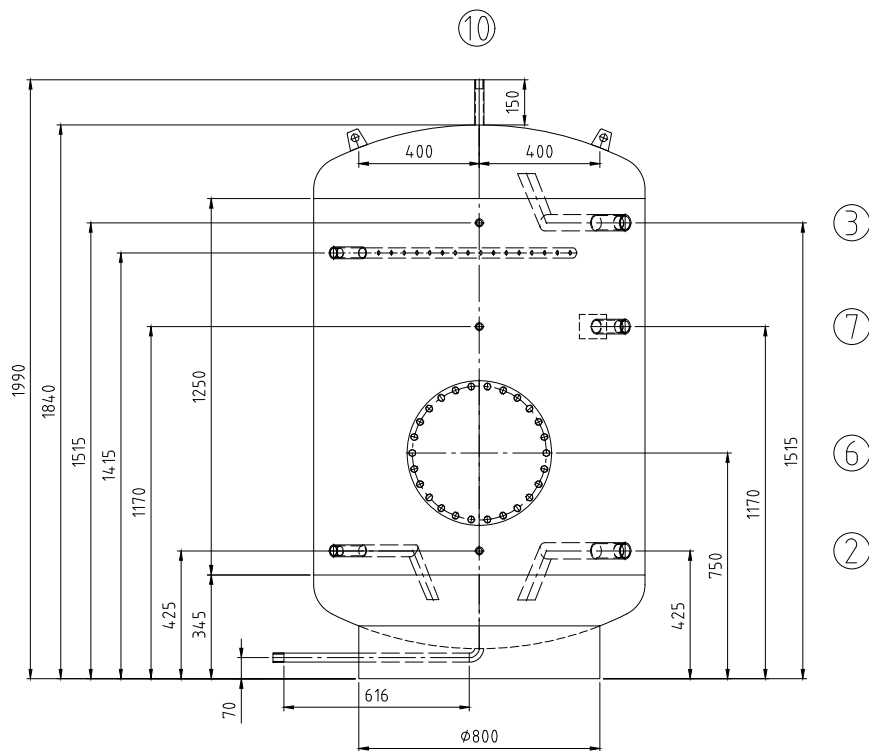


Approuvé par : Julien Illouz

sur : 25/02/2026

Kippmaß/ tilting tight: 2060 mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!!

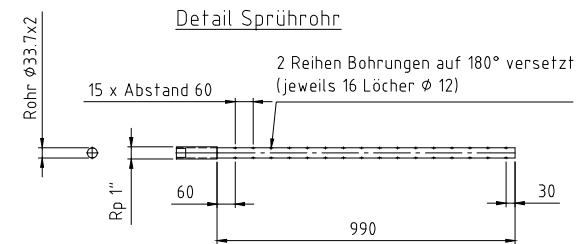

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes		
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	-	bar	
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	-	°C	
Prüfdruck Test pressure	(PT)	12	-	bar	
Volumen Capacity	(V)	1473	-	L	
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material		316L			
Gewicht Weight		260			kg
Artikel-Nr. Article number					
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art.4 Abs. (3) / art. 4 (3)			

10	Entlüftung	Rp 3/4"	DIN 2986			
9	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
8 (2x)	Muffenanschluss Sonde	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Zirkulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
6	Revisionsöffnung 400/480	400	RET	EPDM		
5	Ladevorlauf mit Sprührohr	Rp 1"	DIN 2986			
4	Laderücklauf mit Bogenrohr	Rp 1"	DIN 2986			
3	Warmwasser mit Bogenrohr	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
2	Kaltwasser mit Bogenrohr	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
1	Entleerung	Rp 3/4"	DIN 2986			
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position
						Rohrmaß Dimension
Rev1	18.02.2026	Altmanshofer	Wihan	Änderung nach Kundenwunsch		
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification		
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:			
Gez. / drawn	11.11.2025	Riedel				
Gepr. / appr.	11.11.2025	Wihan				
Benennung / Designation :						
Warmwasserspeicher/ storage tank						
Typ RET 1500 special						
Zeichnung Nr. / Drawing No. :		Projekt Nr. / Project No. :		Bestell Nr. / Order No. :		
23353-0		P2500785				
				Maßstab / Scale		
				1:12.5		
				Blatt / sheet		
				1/1		
Stand/as per: 19.02.2026						