

Optima Climatisation SA
 Eric Bouret
 Route des Moulières 5
 1242 Satigny

Offre

No. offre:	OF25-10517.1	No. offre:	OF25-10517
Date offre:	17.03.2026	Date offre:	26.02.2025

Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Eric Bouret
------------------	---------------	------------------	-------------

Collonge-Bellerive - Douce Rive - Grand Palais

Bonjour Monsieur Bouret

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p89 - Accumulateur de chaud					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 900 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 800 mm Hauteur totale : 2 000 mm Côte de basculement : 2 040 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 4 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 2 x raccord fileté Rp1½" 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	6 213,00	6 213,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 900L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 809,00	2 809,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total p89 - Accumulateur de chaud**9 022,00****p90 - Accumulateur de froid****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Réservoir d'eau froide 900 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 800 mm Hauteur totale : 2 000 mm Côte de basculement : 2 040 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 4 x bride DN150 avec tube plongeant 2 x bride DN125 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	12 305,00	12 305,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 900L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 095,00	4 095,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total p90 - Accumulateur de froid**16 400,00****p159 - Chauffe-eau****Fourniture d'un réservoir standard**

ASP	Chauffe-eau inox à 1 échangeur Thermostar 750 Avec 1 échangeur de chaleur soudé (2.4m²), en acier inoxydable V4A (1.4404), intérieur et extérieur décapé et passivé. Isoalton démontable en NEODUL 100mm sous manteau PS Bride de diamètre 180mm. Pression de service max 6bar Température de service max. eau chaude 95 °C. Classe de protection incendie B2. Classe energetique C Diamètre sans isol. 750 mm - Hauteur avec isol. 2080 mm Côte de basculement 2035 mm Contenance 756 litres	Pce	1,00	9 049,00	9 049,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Total p159 - Chauffe-eau**9 049,00**

p160 - Accumulateur sanitaire

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 1500 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 000 mm Hauteur totale : 2 160 mm Côte de basculement : 2 217 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 4 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	11 185,00	11 185,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 393,00	3 393,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total p160 - Accumulateur sanitaire

14 578,00

Total brut

49 049,00

Rabais

%

-45,00

49 049,00

-22 072,05

Total net HT

26 976,95

RPLP

%

2,10

26 976,95

566,50

Total TVA non comprise

27 543,45

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

27 543,45

2 231,00

Total TVA comprise

29 774,45

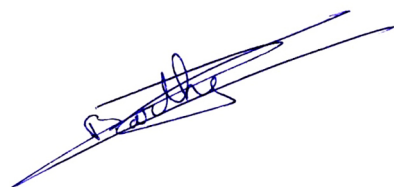
Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon métré contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA


Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :