

DURLEMANN ENERGIES  
Philippe Rodriguez  
36, rue Peillonex  
1225 Chêne-Bourg

## Offre

No. offre: OF26-10811  
Date offre: 05.03.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025  
Votre référence: Philippe Rodriguez

## Genève - Rue de la Corraterie 9-11-13

Bonjour Monsieur Rodriguez

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

### Accumulateur ECS

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 020 mm Côte de basculement : 2 114 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour charge ECS 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp2" 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	16 432,00	16 432,00

**Soudure sur site**

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1250mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	6 048,00	6 048,00
-----	---	-----	------	----------	----------

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 745,00	3 745,00
------	--	-----	------	----------	----------

**Total Accumulateur ECS****26 225,00****Ballon de dégivrage****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 1000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 850 mm Hauteur totale : 2 050 mm Côte de basculement : 2 094 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 4 x bride DN125 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	12 659,00	12 659,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

**Soudure sur site**

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 850mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 234,00	4 234,00
-----	--	-----	------	----------	----------

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 691,00	2 691,00
------	--	-----	------	----------	----------

**Total Ballon de dégivrage****19 584,00**

## Réservoir tampon chauffage

### Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	<p>Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L)          Ø non isolé : 1 250 mm          Hauteur totale : 2 020 mm          Côte de basculement : 2 114 mm          Garde au sol : 100 mm          Intérieur et extérieur décapés et passivés          Pression de service : 6,00 bar          Pression d'essais : 9,00 bar          Température : 109 °C          Réservoir livré en 2 tronçons.          Raccords :          1 x bride de révision Ø400/480          4 x bride DN125 avec tube plongeant          1 x raccord fileté Rp1" pour purge          1 x raccord fileté Rp1" pour vidange          3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s)          3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s)          Disposition des raccords librement configurable</p>	Pce	1,00	18 156,00	18 156,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

### Soudure sur site

SSP	<p>Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1250mm livré en 2 tronçons          Mise en place du chantier.          Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur.          Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties.          Réalisation des soudures.          Contrôle de la soudure par ressuage.          Nettoyage et repli du chantier.</p>	Pce	1,00	6 048,00	6 048,00
-----	--	-----	------	----------	----------

### Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	<p>Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm)          Délai d'installation : sur demande          Préavis de 2 à 3 semaines sur appel          Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.          Plus-value si déjà raccordé: +10%</p>	Pce	1,00	3 393,00	3 393,00
------	---	-----	------	----------	----------

### Total Réservoir tampon chauffage

**27 597,00**

## Réservoir tampon froid

### Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau froide 2000 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 070 mm Côte de basculement : 2 162 mm Garde au sol : 150 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN125 avec tube plongeant pour charge / décharge 2 x bride DN125 pour production froid process 1 x bride DN100 avec tube plongeant pour charge / décharge 1 x bride DN100 avec tube plongeant pour charge ECS 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	19 232,00	19 232,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

### Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1250mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	6 048,00	6 048,00
-----	---	-----	------	----------	----------

### Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 32mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 499,00	5 499,00
------	--	-----	------	----------	----------

### Total Réservoir tampon froid

**30 779,00**

### Total brut

**104 185,00**

Rabais

% -45,00 104 185,00 -46 883,25

### Total net HT

**57 301,75**

RPLP

% 2,10 57 301,75 1 203,35

### Total TVA non comprise

**58 505,10**

Taxe sur la valeur ajoutée

% 8,10 58 505,10 4 738,90

### Total TVA comprise

**63 244,00**


Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net  
Validité de l'offre: 04.05.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

**ISPAG**

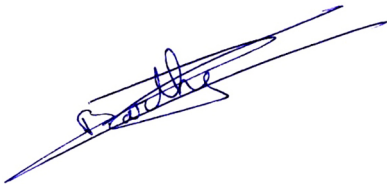

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....