

Diémand Sanitaire SA
 Monica Ribeiro
 Route de l'industrie 2
 Case postale 101
 1072 Forel (Lavaux)

Offre

No. offre: OF26-10859
 Date offre: 09.03.2026

No. offre: OF25-12331.1
 Date offre: 18.11.2025

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Monica Ribeiro

Genève - O'Belmont

Bonjour Madame Ribeiro

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 370 mm Côte de basculement : 2 433 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN125 avec tube plongeant 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant 4 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	14 531,00	29 062,00
	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
ISOL	Isolation Ballon Spécial Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman	Pce	2,00	3 395,00	6 790,00

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 370 mm Côte de basculement : 2 433 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN125 avec tube plongeant 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant 4 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	14 531,00	(29 062,00)
-----	---	-----	------	-----------	-------------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Ballon Spécial Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman	Pce	2,00	3 395,00	(6 790,00)
Ø280-20kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/20kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant.. Y compris bride d'adaptation	Pce	2,00	4 917,00	9 834,00

Total brut

Rabais

%

-42,00

45 686,00

45 686,00

-19 188,10

Total net HT

RPLP

%

2,10

26 497,90

26 497,90

556,45

Total TVA non comprise

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

27 054,35

27 054,35

2 191,40

Total TVA comprise**29 245,75**

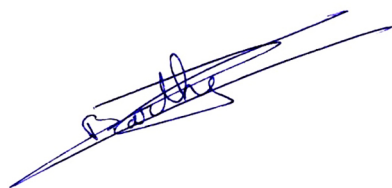
Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon métré contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA


Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :