

DURLEMANN ENERGIES  
 Philippe Rodriguez  
 36, rue Peillonex  
 1225 Chêne-Bourg

## Offre

No. offre: OF26-10904  
 Date offre: 11.03.2026

Notre référence: Cyril Barthel  
 Délais: 06.01.2025  
 Votre référence: Philippe Rodriguez

## Genève - Rue des Voisins 30 - Immeuble Administratif et de Logements

Bonjour Monsieur Rodriguez

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
<b>Accumulateur ECS</b>					
ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Accumulateur sanitaire 1000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 900 mm Hauteur totale : 1 800 mm Côte de basculement : 1 855 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x avec bride d'adaptation Ø400/480 -> Ø200/280 pour Corps de chauffe (12kW) 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Aller Chauffage / Retour Chauffage 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Circulation 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable Isolation 100mm NEODUL	Pce	1,00	11 185,00	11 185,00

Ø280-20kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/20kW	Pce	1,00	3 097,00	3 097,00
	Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..				

## Accumulateur tampon chaud

ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Accumulateur sanitaire 1000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 900 mm Hauteur totale : 1 800 mm Côte de basculement : 1 855 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 16,00 bar Pression d'essais : 25,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN80 avec tube plongeant pour Aller 1 / Retour 1 2 x bride DN65 avec tube plongeant pour Aller 2 / Retour 2 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable Isolation 100mm NEODUL	Pce	1,00	21 589,00	21 589,00
	<b>Total brut</b>				<b>35 871,00</b>
	Rabais	%	-42,00	35 871,00	-15 065,80
	<b>Total net HT</b>				<b>20 805,20</b>
	RPLP	%	2,10	20 805,20	436,90
	<b>Total TVA non comprise</b>				<b>21 242,10</b>
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	21 242,10	1 720,60
	<b>Total TVA comprise</b>				<b>22 962,70</b>


Veillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net  
Validité de l'offre: 10.05.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

**ISPAG**

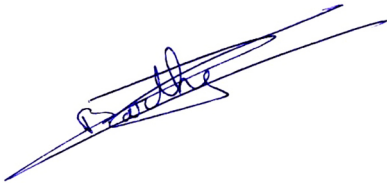

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....