

Troger SA
 Installations Sanitaires et Industrielles
 Romain Massé
 Route de Thonon 152C
 1222 Vérenaz

Offre

No. offre: OF26-11127
 Date offre: 28.03.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Romain Massé

Genève - FIPOI (Bâtiments IAV et IAV7)

Bonjour Monsieur Massé

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Chauffe-eau Bâtiment IAV					
04.05	Chauffe-eau à registre grande surface R-HLS	Pce	1,00	8 972,00	8 972,00
04.05	Chauffe-eau inox à 1 échangeur R-HLS 500 Avec 1 échangeur de chaleur soudé en acier inoxydable V4A (1.4404), intérieur et extérieur décapé et passivé. Isoalton démontable en NEODUL 100mm sous manteau PS Bride de diamètre 180mm. Pression de service max 6bar Température de service max. eau chaude 95 °C. Classe de protection incendie B2. Classe énergétique C Diamètre sans isol. 600 mm - Hauteur avec isol. 1985 mm Côte de basculement 1940 mm Contenance 490 litres Echangeur de chaleur interne haut 4.0 m²				
Ø180-9kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 180/9kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 180 mm, avec joint, vis et capot isolant.	Pce	1,00	1 210,00	1 210,00
Total Chauffe-eau Bâtiment IAV					10 182,00

Chauffe-eau Bâtiment IAV 7

04.05	Chauffe-eau à registre grande surface R-HLS	Pce	1,00	8 972,00	8 972,00
04.05	Chauffe-eau inox à 1 échangeur R-HLS 500 Avec 1 échangeur de chaleur soudé en acier inoxydable V4A (1.4404), intérieur et extérieur décapé et passivé. Isoalation démontable en NEODUL 100mm sous manteau PS Bride de diamètre 180mm. Pression de service max 6bar Température de service max. eau chaude 95 °C. Classe de protection incendie B2. Classe énergétique C Diamètre sans isol. 600 mm - Hauteur avec isol. 1985 mm Côte de basculement 1940 mm Contenance 490 litres Echangeur de chaleur interne haut 4.0 m²				

Ø180-9kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 180/9kW	Pce	1,00	1 210,00	1 210,00
	Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Elément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 180 mm, avec joint, vis et capot isolant.				

Total Chauffe-eau Bâtiment IAV 7 **10 182,00**

Total brut				20 364,00
Rabais	%	-42,00	20 364,00	-8 552,90
Total net HT				11 811,10
RPLP	%	2,10	11 811,10	248,05
Total TVA non comprise				12 059,15
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	12 059,15	976,80
Total TVA comprise				13 035,95

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 27.05.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

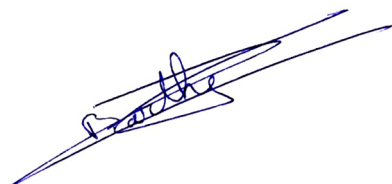

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :

